



Otros colores disponibles

DF271160F
Lavavajillas Serie 200
Totalmente integrable

Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno.

Accesorios opcionales

DA041160
DA041160
DA042030
Compartimiento para cubiertos de
plata, para todos los lavavajillas.
DA043000
DA043000

Installation Accessories

GZ010011
Extensión del tubo Aqua stop

DF271160F
DF271160F
Lavavajillas Serie 200
Totalmente integrable
Puerta deslizante.
Altura 86.5 cm.



Protección óptima para cristalería delicada mediante secado por Zeolitas a baja temperatura.
6 programas con Aqua sensor y 3 opciones, como turbo e intensivo: Lava y seca la vajilla en 57 minutos. Lavado intensivo en la cesta inferior y protección del cristal en la superior. Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles. Pantalla TFT táctil para un manejo intuitivo de todas las funciones. Iluminación interior brillante. Sistema de apertura Push-to-Open para una perfecta integración en puertas sin tirador.
Muy silencioso: 42 dB.
Eficiencia energética A+++.
Aqua stop.

Funcionamiento

Pantalla TFT con indicación de tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua.
Panel de control táctil.
Función de información con indicaciones de uso.
Programación diferida hasta 24 h.
Indicador visual y acústico de finalización de programa.
Info-Light.

Características

Iluminación interior brillante.
Óptima protección de cristalería mediante zeolitas.
Aqua sensor.
Sensor de carga.
Detección automática de detergente.
Regeneración electónica.
Intercambiador térmico.
Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo).
Triple filtro autolimpiable.
Cierre suave.
Aqua stop.
Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Programas

6 programas:
Auto 35° C - 45° C.
Auto 45° C - 65° C.
Auto 65° C - 75° C.
Eco 50° C.
Rápido 45° C (29 min.).
Prelavado.
3 opciones:
Intensivo.
Turbo.
Media carga.

Prestaciones

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles.
Cesta superior:
Totalmente extraíble.
Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm.
6 varillas plegables.
4 rejillas plegables.
2 soportes para copas.
Cestillo para cubiertos.
Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):
29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm.
Capacidad 12 servicios.
Capacidad máx. 23 copas de vino.

Datos de consumo

Características

Clase de eficiencia energética
D
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco
82
Número máximo de cubiertos
12
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo
9,5
Duración del programa
3:15
Emisiones de ruido aéreo
42
Clase de emisiones de ruido aéreo
B
Tipo de construcción
Integrable
Altura de la encimera extraíble
0
Dimensiones del aparato
865 x 598 x 550
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
865-925 x 600 x 550
Certificaciones de homologacion
CE, VDE
Fondo con puerta abierta a 90 grados
1200
Patas regulables
Si, a todo
Ajuste máximo de las patas
60
Zócalo regulable
Ambos horizontal y vertical
Peso neto
49,1
Peso bruto
51,5
Potencia de conexión
2400
Intensidad corriente eléctrica
10
Tensión
220-240
Frecuencia
50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica
175
Tipo de enchufe
Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada
165
Longitud del manguito de salida
190
Código EAN
4242006288594
Tipo de instalación
Totalmente integrable

Características de consumo y conexión

2022-02-27
Page 1

Eficiencia energética A+++ (en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta D).
Consumo agua: 9.5 litros.
Consumo energético 0.8 kWh .
Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).


Precauciones de montaje

Altura regulable.
Retranqueo de zócalo 100 mm.
Patatas traseras regulables desde el frente.
Peso máx. del panel decorativo de la puerta 11 kg.
La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina. Posible instalación también en puerta con tirador. El sistema de apertura Push-to-Open permanece activo.

Características técnicas

Cable con enchufe.
Conexión a toma de agua 3/4".
Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

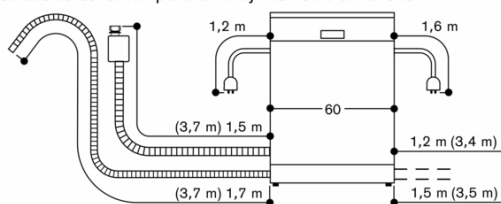

() Valores Con juego de prolongación

Lavavajillas de 86,5 cm de altura con bisagra flexible

