DF480100

Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno
1 x cesta para vasos

Accesorios opcionales

DA043000:
Soporte para copas altas

DA041160:
Tercera bandeja Vario Drawer Pro

DA042030:
Contenedor aluminio cubiertos de plata

Accesorio de instalación

DA021000:
Accesorio

GZ010011:
Prolongación tubo Aqua Stop

fully-integrated dishwasher 400 series
60 cm
DF480100

Protección óptima de la cristalería delicada med iante el secado a baja temperatura
con Zeolitas, un elaborado diseño de cestas y el ablandamiento inteligente del agua
8 programas con Aqua sensor y 4 opciones, como Turbo, para lavar y secar la vajilla en 57 minutos e Intensivo aplicado en la cesta inferior
Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles y cierre amortiguado en bandeja superior e inferior.
Iluminación interior brillante.
Sistema de apertura Push-to-Open para una perfecta integración en puertas sin tirador.
Proyección de tiempo restante.
Muy silencioso: 42 dB.

Funcionamiento

Pantalla TFT con indicación de tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua.
Panel de control táctil.
Reducción del tiempo de
lavado, incluso durante el ciclo activo.
Función de memoria para almacenar combinaci ones individuales de programas y opciones personalizadas.
Reducción temporal del ruido (sólo disponible c on la función Home Connect activa).
Función de información con indicaciones de uso.
Programación diferida hasta 24 h.
Indicador visual y acústico de finalización de programa.
Proyección de tiempo restante.

Características

Iluminación interior brillante.
Óptima protección de cristalería mediante zeolitas.
Aqua sensor.
Sensor de carga.
Detección automática de detergente.
Regeneración electónica.
Intercambiador térmico.
Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo).
Triple filtro autolimpiable.
Cierre suave.
Aqua stop.
Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Programas

8 programas:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensivo 70 °C.
Eco 50 °C.
Programa nocturno.
Rápido 45 °C (29 min.).
Función de personalización
(ajuste predeterminado: Prelavado).
4 funciones:
Intensivo.
Turbo.
Media carga.
Higiene.
Cuidado de la máquina.

Prestaciones

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles y cierre amortiguado en bandeja superior e inferior.
Cesta superior:
Totalmente extraíble.
Opcional área de limpieza adicional mediante la activación de boquillas
de pulverización adicionales.
Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm. 6 varillas plegables. 4 rejillas plegables para una óptima protección del cristal.
Cesta inferior:
8 varillas plegables. 2 rejillas plegables para una óptima protección del cristal. Soporte divisible para copas.
Cestillo para cubiertos.
Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):
27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm.
Capacidad 12 servicios.
Capacidad máx. 23 copas de vino.

Datos de consumo

Eficiencia energética C (en rango de eficiencia energética desde A hasta G).
Consumo agua: 9.5 litros.
Consumo energético 0.8 kWh .
Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).
Altura regulable.

Precauciones de montaje

Retranqueo de zócalo 100 mm.
Para la proyección del tiempo restante es necesario instalar el zócalo a una profundidad mín. 40 mm + grosor del frontal de la puerta.
Para una óptima proyección del tiempo restante, la altura máxima del zócalo tendrá que reducirse como mínimo 30 mm.
Patas traseras regulables desde el frente.
Peso máx. del panel decorativo de la
puerta 8.5 kg.
La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.
Posible instalación también en puerta con tirador. El sistema de apertura Push-to-Open permanece activo.

Características técnicas

Potencia absorbida: 2000-2400 W.
Cable con enchufe.
Conexión a toma de agua 3/4".
Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

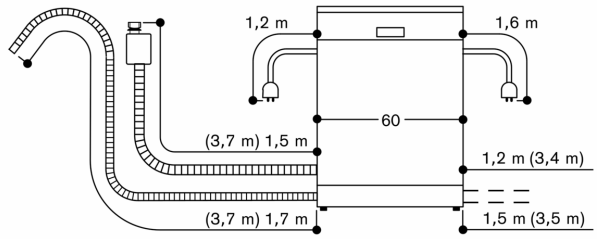

( ) Valores con juego de prolongación
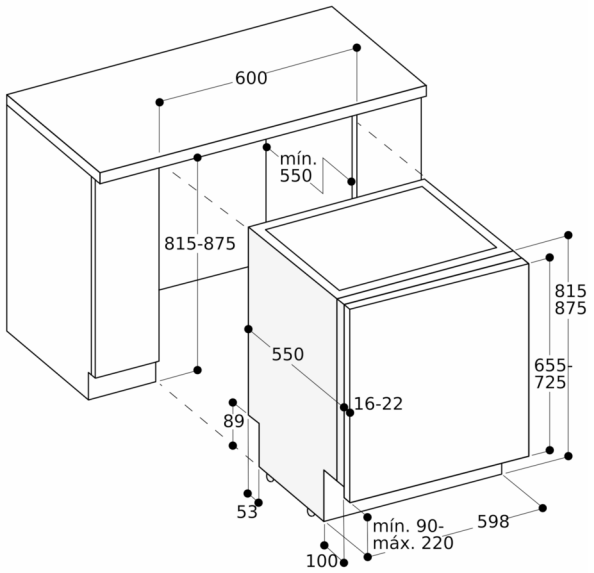
Lavaplatos de 81,5 cm de altura