



**DF480161F**  
**Lavavajillas Serie 400**  
**Totalmente integrable.**  
**Puerta deslizante.**  
**Altura 81.5 cm.**

Protección óptima para cristalería delicada mediante secado por Zeolitas a baja temperatura.  
**8 programas con Aqua sensor y 6 opciones con turbo e intensivo:**  
 -Lava y seca la vajilla en 57 minutos.  
 -Lavado intensivo en la cesta inferior y protección del cristal en la superior.  
**Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles y cierre amortiguado en bandeja superior e inferior.**  
**Pantalla TFT táctil para un manejo intuitivo de todas las funciones.**  
**Iluminación interior brillante.**  
**Sistema de apertura Push-to-Open para una perfecta integración en puertas sin tirador.**  
**Muy silencioso: 43 dB.**  
**Eficiencia energética A+++.**  
**AquaStop®**

#### Funcionamiento

Pantalla TFT indicando tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua.  
 Panel de control táctil.  
 Datos útiles para la indicación de uso.  
 Programación diferida hasta 24 h.  
 Indicador visual y acústico de finalización de programa.  
 Info-Light.

#### Características

Iluminación interior brillante.  
 Óptima protección de cristalería mediante zeolitas.  
 AquaSensor.  
 Sensor de carga.  
 Detección automática de detergente.  
 Regeneración electrónica.  
 Con intercambiador de calor.  
 Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo).  
 Triple filtro autolimpiable.  
 Cierre suave.  
 Garantía Aqua stop.

#### Programas

8 programas:  
 Auto 35 °C - 45 °C.  
 Auto 45 °C - 65 °C.  
 Auto 65 °C - 75 °C.  
 Intensivo 70 °C.  
 Normal Eco 50 °C.  
 Programa nocturno.  
 Rápido 45 °C (29 min.).  
 Prelavado.  
 6 funciones especiales:  
 Intensivo.  
 Turbo.  
 Media carga.  
 Higiene Plus.  
 Extra secado.  
 Ahorro de energía.

#### Prestaciones

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles y cierre amortiguado en bandeja superior e inferior.  
 Cesta superior:  
 Totalmente extraíble.  
 Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm.  
 6 varillas plegables.  
 4 rejillas plegables.  
 2 soportes para copas.  
 Cesta inferior:

#### Características

**Consumo de agua (L)**  
9,5  
**Tipo de construcción**  
Integrable  
**Altura de la encimera extraíble (MM)**  
0  
**Medidas del nicho de encastre**  
815-875 x 600 x 550  
**Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm)**  
1150  
**Patas regulables**  
Sí- solo frontales  
**Ajuste máximo de las patas (mm)**  
60  
**Zócalo regulable**  
Ambos horizontal y vertical  
**Peso neto (kg)**  
52,270  
**Peso bruto (kg)**  
55,0  
**Potencia de conexión (W)**  
2400  
**Intensidad corriente eléctrica (A)**  
10  
**Tensión (V)**  
220-240  
**Frecuencia (Hz)**  
50; 60  
**Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)**  
175  
**Tipo de clavija**  
Schuko con conexión a tierra  
**Longitud del manguito de entrada (cm)**  
165  
**Longitud del manguito de salida**  
190  
**Código EAN**  
4242006260965

#### Características de consumo y conexión

**Número de opciones de posición**  
12  
**Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)**  
A+++  
**Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)**  
230,00  
**Consumo de energía (kWh)**  
0,80  
**Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC)**  
0,50  
**Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC)**  
0,50  
**Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC)**  
2660  
**Rendimiento de secado**  
A  
**Programa de referencia**  
Eco  
**Duración total del ciclo del programa de referencia (min)**  
195  
**Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)**  
43  
**Tipo de instalación**  
Totalmente integrable

2019-09-24  
 Page 1

Cestillo para cubiertos.  
 Soporte para copas de tallo largo.  
 Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):  
 27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm.  
 Capacidad 12 servicios.  
 Capacidad máx. 23 copas de vino.

#### Datos de consumo

Eficiencia energética A+++.  
 Consumo agua: 9.5 litros.  
 Consumo energético 0.8 kWh .  
 Potencia sonora 43 dB (re 1 pW).

#### Precauciones de montaje

Altura regulable.  
 Retranqueo de zócalo 100 mm.  
 Patas traseras regulables desde el frente.  
 Peso máx. del panel decorativo de la puerta 8.5 kg.  
 La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.  
 Posible instalación también en puerta con tirador. El sistema de apertura Push-to-Open permanece activo.  
 Para instalación en alto prever una ventilación (min. 200 cm<sup>2</sup>).

#### Características técnicas

Potencia absorbida: 2,4 kW.  
 Cable con enchufe.  
 Conexión a la red de agua de 3/4".  
 Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

#### Otros colores disponibles

DF480161F  
 Totalmente integrable.  
 Puerta deslizante.

#### Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno.  
 1 x cesta para vasos.

#### Accesorios opcionales

DA041160  
 Bandeja de cubiertos con extracción suave.  
 DA042030  
 Compartimiento para cubiertos de plata, para todos los lavavajillas.  
 DA043000  
 Soporte para copas.

#### Installation Accessories

GZ010011  
 Extensión del tubo Aqua stop

DF480161F

Lavavajillas Serie 400


Totalmente integrable.

Puerta deslizante.

Altura 81.5 cm.


2019-09-24

Page 2

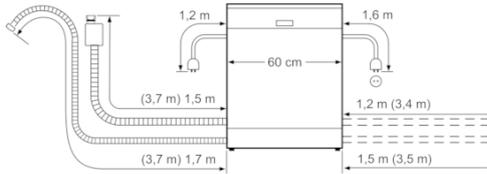

( ) Werte mit Verlängerungssatz

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

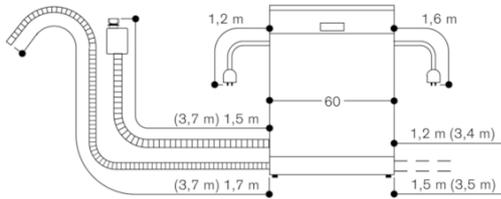

( ) Valores con juego de prolongación

Lavaplatos de 81,5 cm de altura con bisagra flexible

