



DF480162F
Lavavajillas Serie 400
Totalmente integrable.
Puerta deslizante.
Altura 81.5 cm.

Protección óptima para cristalería delicada mediante secado por Zeolitas a baja temperatura.
8 programas con Aqua sensor y 5 opciones con turbo e intensivo:
 -Lava y seca la vajilla en 57 minutos.
 -Lavado intensivo en la cesta inferior y protección del cristal en la superior.
Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles y cierre amortiguado en bandeja superior e inferior.
Pantalla TFT táctil para un manejo intuitivo de todas las funciones.
Iluminación interior brillante.
Sistema de apertura Push-to-Open para una perfecta integración en puertas sin tirador.
Muy silencioso: 43 dB.
Eficiencia energética A+++.
AquaStop®

Funcionamiento

Pantalla TFT indicando tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua.
 Panel de control táctil.
 Datos útiles para la indicación de uso.
 Programación diferida hasta 24 h.
 Indicador visual y acústico de finalización de programa.
 Info-Light.

Características

Iluminación interior brillante.
 Óptima protección de cristalería mediante zeolitas.
 Aqua sensor.
 Sensor de carga.
 Detección automática de detergente.
 Regeneración electrónica.
 Con intercambiador de calor
 Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo).
 Triple filtro autolimpiable.
 Cierre suave.
 Aqua stop con garantía.
 Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.
 La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte: www.home-connect.com.

Programas

8 programas:
 Auto 35 °C - 45 °C.
 Auto 45 °C - 65 °C.
 Auto 65 °C - 75 °C.
 Intensivo 70 °C.
 Eco 50 °C.
 Programa nocturno.
 Rápido 45 °C (29 min.).
 Prelavado.
 5 funciones especiales:
 Intensivo.
 Turbo.
 Media carga.
 Higiene Plus.
 Extra secado.

Prestaciones

Características

Consumo de agua (L)
9,5
Tipo de construcción
Integrable
Altura de la encimera extraíble (MM)
0
Medidas del nicho de encastre
815-875 x 600 x 550
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm)
1150
Patas regulables
Sí- solo frontales
Ajuste máximo de las patas (mm)
60
Zócalo regulable
Ambos horizontal y vertical
Peso neto (kg)
52,770
Peso bruto (kg)
55,0
Potencia de conexión (W)
2400
Intensidad corriente eléctrica (A)
10
Tensión (V)
220-240
Frecuencia (Hz)
50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)
175
Tipo de clavija
Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada (cm)
165
Longitud del manguito de salida
190
Código EAN
4242006277963

Características de consumo y conexión

Número de opciones de posición
12
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)
A+++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)
230,00
Consumo de energía (kWh)
0,80
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC)
0,50
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC)
0,50
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC)
2660
Rendimiento de secado
A
Programa de referencia
Eco
Duración total del ciclo del programa de referencia (min)
195
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)
43
Tipo de instalación
Totalmente integrable
2019-11-07
Page 1

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles y cierre amortiguado en bandeja superior e inferior.
 Cesta superior:
 Totalmente extraíble.
 Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm.
 6 varillas plegables.
 4 rejillas plegables.
 2 soportes para copas.
 Cesta inferior:
 8 varillas plegables.
 2 rejillas plegables.
 Soporte divisible para copas.
 Cestillo para cubiertos.
 Soporte para copas de tallo largo.
 Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):
 27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm.
 Capacidad 12 servicios.
 Capacidad máx. 23 copas de vino.

Datos de consumo

Eficiencia energética A+++ (en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta D).
 Consumo agua: 9.5 litros.
 Consumo energético 0.8 kWh .
 Potencia sonora 43 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Altura regulable.
 Retranqueo de zócalo 100 mm.
 Patas traseras regulables desde el frente.
 Peso máx. del panel decorativo de la puerta 8.5 kg.
 La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina. Posible instalación también en puerta con tirador. El sistema de apertura Push-to-Open permanece activo.
 Para instalación en alto prever una ventilación (mín. 200 cm²).

Características técnicas

Potencia absorbida: 2,4 kW.
 Cable con enchufe.
 Conexión a la red de agua de 3/4".
 Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.
 Power consumption left-on-mode 0,5 W.
 Consumo de energía modo apagado 0,5 W.
 Duración auto-modo espera 2 min.
 Left-on-mode duration 0 min.
 Consulte el manual del usuario para saber cómo desactivar el módulo WiFi.

Otros colores disponibles

DF480162F
Totalmente integrable.
Puerta deslizante.

Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno.
 1 x cesta para vasos.

Accesorios opcionales

DA041160
Bandeja de cubiertos con extracción suave.
DA042030
Compartimiento para cubiertos de plata, para todos los lavavajillas.
DA043000
Soporte para copas.

Installation Accessories

GZ010011
Extensión del tubo Aqua stop

DF480162F

Lavavajillas Serie 400


Totalmente integrable.

Puerta deslizante.

Altura 81.5 cm.


2019-11-07

Page 2

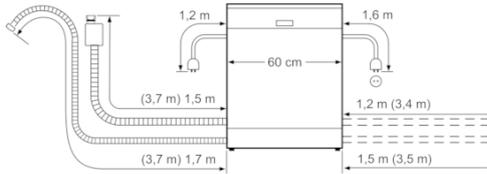

() Werte mit Verlängerungssatz

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

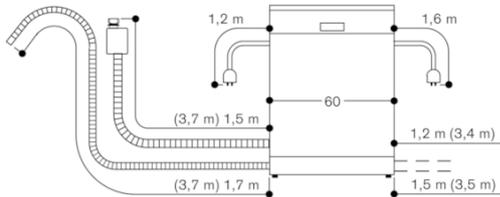

() Valores con juego de prolongación

Lavaplatos de 81,5 cm de altura con bisagra flexible

