



DV061100

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

Envasador al vacío Serie 400

60 x 14 cm

DV061100

Para instalación en hueco de 14 cm.

Cámara envasadora al vacío de acero inoxidable, altura útil hasta 95 mm.

3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99%.

3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90%.

Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara.

Sistema de cierre amortiguado

Aplicaciones

Envasar al vacío.

Envasar para marinar alimentos rápidamente.

Envasar para almacenamiento prolongado.

Envasar contenedores fuera de la cámara.

Envasar líquidos en botellas fuera de la cámara.

Funcionamiento

Panel de control táctil.

Prestaciones

Volumen neto 7 litros.

Capacidad máx. 10 kg.

Tamaño máx. de bolsas de vacío 240 mm x 350 mm.

3 niveles de termosellado para diferentes tipos de bolsa.

Barra de sellado, revestimiento anti-adherente, extraíble.

Cubierta de cristal de seguridad, se abre automáticamente tras el envasado.

Plataforma para elevar 44 mm.

Espacio útil en cámara de vacío, 210 mm x 275 mm.

Membrana para evitar reflujo de líquidos durante el envasado.

Programa de secado para conductos.

Función de alerta.

Precauciones de montaje

Atención: Para abrir el modelo completamente integrable, es necesario un tirador o gola.

El grosor del panel del mueble debe ser al menos de 19 mm.

La anchura del panel del mueble es de 590-596 mm.

La altura recomendada del panel del mueble es de 142-156 mm.

Planificar una distancia mín. 5 mm entre el frontal del aparato y los muebles.

Instalación de BS/BM/CM directamente sobre el DV en nicho de 59 cm sin balda intermedia.

Puede instalarse bajo encimera o en un nicho independiente.


Prever enchufe detrás del aparato.

Características técnicas

Potencia absorbida 0.32 kw.

Cable de conexión 1.50 m con enchufe tipo Schuko.

Peso del panel frontal hasta 3 kg.

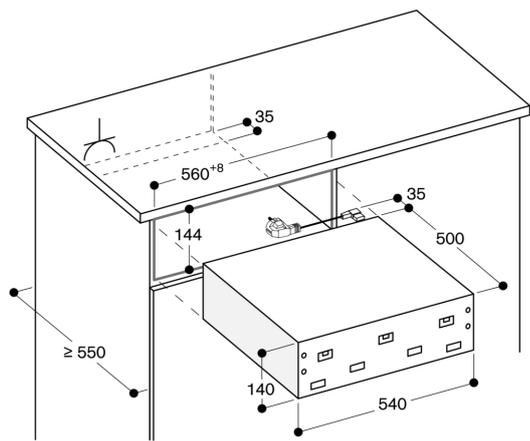

⏏ Enchufe

Dimensiones en mm