



RC282305

A+++

#### Accesorios incluidos

3 x Huevera  
1 x Botellero

#### Accesorios opcionales

RA260000:  
Soporte bisagra alta resistencia (RB 2x)

RA430100:  
Caja contenedora color antracita.

#### Accesorio de instalación

### Frigorífico 200 series 177.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija RC282305

3 zonas climáticas, incluyendo 3 cajones fresh cooling próximos a 0 °C.  
Estantes de cristal de seguridad regulables en altura.  
Estantes con perfiles de aluminio en la puerta.  
Combinación side-by-side con el congelador RF 282.  
Cierre de puerta con amortiguador integrado.  
Volumen neto: 289 litros.  
Eficiencia energética A+++.

#### Funcionamiento

Control electrónico de temperatura con display digital.  
Control táctil.

#### Características

Desescarche automático mediante evaporación del agua.  
Sistema de cierre amortiguado integrado en la puerta, a partir de un ángulo de apertura de 20°.  
Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.  
Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

#### Frigorífico

Sistema de enfriamiento rápido.  
Temperatura ajustable de +3 °C a +8 °C  
6 estantes de cristal de seguridad regulables en altura, 1 de ellos extraíble.  
1 estante integrado.  
Botellero plegable con capacidad para 4 botellas.  
1 estante de gran tamaño en la puerta con perfil de aluminio, para botellas.  
4 estantes en la puerta con perfil de aluminio.  
Iluminación lateral en todo el interior sin reflejos.  
Volumen neto: 206 litros.

#### Fresh cooling próximo a 0 °C

1 cajón fresh cooling próximo a 0 °C totalmente extraíble con iluminación integrada.  
Humedad regulable manualmente.  
Ideal para frutas y verduras.  
2 cajones fresh cooling próximos a 0 °C totalmente extraíbles con iluminación integrada.  
Ideal para carne, pescado y aves.  
Volumen neto 83 litros.

#### Datos de consumo

Eficiencia energética A+++ (en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta D).  
Consumo energético 88 kWh/año.  
Potencia sonora 36 dB (re 1 pW).


#### Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija.  
Bisagra a la derecha, reversible.  
Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.  
Peso máximo del panel decorativo de la puerta: 22 kg.



#### Características técnicas

Potencia absorbida: 0.090 kw.


Incluye cable de conexión de 2.3 m con enchufe tipo Schuko.

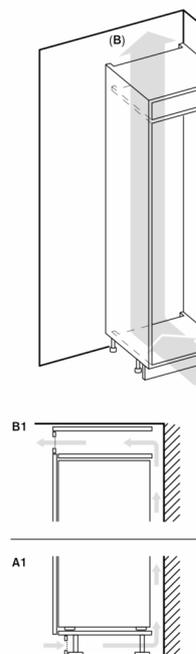

A: Abertura de entrada de aire  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>  
 B: Abertura de salida de aire  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

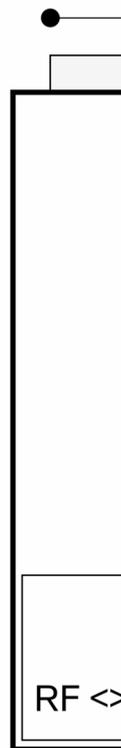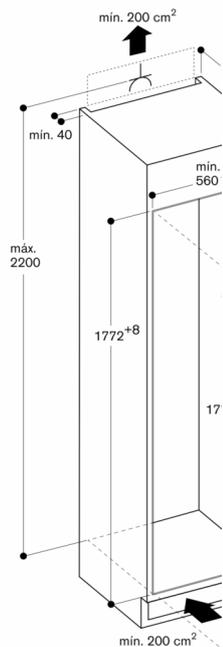

Dimensiones del espacio reco



F = Grosor frontal del mueble  
 R = Radio  
 X = Ranura

Para garantizar una apertura sin colisi y evitar que se dañen los frontales de las medidas de los espacios recomen

Dimensiones en mm