



RC282306



Accesorios incluidos

3 x Huevera
1 x Botellero

Accesorios opcionales

RA260000:
Soporte bisagra alta resistencia (RB 2x)

RA430100:
Caja contenedora color antracita.

Accesorios opcionales

Frigorífico 200 series
177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
RC282306

3 zonas climáticas, incluyendo 3 cajones fresh cooling próximos a 0 °C.

Estantes de cristal de seguridad regulables en altura.

Estantes con perfiles de aluminio en la puerta.
Combinación side-by-side con el congelador RF 282.

Cierre de puerta con amortiguador integrado.

Volumen total 289 litros

Funcionamiento

Control electrónico de temperatura con display digital.

Control táctil.

Características

Desescarche automático mediante evaporación del agua.

Sistema de cierre amortiguado integrado en la puerta, a partir de un ángulo de apertura de 20°.

Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.

Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Frigorífico

Sistema de enfriamiento rápido.

Temperatura ajustable de +3 °C a +8 °C

6 estantes de cristal de seguridad regulables en altura, 1 de ellos extraíble.

1 estante integrado.

Botellero plegable con capacidad para 4 botellas.

1 estante de gran tamaño en la puerta con perfil de aluminio, para botellas.

4 estantes en la puerta con perfil de aluminio.

Iluminación interior lateral LED sin reflejos.

Volumen 206 litros.

Fresh cooling próximo a 0 °C

1 cajón fresh cooling próximo a 0 °C totalmente extraíble con iluminación integrada.

Humedad regulable manualmente.

Ideal para frutas y verduras.

2 cajones fresh cooling próximos a 0 °C totalmente extraíbles con iluminación integrada.

Ideal para carne, pescado y aves.

Volumen 83 litros.

Datos de consumo

Eficiencia energética D (en rango de eficiencia energética desde A hasta G).

Consumo energético 120 kWh/año.

Potencia sonora 36 dB (A) re 1 pW.

Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija.

Bisagra a la derecha, reversible.


Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.

Peso máximo del panel decorativo de la puerta: 22 kg.



Características técnicas

Incluye cable de conexión de 2.3 m con enchufe


tipo Schuko.

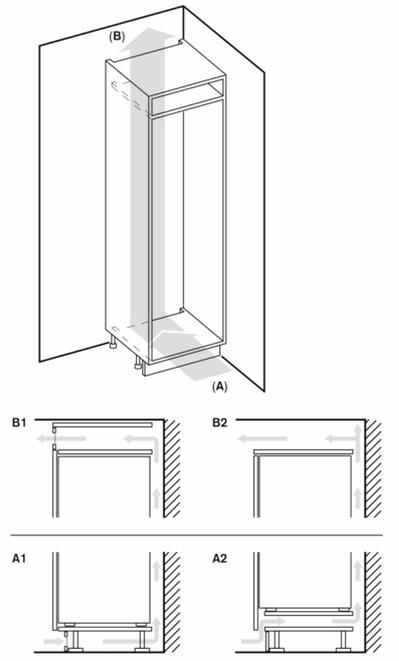

A: Abertura de entrada de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$; opciones de ventilación A1 o A2
 B: Abertura de salida de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$; opciones de ventilación B1 o B2

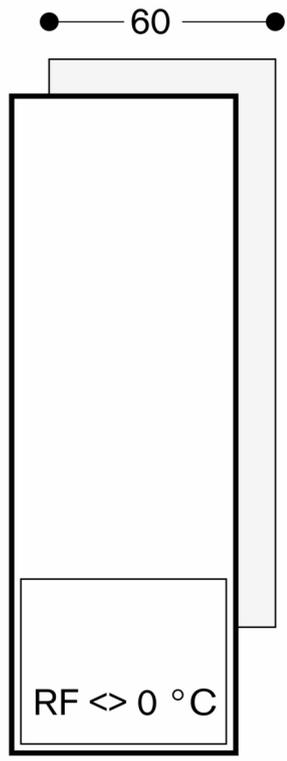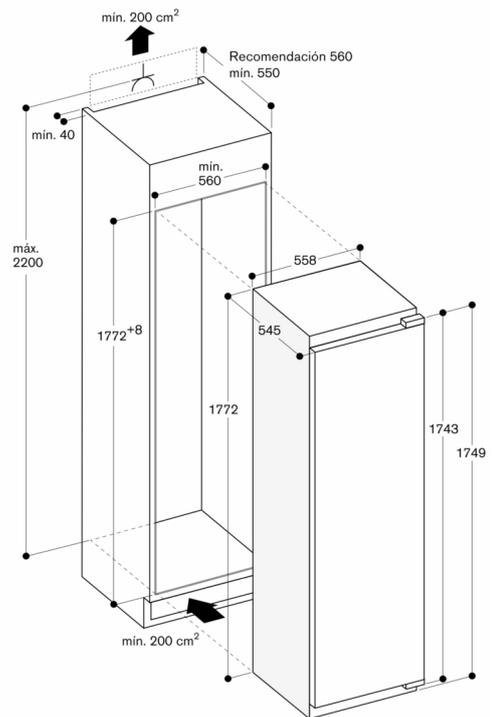

Dimensiones del espacio recomendadas para bisagras planas



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Grosor frontal del mueble
 R = Radio
 X = Ranura

Para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los frontales de los muebles, deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla.

Dimensiones en mm