



RC492304



Accesorios incluidos

1 x Huevera con tapa

Accesorios opcionales

RA430100:

Caja contenedora color antracita.

Accesorio de instalación

RA421911:

Puerta con tirador 91,4 cm S400

RA423140:

Perfiles decorativos laterales largos

RA425110:

Tirador largo acero 1131 mm

RA428911:

Puerta de acero sin tirador (91,4cm)

RA460000:

Energystar Kit Installation SxS

RA460013:

Elemento anticondensación

RA460020:

Elemento de unión vertical

RA464911:

Rejilla v. acero sin filtro agua 91,4cm

Frigorífico Vario Serie 400 212.5 x 90.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija

RC492304

Interior de acero inoxidable con elementos de aluminio macizo color antracita

Puntos de iluminación LED blanco cálido

Asistencia de apertura de puerta con dos opciones:

1. Apertura push-to-open para integración en frentes de muebles sin tirador 2. Apertura pull-to-open para facilitar la apertura de la puerta con tirador

Los cajones en los aparatos RC y RF están ubicados a la misma altura. Con la instalación side-by-side, los estantes de cristal y de las puertas se pueden alinear al mismo nivel

Panel interior de la puerta liso, completamente en acero inoxidable

Regulación de la posición de los estantes mediante un sistema de railes integrado

Estantes de las puertas de aluminio macizo color antracita

Un cajón fresh cooling 0 °C con control de temperatura de -1 °C a +3 °C y un cajón fresh cooling con control manual de humedad

Pantalla TFT táctil

Volumen neto: 567 litros.

Funcionamiento

Pantalla TFT táctil.

Pantalla intuitiva con textos.

Características

Distribución dinámica de aire frío.

Desescarche automático mediante evaporación del agua.

Filtro de carbón activo.

Función reposo con certificación Star-K.

Cuando el modo reposo está activo, el aparato solo se puede abrir con tirador.

Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.

Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Frigorífico

Tecnología No-frost con sistema de refrigeración rápida.

Temperatura graduable de +2 °C a +8 °C.

1 cajón menos profundo totalmente extraíble con frontal transparente.

4 puntos de iluminación LED con luz blanca cálida, sin reflejos sobre el área de refrigeración y cajones.

Sistema de railes en puerta lisa para el posicionamiento flexible de los estantes.

3 estantes en la puerta regulables en altura, 1 de ellos más profundo.

Volumen neto: 509 litros.

Fresh cooling 0 °C

1 gran cajón fresh cooling 0 °C totalmente extraíble con frontal transparente e iluminación integrada.

Control de temperatura con pantalla TFT táctil, regulable de -1 °C a +3 °C.

Ideal para carne, pescado y aves.

Volumen neto 58 litros.

Fresh Cooling

1 cajón fresh cooling totalmente extraíble con frontal transparente e iluminación integrada.

Humedad regulable manualmente.

Ideal para frutas y verduras.

Datos de consumo

Eficiencia energética A++(en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta D).

Consumo energético 151 kWh/año.

Potencia sonora 40 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija.

Bisagra a la derecha, reversible.

Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.


Peso máximo del panel decorativo de la puerta 43 kg.

Características técnicas


Potencia absorbida: 0.300 kw.

Incluye cable de conexión de 3.0 m con enchufe tipo Schuko.

Ángulo de abertura de la p

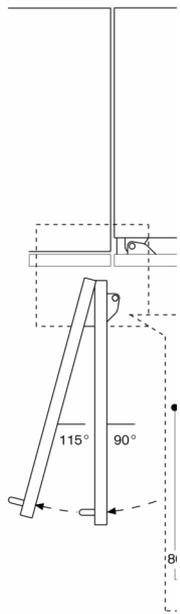


El recorrido de bisagra y las vecinos y los tiradores de lo función del grosor frontal. E del mueble de 19 mm.

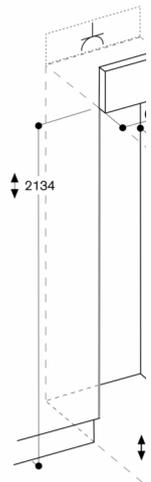

Las dimensiones máxir para una holgura de 3


Distancia a la pared

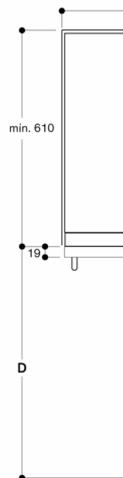

Ancho del hueco C	D
457 mm	52
610 mm	67
762 mm	83
914 mm	96

En el plano se ha ton de 19 mm y la altura

Detalle del zócalo



La altura estándar del apa del zócalo de 102 mm. Gr

