



RF200203



Congelador integrable bajo encimera 200 series
82 x 59.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
RF200203

Combinable con RC 200 para realizar un conjunto side-by-side.

Cierre de puerta con amortiguador integrado.

Características

Sistema de cierre amortiguado integrado en la puerta, a partir de un ángulo de apertura de 20°.

Alarma de fallo funcional.

Congelador

Función de congelación rápida.

Temperatura de almacenamiento ajustable a -18 °C.

Compartimento de 4 estrellas de congelación.

3 cajones de congelación.

Datos de consumo

Eficiencia energética F (en rango de eficiencia energética desde A hasta G).

Consumo energético 224 kWh/año.

Potencia sonora 38 dB (A) re 1 pW.

Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija.

Bisagra a la derecha, reversible.

Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.

Peso máximo del panel decorativo de la puerta 14 kg.

Altura regulable.

Altura del zócalo para altura de 820 mm.: 100 - 170 mm.

Altura del zócalo para altura de 870 mm.: 150 - 220 mm.


Debe colocarse la rejilla de ventilación incluida con el aparato.

El enchufe Schuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

Características técnicas

Potencia absorbida: 0.09 kw.

Incluye cable de conexión de 2.3 m con enchufe tipo Schuko.

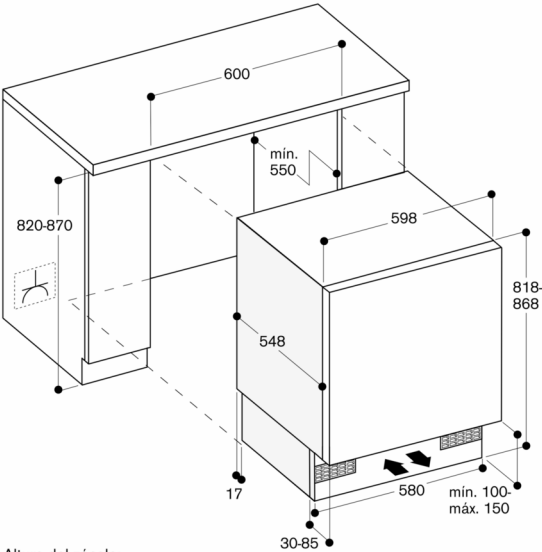

Altura del zócalo:
- 100 mm con una altura del hueco de 820 mm
- 150 mm con una altura del hueco de 870 mm

