



RF413300
Congelador Vario Serie 400
Totalmente integrable.
Encastre: Alto 213.4 cm, ancho 45.7 cm.
Bisagra a la derecha

Interior de acero inoxidable.
Nuevo concepto de iluminación con LEDs.
Fabricador de hielo integrado con toma de agua.
Dispensador iluminado de hielo, hielo picado y agua, con toma de agua.
Estantes de aluminio macizo en la puerta.
Volumen neto: 198 litros.
Eficiencia energética A+.

Funcionamiento
 Control electrónico de temperatura con display digital.

Prestaciones
 Distribución dinámica de aire frío.
 Desescarche automático mediante evaporación del agua.
 Función vacaciones.
 Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.

Congelador
 Tecnología No-frost con función de congelación rápida.
 Temperatura regulable de -14 °C a -25 °C.
 Compartimento de 4 estrellas de congelación.
 Capacidad de congelación 9 kg/24 h.
 Conservación de alimentos sin corriente durante 9 horas.
 4 bandejas de aluminio, 2 de ellas regulables en altura.
 2 cajones extraíbles con frontal transparente.
 2 columnas de iluminación lateral.
 1 estante en la puerta con tapa transparente.

Dispensador de agua y hielo.
 Iluminación incorporada.
 Toma de agua integrada.
 Se puede desconectar individualmente.
 Producción de hielo: 1.9 kg/24 h.
 Suministro de agua, hielo y hielo picado.
 Depósito de hielo extraíble con una capacidad de 3 kg.
 Suministro de agua fría: 1.5 litro.

Datos de consumo
 Consumo energético 299 kWh/año.
 Potencia sonora 41 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje
 Sistema de instalación de puerta fija.
 Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.
 Peso máximo del panel decorativo de la puerta: 63 kg.
 La válvula de cierre para la conexión de agua se debe planificar a un lado del aparato y ser siempre accesible.
 Si la presión del agua supera los 0,8 MPa (8 bar), conecte la válvula de disminución de presión entre la toma de agua y la manguera.

Características técnicas
 Potencia absorbida: 0,55 kW.
 Cable de conexión de 3,0 m con enchufe.
 Toma de agua.
 Tubo de entrada de agua de 3,0 m con conexión de 3/4".
 Presión de agua de 2.4 a 8.3 bar.

Características
Display de temperatura congelador
 Digital
Luz
 Si
Categoría de producto
 Congelador vertical
Tipo de construcción
 Integrable
Opción de puerta panelable
 No posible
Sistema No frost
 Total
Altura del producto
 2125
Anchura del producto
 451
Fondo del aparato sin tirador (mm)
 608
Medidas del nicho de encastre
 2134.0 x 457.0 x 610
Medidas del producto embalado (mm)
 2260 x 750 x 550
Peso neto (kg)
 141,588
Peso bruto (kg)
 155,0
Potencia de conexión (W)
 550
Intensidad corriente eléctrica (A)
 10
Frecuencia (Hz)
 50
Certificaciones de homologacion
 CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)
 300
Clasificación de eficiencia energética
Consumo de energía (kWh)
Consumo anual de energía
Capacidad de congelación
Bisagra de la puerta
 a la derecha
Autonomía en caso de corte de la corriente
 9
Color de la puerta
Tipo de descongelación del congelador
Señal de alarma / funcionamiento erróneo
 Sin señal
Puerta con cerradura
 No
Nº de cajones /cestas
 2
Nº de flaps congelación
 0
Código EAN
 4242006217570

Características de consumo y conexión
Marca
 Gaggenau
Código comercial del producto
 RF413300
Categoría de producto
 Congelador vertical
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)
 A+
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)
 299,00
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC)
 198
Sistema No frost
 Total
Periodo de subida de la temperatura
 9
Capacidad de congelación (2010/30/EC)
 9
Clase climática
 SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)
 41
Tipo de instalación
 N/A


Otros colores disponibles
 RF413300
 Totalmente integrable.
 Encastre: Alto 213.4 cm, ancho 45.7 cm.

Required installation accessories
 RA460011
 Accesorio antidondensación.

Installation Accessories
 RA422110
 Puerta de acero inoxidable con tirador.
 RA425110
 Tirador largo de acero.
 RA460020


GAGGENAU

RF413300
 Congelador Vario Serie 400
 Totalmente integrable.
 Encastre: Alto 213.4 cm, ancho 45.7 cm.
 Bisagra a la derecha
 2019-05-03
 Page 2

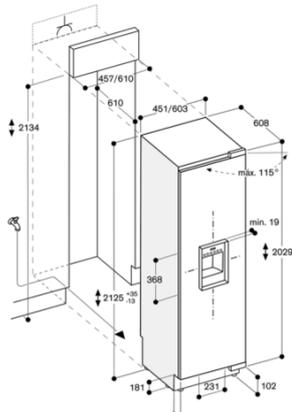


Las dimensiones máximas del frontal de la puerta están pensadas para una holgura de 3 mm.

Detalle del zócalo

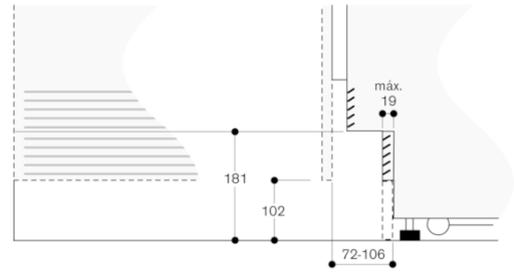


La altura estándar del aparato hace referencia a la altura del listón del zócalo de 102 mm. Grosor máximo del listón del zócalo 19 mm.

Ángulo de abertura de la puerta

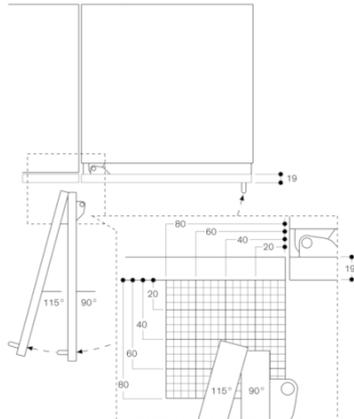

El recorrido de bisagra y las distancias resultantes hasta los muebles vecinos y los tiradores de los mismos se pueden deducir del plano en función del grosor frontal. En el plano se ha supuesto un grosor frontal del mueble de 19 mm.

Distancia a la pared RB 472/RC/RF/RW

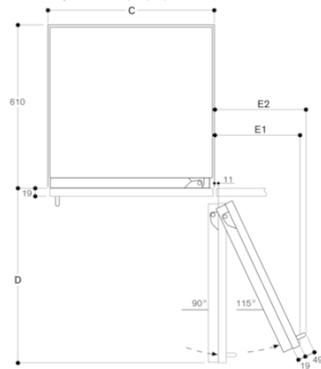

Ancho del hueco	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

En el plano se ha tomado como base un grosor frontal del mueble de 19 mm y la altura de un tirador de mueble de Gaggenau de 49 mm.