



**RF463300**  
**Congelador Vario Serie 400**  
**Totalmente integrable.**  
**Encastre: Alto 213.4 cm, ancho 61 cm.**  
**Bisagra a la derecha**

**Interior de acero inoxidable.**  
**Nuevo concepto de iluminación con LEDs.**  
**Fabricador de hielo integrado con toma de agua.**  
**Dispensador iluminado de hielo, hielo picado y agua, con toma de agua.**  
**Estantes de aluminio macizo en la puerta.**  
**Volumen neto: 299 litros.**  
**Eficiencia energética A+.**

**Funcionamiento**  
 Control electrónico de temperatura con display digital.

**Prestaciones**  
 Distribución dinámica de aire frío.  
 Desescarche automático mediante evaporación del agua.  
 Función vacaciones.  
 Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.

**Congelador**  
 Tecnología No-frost con función de congelación rápida.  
 Temperatura regulable de -14 °C a -25 °C.  
 Compartimento de 4 estrellas de congelación.  
 Capacidad de congelación 14 kg/24 h.  
 Conservación de alimentos sin corriente durante 12 horas.  
 4 bandejas de aluminio, 2 de ellas regulables en altura.  
 2 cajones extraíbles con frontal transparente.  
 2 columnas de iluminación lateral.  
 1 estante en la puerta con tapa transparente.

**Dispensador de agua y hielo.**  
 Iluminación incorporada.  
 Toma de agua integrada.  
 Se puede desconectar individualmente.  
 Producción de hielo: 1.9 kg/24 h.  
 Suministro de agua, hielo y hielo picado.  
 Depósito de hielo extraíble con una capacidad de 3 kg.  
 Suministro de agua fría: 1.5 litro.

**Datos de consumo**  
 Consumo energético 342 kWh/año.  
 Potencia sonora 41 dB (re 1 pW).

**Precauciones de montaje**  
 Sistema de instalación de puerta fija.  
 Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.  
 Peso máximo del panel decorativo de la puerta: 57 kg.  
 La válvula de cierre para la conexión de agua se debe planificar a un lado del aparato y ser siempre accesible.  
 Si la presión del agua supera los 0,8 MPa (8 bar), conecte la válvula de disminución de presión entre la toma de agua y la manguera.

**Características técnicas**  
 Potencia absorbida: 0,592 kW.  
 Cable de conexión de 3,0 m con enchufe.  
 Toma de agua.  
 Tubo de entrada de agua de 3,0 m con conexión de 3/4".  
 Presión de agua de 2.4 a 8.3 bar.

**Características**  
**Display de temperatura congelador**  
 Digital  
**Luz**  
 Si  
**Categoría de producto**  
 Congelador vertical  
**Tipo de construcción**  
 Integrable  
**Opción de puerta panelable**  
 No posible  
**Sistema No frost**  
 Total  
**Altura del producto**  
 2125  
**Anchura del producto**  
 603  
**Fondo del aparato sin tirador (mm)**  
 608  
**Medidas del nicho de encastre**  
 2134,0 x 610 x 610  
**Medidas del producto embalado (mm)**  
 2270 x 750 x 700  
**Peso neto (kg)**  
 163,071  
**Peso bruto (kg)**  
 178,0  
**Potencia de conexión (W)**  
 592  
**Intensidad corriente eléctrica (A)**  
 10  
**Frecuencia (Hz)**  
 50  
**Certificaciones de homologacion**  
 CE, VDE  
**Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)**  
 300  
**Clasificación de eficiencia energética**  
**Consumo de energía (kWh)**  
**Consumo anual de energía**  
**Capacidad de congelación**  
**Bisagra de la puerta**  
 a la derecha  
**Autonomía en caso de corte de la corriente**  
 12  
**Color de la puerta**  
**Tipo de descongelación del congelador**  
**Señal de alarma / funcionamiento erróneo**  
 Sin señal  
**Puerta con cerradura**  
 No  
**Nº de cajones /cestas**  
 2  
**Nº de flaps congelación**  
 0  
**Código EAN**  
 4242006219840

**Características de consumo y conexión**  
**Marca**  
 Gaggenau  
**Código comercial del producto**  
 RF463300  
**Categoría de producto**  
 Congelador vertical  
**Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)**  
 A+  
**Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)**  
 342,00  
**Capacidad neta del congelador (2010/30/EC)**  
 299  
**Sistema No frost**  
 Total  
**Periodo de subida de la temperatura**  
 12  
**Capacidad de congelación (2010/30/EC)**  
 14  
**Clase climática**  
 SN-T  
**Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)**  
 41  
**Tipo de instalación**  
 N/A

**Otros colores disponibles**  
**RF463300**  
**Totalmente integrable.**  
**Encastre: Alto 213.4 cm, ancho 61 cm.**

**Required installation accessories**  
**RA460011**  
**Accesorio antidensación.**

**Installation Accessories**  
**RA422610**  
**Puerta de acero inoxidable con tirador.**  
**RA425110**  
**Tirador largo de acero.**  
**RA460020**

RF463300

Congelador Vario Serie 400


Totalmente integrable.

Encastre: Alto 213.4 cm, ancho 61 cm.

Bisagra a la derecha


2019-05-06

Page 2

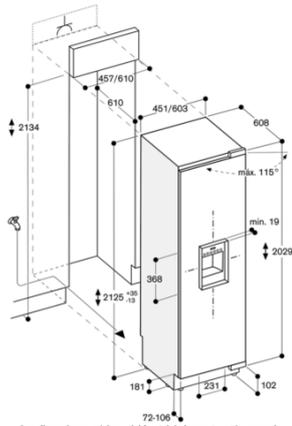


Las dimensiones máximas del frontal de la puerta están pensadas para un holgura de 3 mm.


Ángulo de apertura de la puerta

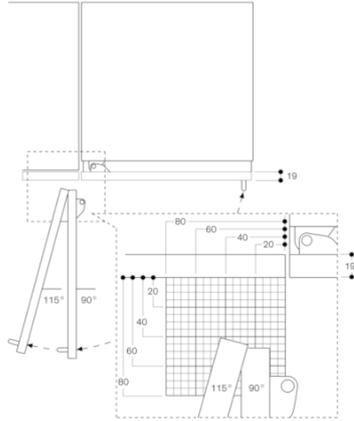

El recorrido de bisagra y las distancias resultantes hasta los muebles vecinos y los tiradores de los mismos se pueden deducir del plano en función del grosor frontal. En el plano se ha supuesto un grosor frontal del mueble de 19 mm.

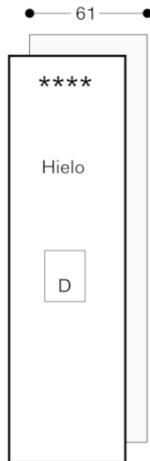


Distancia a la pared RB 472/RC/RW

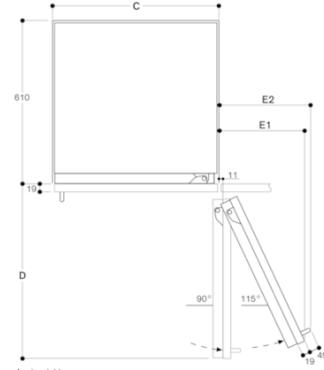

Áncho del hueco	D	E1	E2	
C	457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
	610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
	762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

En el plano se ha tomado como base un grosor frontal del mueble de 19 mm y la altura de un tirador de mueble de Gaggenau de 49 mm.

Detalle del zócalo

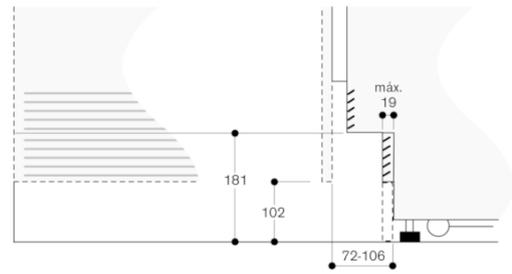

La altura estándar del aparato hace referencia a la altura del listón del zócalo de 102 mm. Grosor máximo del listón del zócalo 19 mm.

**GAGGENAU**