



#### Otros colores disponibles

RF463304  
Congelador Vario Serie 400  
Anchura: 61 cm Altura: 213.4 cm

#### Accesorios opcionales

RA450000  
RA450000

#### Installation Accessories

RA422610  
Puerta de acero inoxidable con tirador.  
RA423140  
Perfiles decorativos laterales, largos.  
RA425110  
Tirador largo de acero.  
RA428810  
Puerta de acero inoxidable, sin tirador  
RA460013  
Accesorio anticondensación 230  
V. Necesario si los aparatos están instalados con el mismo sentido de apertura o bisagra con bisagra. No es necesario si los aparatos se instalan a más de 160 mm de separación entre sí.  
RA460020  
RA464613  
Rejilla de ventilación, acero inoxidable

RF463304  
RF463304  
Congelador Vario Serie 400  
Anchura: 61 cm Altura: 213.4 cm  
Bisagra a la derecha

Interior de acero inoxidable con elementos de aluminio macizo color antracita  
Puntos de iluminación LED blanco cálido  
Asistencia de apertura de puerta con dos opciones:

1. Apertura push-to-open para integración en frentes de muebles sin tirador
  2. Apertura pull-to-open para facilitar la apertura de la puerta con tirador
- Los cajones en los aparatos RC y RF están ubicados a la misma altura. Con la instalación side-by-side, los estantes de cristal y de las puertas se pueden alinear al mismo nivel  
Mismo material y estética interior que modelo RC

- Bandejas de cristal
- Estantes en puerta de aluminio macizo color antracita

Panel interior de la puerta liso, completamente en acero inoxidable  
Regulación de la posición de los estantes mediante un sistema de raíles integrado  
Dispensador de agua y hielo en la puerta  
Fabricador de hielo integrado con toma de agua.  
Sensor de proximidad para dispensador de hielo y agua  
Dispensador iluminado para hielo, hielo picado y agua fría  
Pantalla TFT táctil  
Volumen neto: 300 litros.

#### Funcionamiento

Pantalla TFT táctil.  
Pantalla intuitiva con textos.  
Tecla táctil para dispensador de hielo y agua.

#### Características

Distribución dinámica de aire frío.  
Desescarche automático mediante evaporación del agua.  
Función reposo con certificación Star-K.  
Cuando el modo reposo está activo, el aparato solo se puede abrir con tirador.  
Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.  
Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

#### Congelador

Tecnología No-frost con función de congelación rápida a -30 °C.  
Temperatura graduable de -14 °C a -24 °C.  
Compartimento de 4 estrellas de congelación.  
Capacidad de congelación 14 kg/24 h.  
Conservación de alimentos sin corriente durante 10 horas.  
4 estantes de cristal blanco, 2 de ellos ajustables en altura.  
2 cajones totalmente extraíbles con frontal transparente.  
Puntos de iluminación LED con luz blanca cálida, sin reflejos.

#### Dispensador de agua y hielo.

Iluminación LED blanco cálido.  
Sensor de proximidad para la activación automática de la luz y las teclas táctiles del dispensador de hielo y agua.  
Toma de agua integrada.  
Filtro de agua para partículas integrado en la rejilla de ventilación.

#### Características

Display de temperatura congelador  
Luz  
Si  
Categoría de producto  
Congelador vertical  
Tipo de construcción  
Integrable  
Opción de puerta panelable  
No posible  
Sistema No frost  
Total  
Altura del producto  
2125  
Anchura del producto  
603  
Fondo del aparato sin tirador (mm)  
608  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)  
2134.0 x 610 x 610  
Medidas del producto embalado (mm)  
2270 x 740 x 700  
Peso neto (kg)  
158,231  
Peso bruto (kg)  
173,4  
Potencia de conexión (W)  
300  
Intensidad corriente eléctrica (A)  
10  
Frecuencia (Hz)  
50-60  
Certificaciones de homologación  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)  
300  
Clasificación de eficiencia energética  
Consumo de energía (kWh)  
Consumo anual de energía  
Capacidad de congelación  
Bisagra de la puerta  
a la derecha  
Autonomía en caso de corte de la corriente  
10  
Color de la puerta  
Tipo de descongelación del congelador  
Señal de alarma / funcionamiento erróneo  
Puerta con cerradura  
No  
Nº de cajones /cestas  
2  
Nº de flaps congelación  
0  
Código EAN  
4242006262174  
Marca  
Gaggenau  
Código comercial del producto  
RF463304  
Categoría de producto  
Congelador vertical  
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)  
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)  
343,00  
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC)  
300  
Capacidad de congelación (2010/30/EC)  
14  
Clase climática  
SN-T  
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)  
42  
Tipo de instalación  
N/A

#### Características de consumo y conexión

2021-08-11  
Page 1

Se puede desconectar de forma independiente.  
Producción de hielo: 1.4 kg/24 h.  
Suministro de agua, hielo y hielo picado.  
Depósito de hielo extraíble con una capacidad de 3.2 kg.  
Suministro de agua fría: 1.5 litros.

#### Datos de consumo


Eficiencia energética A+ (en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta D).  
Consumo energético 343 kWh/año.  
Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).

#### Precauciones de montaje



Sistema de instalación de puerta fija.  
Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.  
Peso máximo del panel decorativo de la puerta: 67 kg.  
La válvula de cierre para la conexión de agua se debe planificar a un lado del aparato y estar siempre accesible.  
Si la presión del agua supera los 0,8 MPa (8 bar), conecte la válvula de disminución de presión entre la toma de agua y el tubo de entrada.

#### Características técnicas

Potencia absorbida: 0.300 kw.  
Incluye cable de conexión de 3.0 m con enchufe tipo Schuko.  
Toma de agua.  
Tubo de entrada de agua de 2.0 m con conexión de 3/4".  
Presión de agua de 2 a 8 bar.

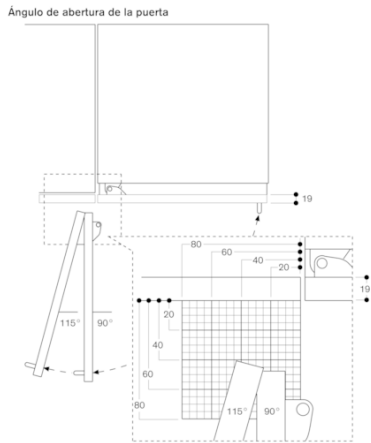


El recorrido de bisagra y las distancias resultantes hasta los muebles vecinos y los tiradores de los mismos se pueden deducir del plano en función del grosor frontal. En el plano se ha supuesto un grosor frontal del mueble de 19 mm.

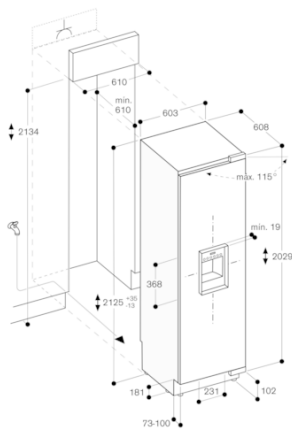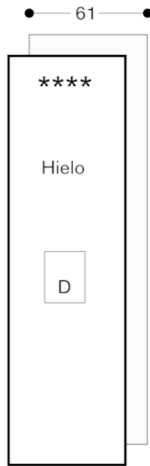


Las dimensiones máximas del frontal de la puerta están diseñadas para una holgura de 3 mm.

Detalle del zócalo

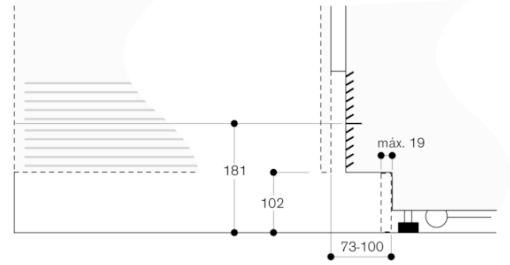

La altura estándar del aparato hace referencia a la altura del listón del zócalo de 102 mm. Grosor máximo del listón del zócalo 19 mm.

Distancia a la pared RB 472/RC/RF/RW



Archo del hueco	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
712 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

En el plano se ha tomado como base un grosor frontal del mueble de 19 mm y la altura de un tirador de mueble de Gaggenau de 49 mm.