



Otros colores disponibles

RS295355
Frigorífico-congelador Side-by-side
Serie 200
Cajón fresh cooling próximo a 0 °C

Accesorios incluidos

2 x Acumulador de frío.
1 x Huevera.

Accesorios opcionales

RA450010
RA450010

RS295355
RS295355
Frigorífico-congelador Side-by-side
Serie 200
Cajón fresh cooling próximo a 0 °C
Libre instalación, puerta de cristal
Gaggenau Anthracite
Dispensador negro
Anchura 91.2 cm, altura 175.6 cm



4 zonas de temperatura incluyendo
fresh cooling próximo a 0 °C y fresh
cooling
Volumen neto: 541 litros.
Fabricador de hielo integrado con toma
de agua.
Dispensador iluminado para hielo, hielo
picado y agua fría

Funcionamiento

Control electrónico de temperatura con
display digital.
Control táctil.

Características

Distribución dinámica de aire frío.
Desescarche automático mediante
evaporación del agua.
Indicador acústico de puerta abierta y
fallo funcional.
Seguro para niños.
Modo reposo.
Paneles superiores y laterales en color
acero inoxidable.

Frigorífico

Volumen neto: 368 litros.
Función de refrigeración rápida.
Temperatura graduable de +2 °C a +8
°C.
4 estantes de cristal de seguridad, 3 de
ellos ajustables en altura, 1 incluso sin
quitarlo.
Botellero abatible con capacidad para
4 botellas.
2 estantes botelleros de gran tamaño, 1
de ellos ajustable en altura.
4 estantes en la puerta, 2 de ellos
ajustables en altura.
Iluminación LED.
1 cajón profundo.
Filtro de carbón activo.

Fresh cooling próximo a 0 °C

1 cajón fresh cooling próximo a 0 °C.
Ideal para carne, pescado y aves.
Volumen neto 26 litros.

Fresh Cooling

1 amplio cajón fresh cooling.
Humedad regulable manualmente.
Ideal para frutas y verduras.

Congelador

Volumen neto: 173 litros.
Tecnología No-frost con función de
congelación rápida.
Temperatura graduable de -14 °C a -24
°C.
Compartimento de 4 estrellas de
congelación.
2 pequeñas zonas de 2 estrellas.
Capacidad de congelación 12 kg/24 h.
Conservación de alimentos sin
corriente durante 12 horas.
3 bandejas de cristal, 2 de ellas
ajustables en altura.
2 cajones de congelación de gran
tamaño.
Todos los cajones de congelación y
estantes de cristal son extraíbles.
4 estantes en la puerta.

Dispensador de agua y hielo.

Iluminación independiente.
Apto para jarras y botellas grandes.
Dispensador de hielo integrado en el
congelador con toma de agua.
Se puede desconectar de forma
independiente.
Producción de hielo: 1 kg/24 h.
Cubos de hielo y hielo picado.
Depósito de hielo extraíble con una
capacidad de 2.3 kg.
Suministro de agua fría: 1 litros.

Características
Tipo de construcción
Independiente
Opción de puerta panelable
No posible
Altura
1756
Anchura del producto
912
Fondo del aparato sin tirador
732
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
Peso neto
162,765
Potencia de conexión
190
Intensidad corriente eléctrica
10
Bisagra de la puerta
Izquierda y derecha
Tensión
220-240
Frecuencia
50-60
Certificaciones de homologación
CE, Eurasian, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica
240
Consumo de energía
Consumo anual de energía
Capacidad neta del frigorífico
Capacidad neta del congelador
Capacidad de congelación
Autonomía en caso de corte de la corriente
12
Nº de motocompresores
1
Nº de sistemas de frío independientes
2
Ventilador interior sección frigorífico
No
Puerta reversible
No
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico
3
Estantes para botellas
Si
Capacity of Water Tank
1,0
Código EAN
4242006273118
Marca
Gaggenau
Código comercial del producto
RS295355
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)
A++
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC)
348,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC)
368
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC)
173
Sistema No frost
Capacidad de congelación (2010/30/ EC)
12
Clase climática
SN-T
Nivel de contaminación acústica
42
Tipo de instalación
N/A

Características de consumo y conexión

2022-01-31
Page 1

Datos de consumo

Eficiencia energética A++ (en rango de
eficiencia energética desde A+++
hasta D).
Consumo energético 348 kWh/año.
Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).



Precauciones de montaje

Distancia mínima a la pared: 11 mm.
Patas delanteras y traseras regulables
en 15 mm desde la parte frontal del
aparato.
Ángulo de apertura de puertas
122°, el congelador pue utilizarse
correctamente a 90°.
Prever lateralmente un enchufe y una
llave de paso de agua, estas deben
estar siempre accesibles.
Si la presión del agua supera los 0,8
MPa (8 bar), conecte la válvula de
disminución de presión entre la toma
de agua y el tubo de entrada.
Peso del aparato vacío 163.


Características técnicas

Potencia absorbida: 0.190 kw.
Incluye cable de conexión de 2.4 m con
enchufe tipo Schuko.
Toma de agua.
Tubo de entrada de agua de 3.0 m con
conexión de 3/4".
Presión de agua de 2 a 8 bar.

GAGGENAU

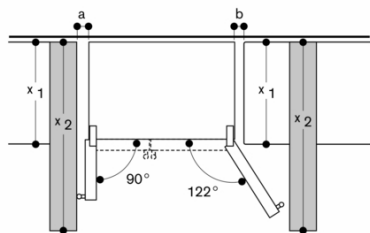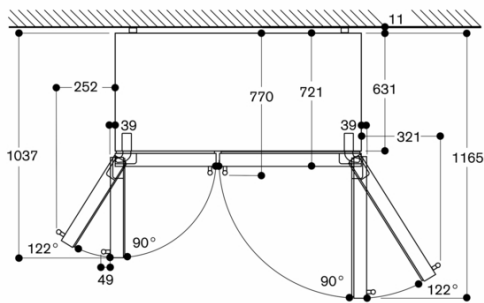


x_1 (Profundidad de la unidad)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (Pared)	88	321




Si se instala completamente empotrado, se deben dejar distancias laterales de 84 mm (con una apertura de puerta de 90° se debe dejar una distancia de 39 mm a la izquierda).

Con una apertura de puerta de 90° se puede sacar la máquina de hielo. El cajón se puede sacar con una apertura de puerta de 122°.

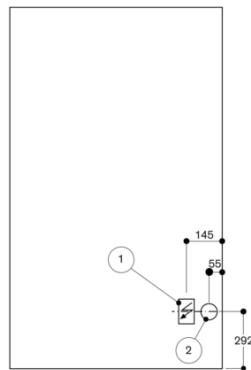

- (1) Toma de corriente en el aparato
- (2) Conexión a toma de agua en el aparato



La puerta solo se abre 100° si la carcasa del aparato está integrada con los muebles adyacentes.

Para lograr una apertura de puerta de 122°, se debe dejar una distancia de 39 mm.

RS295355
RS295355
Frigorífico-congelador Side-by-side
Serie 200
Cajón fresh cooling próximo a 0 °C
Libre instalación, puerta de cristal
Gaggenau Anthracite
Dispensador negro
Anchura 91.2 cm, altura 175.6 cm
2022-01-31
Page 3

