



#### Otros colores disponibles

RW222261

Conservador de vino

Totalmente integrable, con puerta de cristal.

#### Accesorios opcionales

RA050220

RA050220

#### Installation Accessories

RA221211

Puerta de acero inoxidable con tirador.

RA425910

Tirador corto, acero.

RW222261

RW222261

Conservador de vino

Totalmente integrable, con puerta de cristal.

Anchura: 56 cm Altura: 122 cm

Dos zonas climáticas independientes  
Control preciso de temperatura entre +5° C y +20° C  
Control de humedad.  
Bandejas extraíbles de aluminio y haya.  
Iluminación de interior opcional.  
Sistema antivibraciones.  
Capacidad para 48 botellas.

#### Funcionamiento

Control electrónico de temperatura con display digital.  
Control táctil.  
Iluminación interior opcional para cada zona climática.  
Iluminación interior regulable con apertura y cierre de la puerta.

#### Características

Distribución dinámica de aire frío.  
Desescarche automático mediante evaporación del agua.  
Sistema de cierre amortiguado integrado en la puerta.  
Filtro de carbón activo.  
Protección UV.  
Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.  
Seguro para niños.

#### Prestaciones

Capacidad 48 botellas (botellas estándar de 0,75L).  
6 estantes para botellas, de los cuales 4 son extraíbles.  
Posibilidad de almacenar botellas magnum.  
Iluminación LED.  
Volumen neto: 158 litros.

#### Datos de consumo

Eficiencia energética A (en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta G).  
Consumo energético 152 kWh/año.  
Potencia sonora 35 dB (re 1 pW).

#### Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija.  
Bisagra a la derecha, reversible.  
Altura regulable.  
Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.  
Peso máximo del panel decorativo de la puerta: 20 kg.  
Grosor de la puerta mín. 16 mm/ máx. 22 mm.  
El enchufe Schuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.  
Para una instalación side by side, cada aparato debe planearse con su propio hueco de encastre o mueble columna.  
Cuando se instala un conservador de vino con otro aparato de refrigeración, es indispensable que este otro tenga un elemento de calor para evitar la condensación (anticondensación). Sin anticondensación, es necesario tener una distancia mínima de 150 mm entre los dos aparatos.  
No se recomienda la instalación a una altura mayor de 1500 m sobre el nivel del mar.

#### Características técnicas

Potencia absorbida: 0.130 kw.  
Incluye cable de conexión de 2.0 m con enchufe tipo Schuko.

#### Características

Tipo de construcción

Integrable

Opción de puerta panelable

Posible con accesorio

Altura

1218

Anchura del producto

557

Fondo del aparato sin tirador

553

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)

1220 x 560 x 550

Peso neto

66,000

Potencia de conexión

130

Intensidad corriente eléctrica

10

Ventilador interior sección frigorífica

Si

Tensión

220-240

Frecuencia

50

Certificaciones de homologación

CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica

200

Tipo de enchufe

Schuko con conexión a tierra

Consumo energía (kWh/d) vinoteca

Consumo energía vinoteca

Capacidad total bruta

183

Nº de motocompresores

1

Nº de sistemas de frío independientes

2

Puerta reversible

Si

Interruptor luz interior

No

Código EAN

4242006288624

Marca

Gaggenau

Código comercial del producto

RW222261

Categoría de producto

Clase de eficiencia energética

(2010/30/EC)

Consumo anual de energía - NUEVA

(2010/30/EC)

152,00

Capacidad en 0,75 l (botellas de vino)

48

Clase climática

SN-ST

Nivel de contaminación acústica


35

#### Características de consumo y conexión


2021-10-01

Page 1

RW222261  
 RW222261  
 Conservador de vino  
 Totalmente integrable, con puerta de cristal.  
 Anchura: 56 cm Altura: 122 cm  
 2021-10-01  
 Page 2

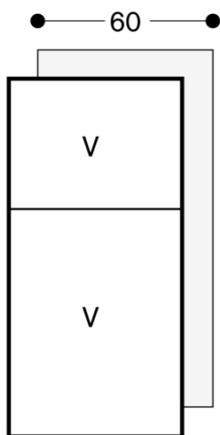

Botellero

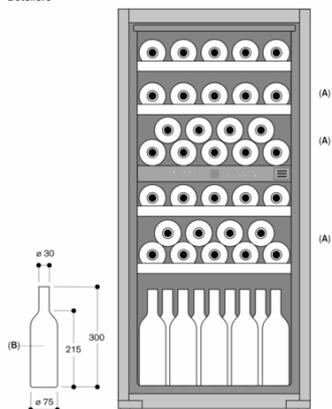

A: Área adecuada para el almacenamiento de botellas magnum en configuración de bandeja estándar

B: 0,75 litros

Dimensiones en mm

