



Otros colores disponibles

RW282260

Totalmente integrable, con puerta de cristal.

Anchura: 56 cm Altura: 177.2 cm

Accesorios opcionales

RA050220

1 Filtro de carbon activo, para ambas zonas climáticas.

RW282260

Conservador de vino

Totalmente integrable, con puerta de cristal.

Anchura: 56 cm Altura: 177.2 cm

Dos zonas climáticas independientes
Control preciso de temperatura entre + 5° C y +20° C
Control de humedad.
Bandejas extraíbles de aluminio y haya.
Iluminación de interior opcional.
Sistema antivibraciones.
Capacidad para 80 botellas.

Funcionamiento

Control electrónico de temperatura con display digital.
Control táctil.
Iluminación interior opcional para cada zona climática.
Iluminación interior regulable con apertura y cierre de la puerta.

Características

Distribución dinámica de aire frío.
Desescarche automático mediante evaporación del agua.
Sistema de cierre amortiguado integrado en la puerta.
Filtro de carbón activo.
Protección UV.
Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.
Seguro para niños.

Prestaciones

Volumen neto: 254 litros.
Capacidad 80 botellas (botellas estándar de 0,75L).
10 estantes para botellas, de los cuales 8 son extraíbles.
Posibilidad de almacenar botellas magnum.
Iluminación LED.

Datos de consumo

Eficiencia energética A (en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta G).
Consumo energético 160 kWh/año.
Potencia sonora 35 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija.
Bisagra a la derecha, reversible.
Altura regulable.
Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.
Peso máximo del panel decorativo de la puerta: 20 kg.
Grosor de la puerta mín. 16 mm/ máx. 22 mm.
El enchufe Schuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.
Para una instalación side by side, cada aparato debe planearse con su propio hueco de encastre o mueble columna.
Cuando se instala un conservador de vino con otro aparato de refrigeración, es indispensable que este otro tenga un elemento de calor para evitar la condensación (anticondensación). Sin anticondensación, es necesario tener una distancia mínima de 150 mm entre los dos aparatos.
No se recomienda la instalación a una altura mayor de 1500 m sobre el nivel del mar.

Características técnicas

Potencia absorbida: 0,130 kW.
Incluye cable de conexión de 2,8 m con enchufe tipo Schuko.

Características

Tipo de construcción

Integrable

Opción de puerta panelable

Posible con accesorio

Altura

1770

Anchura del producto

557

Fondo del aparato sin tirador (mm)

553

Medidas del nicho de encastre

1772.0 x 560 x 550

Peso neto (kg)

90,000

Potencia de conexión (W)

130

Intensidad corriente eléctrica (A)

10

Ventilador interior sección frigorífico

No

Tensión (V)

220-240

Frecuencia (Hz)

50

Certificaciones de homologación

CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)

280

Tipo de clavija

Schuko con conexión a tierra

Consumo energía (kWh/d) vinoteca

Consumo energía anual (kWh/a) vinoteca

Capacidad total bruta

289

Nº de motocompresores

1

Nº de sistemas de frío independientes

2

Puerta reversible

Si

Interruptor luz interior

No

Código EAN

4242006278816

Características de consumo y conexión

Marca

Gaggenau

Código comercial del producto

RW282260

Categoría de producto

Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC)

A

Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)

160,00

Capacidad en 0,75 l (botellas de vino)

80

Clase climática

SN

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)

35

2020-03-05

Page 1

RW282260


Conservador de vino

Totalmente integrable, con puerta de cristal.



Anchura: 56 cm Altura: 177.2 cm

2020-03-05

Page 2

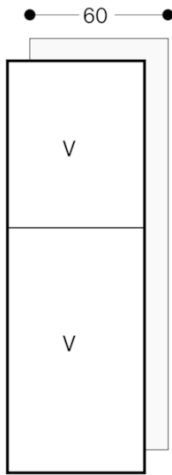

Almacenamiento de botellas

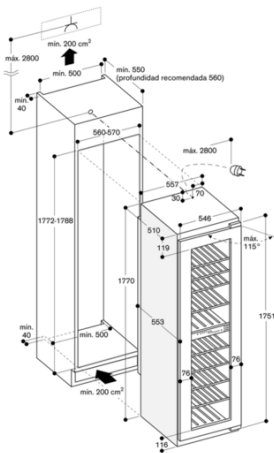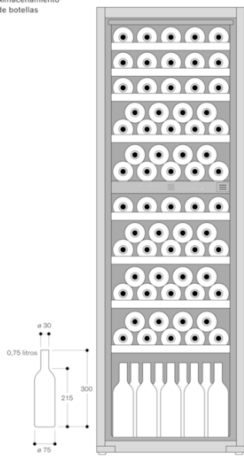

GAGGENAU