



RW404262



RA050220:
Filtro de carbón activo

RA097600:
Accesorio SbS para RW404 y RW402

Built-in wine cooler 200 series

82 x 60 cm

RW404262

Dos zonas climáticas independientes

Control preciso de temperatura entre +5° C y +20° C

Control de humedad.

Bandejas extraíbles de aluminio y haya.

Iluminación mediante LEDs.

Cierre de puerta con amortiguador integrado.

Puerta con cerradura.

Capacidad para 34 botellas.

Posibilidad de instalación side-by-side, con accesorio especial.

Funcionamiento

Control electrónico de temperatura con display digital.

Control táctil.

Iluminación interior opcional para cada zona climática.

Iluminación interior regulable con apertura y cierre de la puerta.

Características

Distribución dinámica de aire frío.

Desescarche automático mediante evaporación del agua.

Sistema de cierre amortiguado integrado en la puerta.

Filtro de carbón activo.

Protección UV.

Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.

Filtro antipolvo lavable en lavavajillas.

Prestaciones

Capacidad 34 botellas (botellas estandar de 0,75L).

5 bandejas, de las cuales 3 son extraíbles.

Posibilidad de almacenar botellas magnum.

Iluminación LED.

Datos de consumo

Eficiencia energética G (en rango de eficiencia energética desde A hasta G).

Consumo energético 146 kWh/año.

Potencia sonora 35 dB (A) re 1 pW.

Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija.

Bisagra a la derecha, reversible.

Altura regulable.

Para integración a un lado de pared, es necesario dejar una distancia mínima de 150mm.


El enchufe Schuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

No se recomienda la instalación a una altura mayor de 1500 m sobre el nivel del mar.


Características técnicas

Potencia absorbida: 0.13 kw.

Incluye cable de conexión de 2.0 m con enchufe tipo Schuko.

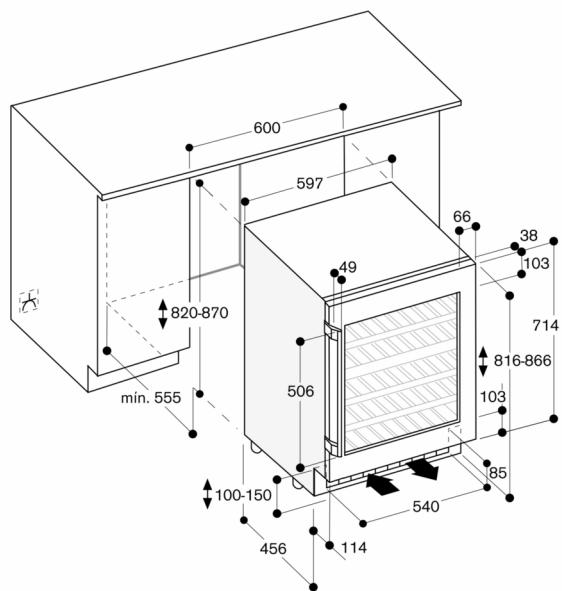

Almacenamiento de botellas

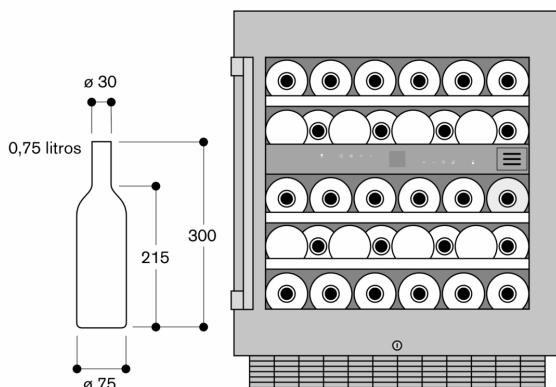

● — 60 — ●

