



VG295120F
VG295120F
Placa de gas Serie 200
Panel de mandos negro
Anchura 90 cm
Gas butano 28 - 37 mbar
Queimador Wok de 5.8 kw

Características
Familia de Producto
Placa de gas con mandos
Tipo de construcción
Integrable
Entrada de energía
Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo
5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
106 x 885 x 492
Anchura del producto
914
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
106 x 914 x 510
Medidas del producto embalado (mm)
290 x 700 x 1010
Peso neto (kg)
29,483
Peso bruto (kg)
31,8
Indicador de calor residual
Ubicación del panel de mandos
Material de la superficie básica
Acero inoxidable cepillado
Color superficie superior
Acero
Color del marco
Acero
Certificaciones de homologación
VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)
150
Código EAN
4242006280420
Potencia de conexión eléctrica (W)
10
Potencia de conexión de gas (W)
17800
Intensidad corriente eléctrica (A)
10
Tensión (V)
220-240
Frecuencia (Hz)
60; 50

Características de consumo y conexión
2021-07-29
Page 1

Otros colores disponibles

VG295120F
Placa de gas Serie 200
Panel de mandos negro

Accesorios incluidos

1 x Anillo para WOK.

Accesorios opcionales

WP400001
WP400001

Panel de mandos para un manejo cómodo y seguro
Regulación mecánica para 9 niveles de potencia, con ajuste exacto y reproducción del tamaño de la llama
Queimador multi-anillo de latón sólido
Robusta parrilla de hierro fundido de superficie lisa
Hasta 17 kW de potencia repartidos en 5 quemadores

Zonas de cocción

1 quemador wok multianillo (300 W – 5800 W), para recipientes con un máximo de \varnothing 32 cm.
2 quemadores con doble anillo de llama (170 W – 4000 W), para recipientes con un máximo de \varnothing 28 cm.
2 quemadores con doble anillo de llama (170 W – 2000 W), para recipientes con un máximo de \varnothing 24 cm.

Funcionamiento

Mandos de control con anillo luminoso.
Panel de mandos integrado.
Manejo con una sola mano.
Encendido electrónico.

Prestaciones

Parrilla de hierro fundido dividida en tres partes, de superficie plana y continua.
Anillos de los quemadores de latón.

Seguridad

Seguro termoeléctrico.
Indicador de calor residual.
Indicador de funcionamiento de cada proceso.

Precauciones de montaje



Se pueden pedir boquillas especiales para gas natural de 20 mbar como piezas de repuesto.
No es necesario colocar un panel intermedio.
El aparato debe instalarse desde la parte superior de la encimera.
El panel posterior debe ser de material no inflamable, y los elementos decorativos de las paredes contiguas han de ser resistentes al calor.
Instalación en módulos de mínimo 90 cm de ancho.
No instalar a menos de 300 mm. de la placa paneles o divisiones de mueble sensibles al calor. En caso de no ser posible mantener esta distancia mínima instalar un aislamiento térmico adicional.
Si se conecta una potencia superior a 11 kW, deben tenerse en cuenta las normativas referentes a ventilación, tamaño de la habitación y combinación de campanas de extracción o recirculación. Distancia mínima entre la encimera y la campana de 70 cm.
Peso del aparato: aprox. 29.

Características técnicas

Potencia de conexión de gas: 17.8 kw.
Potencia de conexión eléctrica: 10.0 W.

VG295120F
VG295120F
Placa de gas Serie 200
Panel de mandos negro
Anchura 90 cm
Gas butano 28 - 37 mbar
Quemador Wok de 5.8 kw
2021-07-29
Page 2

Toma de gas

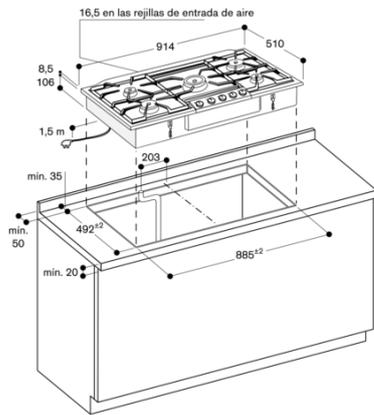

Distancia mínima entre el hueco del aparato y la pared lateral: 300 mm.