

VI492103

Accesorios opcionales

CA051300:
Acc.TeppanYaki grande Flexinducción

CA052300:
Acc. Grill placas Flexinducción

GP900001:
Sartén control fritura Ø 15 cm

GP900002:
Sartén control de fritura Ø 19 cm

GP900003:
Sartén control fritura Ø 21 cm

GP900004:
Sartén control fritura Ø 28 cm

WP400001:
Sartén Wok

WZ400000:
Anillo adaptador Wok

Accesorio de instalación

VA420004:
Junta unión corta, enrasada, sin tapa

Placa inducción Serie 400
90 cm
VI492103

- Controla tu aparato directamente desde tu móvil
- Función Flex para combinar las zonas de cocción rectangulares

Libre disposición de recipientes dentro de la zona Flex

Función control de la temperatura del aceite
Gran zona de cocción de ø 32 cm

Posibilidad de utilizar la sartén wok con el anillo

Control intuitivo con display en dos colores

Mandos de control de acero inoxidable macizo
Sin marco, instalación enrasada

Zonas de cocción

2 zonas Flex inducción de 20x23 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x23 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

1 zona de inducción de ø 21 cm (2.200 W, con booster hasta 3.700 W) ampliable automáticamente a ø 26 cm (2.600 W, con booster 3.700 W) y a ø 32 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

Funcionamiento

Mando con anillo luminoso, indicador de funcionamiento y nivel de potencia.

Control electrónico con 12 niveles (1...12).

Control intuitivo con display en dos colores (blanco / naranja).

Prestaciones

Función Flex para zonas de cocción rectangulares.

Función control de temperatura del aceite.

Función booster.

Cronómetro.

Avisador acústico de fin de cocción.

Menú de ajustes.

Limitación manual del nivel de potencia.

Control de ventilación desde la placa (con la campana correspondiente).

Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Seguridad

Indicador de funcionamiento de cada proceso.

Detección automática de recipientes de base ferromagnética.

Indicador de calor residual en 2 niveles.

Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje

Se recomienda el posicionamiento alineado de los mandos a cada zona de cocción.

Cuando la profundidad del panel supera los 23 mm se deberá realizar una escotadura, ver esquema de instalación.

La capacidad de carga y estabilidad, particularmente en el caso de encimeras finas, debe reforzarse mediante subestructuras adecuadas. Tener en cuenta el peso del aparato y las cargas adicionales.

La instalación es posible en encimeras de piedra, sintéticas o de madera maciza. Debe tenerse en cuenta la resistencia al calor y el sellado estanco de los bordes cortados. Para otros materiales, consulte con el fabricante de la encimera.

El rebaje de la encimera debe ser continuo y plano, para garantizar la colocación del aparato en la junta. No se recomiendan encimeras discontinuas.

La anchura de la junta puede variar debido a las tolerancias de tamaño de las combinaciones y al hueco de encastre de la encimera.

Si se instalan varios aparatos en huecos de encastre individuales, la distancia mínima entre ellos debe ser de 50 mm.

Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich.

El aparato debe instalarse desde la parte superior de la encimera.

Peso del aparato: aprox. 23.


Características técnicas

Potencia absorbida: 11100 W.

Cable de conexión 1.5 m sin enchufe.


Consumo en modo de espera/display apagado 0.5 W.

Vista desde arriba

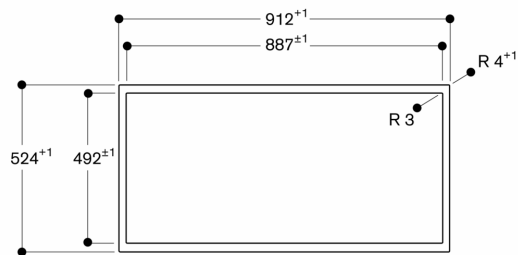


Dimensiones en mm

Montaje de los mandos reguladores, montaje enrasado

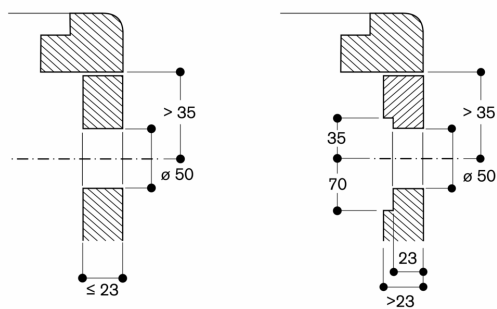


Dimensiones en mm

Sección transversal

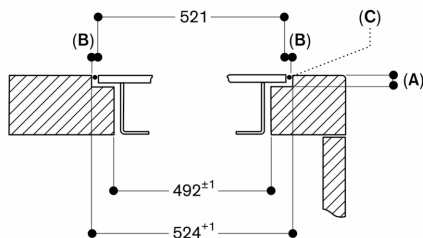

- A: $6,5^{+0,5}$
B: $1,5$
C: Rellenar con silicona


Dimensiones en mm

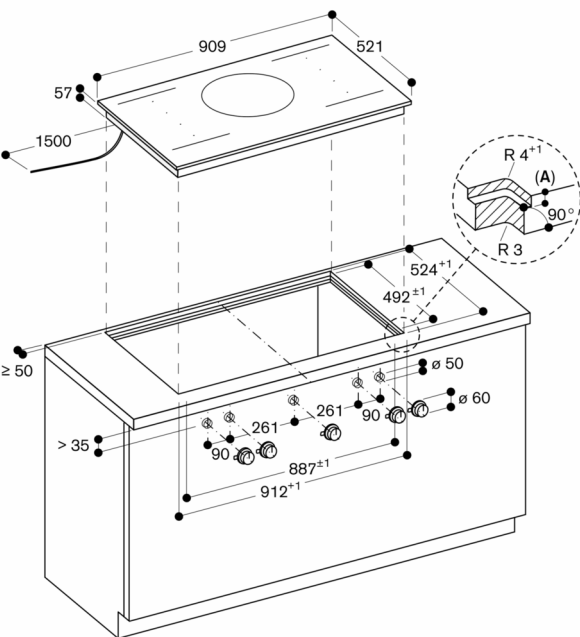

A: $6,5^{+0,5}$

Dimensiones en mm

Longitudinal section

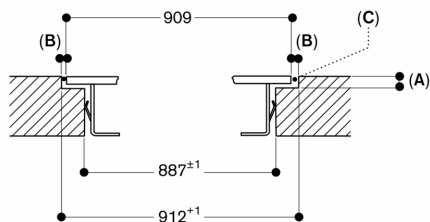

- A: $6,5^{+0,5}$
B: $1,5$
C: Fill with silicone

measurements in mm