



VI492113

CA051300:

Acc. TeppanYaki grande Flexinducción

CA052300:

Acc. Grill placas Flexinducción

GP900001:

Sartén control fritura Ø 15 cm

GP900002:

Sartén control de fritura Ø 19 cm

GP900003:

Sartén control fritura Ø 21 cm

GP900004:

Sartén control fritura Ø 28 cm

WP400001:

Sartén Wok

WZ400000:

Anillo adaptador Wok

VA420004:

Junta unión corta, enrasada, sin tapa

VA420010:

Junta de unión corta, sobre encimera

Placa de inducción Vario Serie 400 90 cm

VI492113

Función Flex para combinar las zonas de cocción rectangulares

Libre disposición de recipientes dentro de la zona Flex

Función control de la temperatura del aceite

Gran zona de cocción de Ø 32 cm

Posibilidad de utilizar la sartén wok con el anillo

Control intuitivo con display en dos colores

Mandos de control de acero inoxidable macizo

Marco de precisa elaboración de 3 mm de

espesor de acero inoxidable

Para instalación sobre encimera con marco visto o instalación enrasada

Puede combinarse perfectamente con otros aparatos Vario de la Serie 400

Zonas de cocción

2 zonas Flex inducción de 19x23 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x23 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

1 zona de inducción de Ø 21 cm (2.200 W, con booster hasta 3.700 W) ampliable automáticamente a Ø 26 cm (2.600 W, con booster 3.700 W) y a Ø 32 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

Funcionamiento

Mando con anillo luminoso, indicador de funcionamiento y nivel de potencia.

Control electrónico con 12 niveles (1...12).

Control intuitivo con display en dos colores (blanco / naranja).

Prestaciones

Función Flex para zonas de cocción rectangulares.

Función control de temperatura del aceite.

Función booster.

Cronómetro.

Avisador acústico de fin de cocción.

Menú de ajustes.

Control de ventilación desde la placa (con la campana correspondiente).

Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte: www.home-connect.com.

Seguridad

Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje

Dependiendo del tipo de instalación (sobre encimera o enrasada) el hueco de encastre y los mandos puede variar.

Se recomienda el posicionamiento alineado de los mandos a cada zona de cocción.

Cuando la profundidad del panel supera los 23 mm se deberá realizar una escotadura, ver esquema de instalación.

Si se combinan varios aparatos Vario de la Serie 400, debe instalarse una junta de unión VA 420 entre los aparatos. Dependiendo del tipo de instalación, se deberá colocar la junta que corresponda.

La capacidad de carga y estabilidad, particularmente en el caso de encimeras finas, debe reforzarse mediante subestructuras adecuadas. Tener en cuenta el peso del aparato y las cargas adicionales.

Instrucciones adicionales para instalación enrasada:

La instalación es posible en encimeras de piedra, sintéticas o de madera maciza. Debe tenerse en cuenta la resistencia al calor y el sellado estanco de los bordes cortados. Para otros materiales, consulte con el fabricante de la encimera.

El rebaje de la encimera debe ser continuo y plano, para garantizar la colocación del aparato en la junta. No se recomiendan encimeras discontinuas.

La anchura de la junta puede variar debido a las tolerancias de tamaño de las combinaciones y al hueco de encastre de la encimera.

Si se instalan varios aparatos en huecos de encastre individuales, la distancia mínima entre ellos debe ser de 50 mm.

Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich.

El aparato debe instalarse desde la parte superior de la encimera.

Peso del aparato: aprox. 24.

Características técnicas


Potencia absorbida: 11100 W.

Cable de conexión 1.5 m sin enchufe.

Consumo en modo de espera/display apagado 0.5 W.


Consulte el manual del usuario para saber cómo desactivar el módulo WiFi.

Vista desde arriba

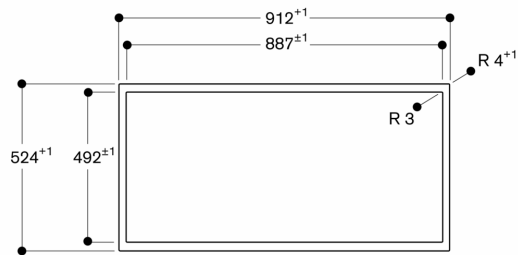

Dimensiones en mm


Sección transversal

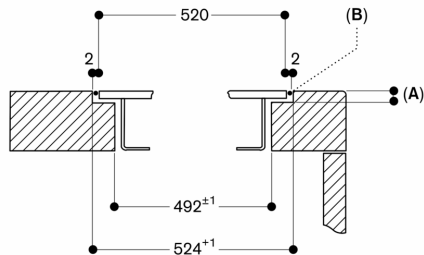

A: $3,5^{0,5}$
B: Rellenar con silicona


Dimensiones en mm

Montaje de los mandos reguladores, montaje enrasado

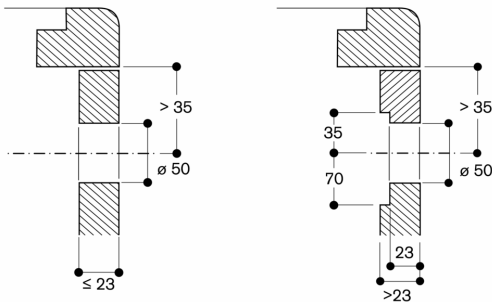


Dimensiones en mm


Montaje de los mandos reguladores, montaje superpuesto

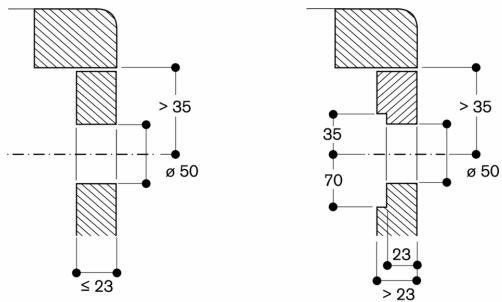

Dimensiones en mm

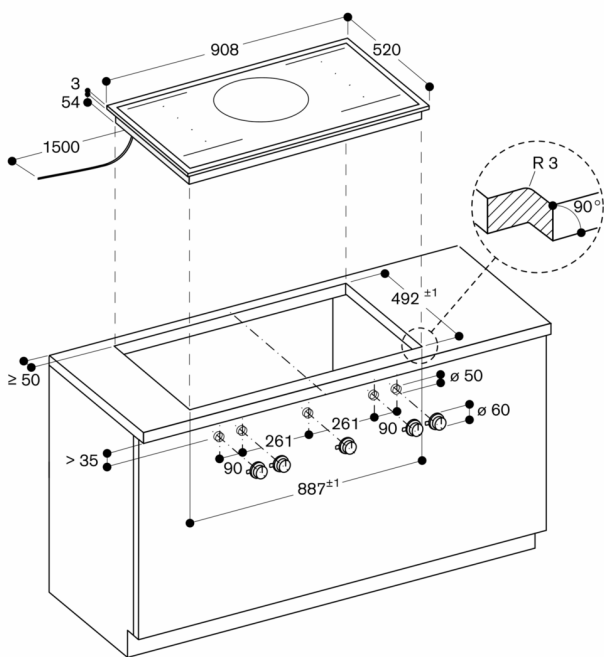


dimensiones en mm

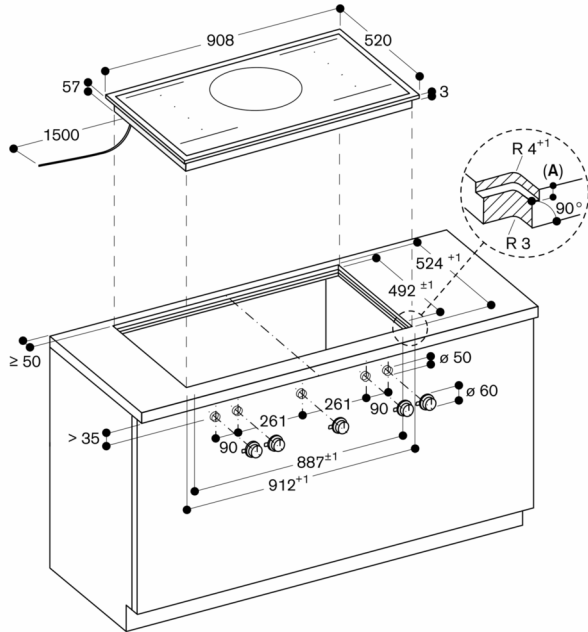

A: $3,5^{0,5}$
Dimensiones en mm

Sección longitudinal

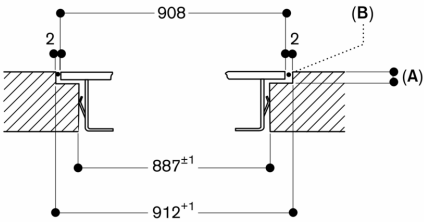

- A: 3,5^{0,5}
B: Rellenar con silicona

Dimensiones en mm