



Otros colores disponibles

VR414110
Grill eléctrico Vario Serie 400
Acero inoxidable

Accesorios incluidos

1 x Bandeja colector de grasa.
1 x Piedras volcánicas.
1 x Cepillo de limpieza.

Accesorios opcionales

LV030000
LV030000
VA461001
VA461001

Installation Accessories

VA420000
Junta de unión para combinación de aparatos vario 400 en instalación enrasada.
VA420010
Junta de unión para combinación de aparatos vario 400 en instalación sobre encimera.
VA440010
Tapa de acero inoxidable con perfil para montaje.

VR414110
VR414110
Grill eléctrico Vario Serie 400
Acero inoxidable
Anchura 38 cm

2 zonas con control independiente de temperatura
La mitad es una plancha de función, para freír y asar a la parrilla simultáneamente en dos superficies separadas
Parrilla de fundición sobre piedras volcánicas
Mandos de control de acero inoxidable macizo
Marco de precisa elaboración de 3 mm de espesor de acero inoxidable
Para instalación sobre encimera con marco visto o instalación enrasada
Puede combinarse perfectamente con otros aparatos Vario de la Serie 400

Funcionamiento

Mando con anillo luminoso, indicador de funcionamiento y nivel de potencia.
Control electrónico con 12 niveles de potencia.

Prestaciones

Bandeja para piedras volcánicas y bandeja recoge-grasas de acero inoxidable
2 resistencias basculantes independientes (1.500 W).
Parrilla de función de 2 piezas.

Seguridad

Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje

Dependiendo del tipo de instalación (sobre encimera o enrasada, con o sin tapa) la localización específica del hueco de encastre y los mandos puede variar.

Si se instala con la tapa del aparato VA 440 o con el perfil de compensación VA 450, tener en cuenta la profundidad adicional necesaria.

Si se combinan varios aparatos con al menos una tapa, se requiere el perfil VA 450 para compensar la profundidad del aparato sin tapa.

Si se combinan varios aparatos Vario de la Serie 400, debe instalarse una junta de unión VA 420 entre los aparatos. Dependiendo del tipo de instalación, se deberá colocar la junta que corresponda.

El grosor del hueco de encastre debe ser al menos de 10 mm para montaje sobre encimera y de al menos 13 mm en instalación enrasada. Asegurar una sección continua de 90°.

La capacidad de carga y estabilidad, particularmente en el caso de encimeras finas, debe reforzarse mediante subestructuras adecuadas. Tener en cuenta el peso del aparato y las cargas adicionales.

Instrucciones adicionales para instalación enrasada:

La instalación es posible en encimeras de piedra, sintéticas o de madera maciza. Debe tenerse en cuenta la resistencia al calor y el sellado estanco de los bordes cortados. Para otros materiales, consulte con el fabricante de la encimera.

El rebaje de la encimera debe ser continuo y plano, para garantizar la colocación del aparato en la junta. No se recomiendan encimeras discontinuas.

La anchura de la junta puede variar debido a las tolerancias de tamaño de las combinaciones y al hueco de encastre de la encimera.

Características

Familia de Producto
Vario/Domino grill barbacoa

Tipo de construcción
Integrable

Entrada de energía
Eléctrico

Tipo de control
Electrónica

Material gratinante del grill
Fundición

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
105 x 360 x 492

Anchura del producto
380

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
105 x 380 x 520

Medidas del producto embalado
350 x 435 x 580

Peso neto (kg)
26,456

Peso bruto (kg)
28,5

Indicador de calor residual
Separado

Ubicación del panel de mandos
Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica
Fundición

Color superficie superior
Gris metalizado, Metallic

Color del marco
Metallic

Certificaciones de homologación
CCC, CE, China, China ROHS 20, Etándares australianos, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica

Código EAN
4242006213534

Potencia de conexión eléctrica (W)
3000

Potencia de conexión de gas (W)

Intensidad corriente eléctrica (A)

Tensión (V)
220-240

Frecuencia (Hz)
60; 50

Características de consumo y conexión

2021-09-05

Page 1

Si se instalan varios aparatos en huecos de encastre individuales, la distancia mínima entre ellos debe ser de 50 mm.

Panel de control para integrar en armario bajo a nivel del cajón.
Grosor del panel frontal de 16 a 26 mm.
Si el panel frontal supera los 26 mm de grosor, revise el dibujo "Instalación de los mandos de control" (se deberá realizar una escotadura en la parte posterior).

El aparato está diseñado para su instalación desde la parte superior de la encimera.


Peso del aparato: aprox. 26.

Características técnicas


Potencia absorbida: 3000 W.

No incluye cable de conexión.


Montaje de los mandos reguladores, montaje superpuesto

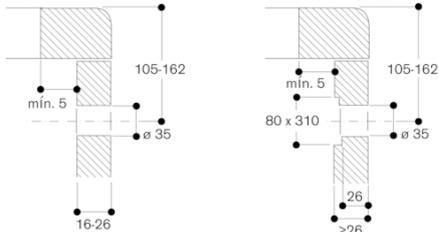


Montaje de los mandos reguladores, Montaje enrasado

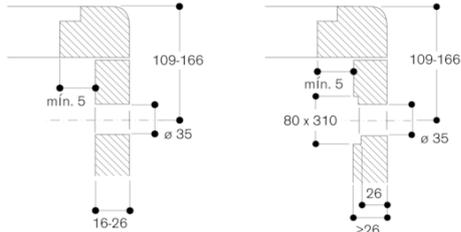


Montaje con cubierta de los aparatos / listón de compensación, montaje superpuesto

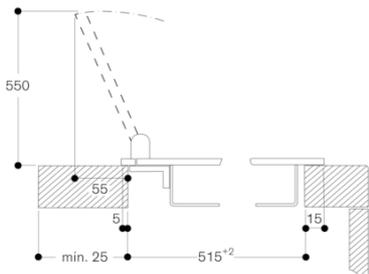

Montaje con cubierta de los aparatos / listón de compensación, montaje enrasado

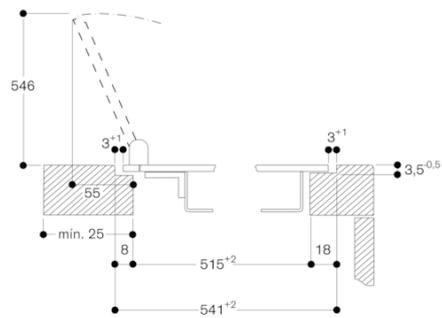


Sección transversal

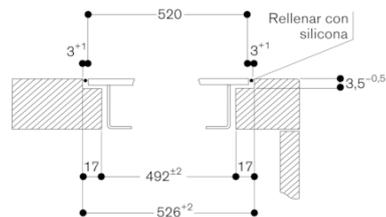



Para el montaje con tapa del aparato o barra de compensación, prestar atención a la entalladura más profunda y a la anchura de la ranura por delante y por detrás.

Vista desde arriba




* con tapa del aparato o barra de compensación (prestar atención a la base asimétrica delantera y trasera, véanse las instrucciones aparte «Montaje con tapa del aparato/barra de compensación»).

Sección longitudinal

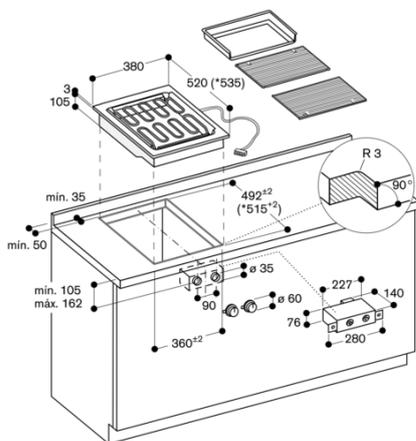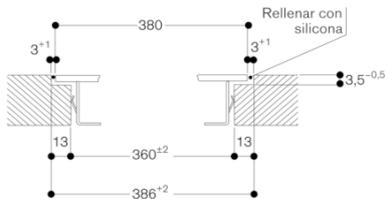

* con cubierta de los aparatos
 Dimensiones en mm

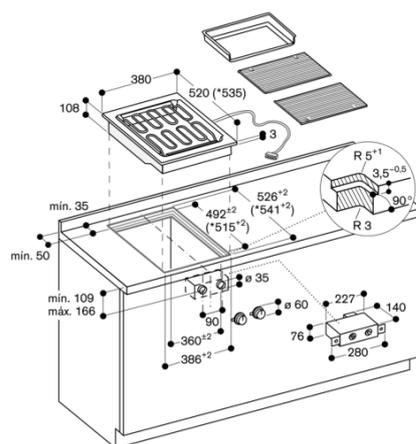

* con cubierta de los aparatos
 Dimensiones en mm