



AC230101



Lisävarusteet

AA200121:

Aktiivihiihisiuodatin AC 270/AC 230

AA200122:

Kulfilter t AC 270/AC 230 regenererbar

Asennuslisävarusteet

Kattotuuletin 200 -sarja 105 cm, Gaggenau Light Bronze AC230101

Täydellinen ja harmoninen integrointi keittiön rakenteisiin

Tarkasti muotoiltu, tukeva alumiinirakenne

Energiatehokas ja hiljainen puhallin

Reunaimusuodatin

Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.

Helppo ja nopea asennus suoraan kattoon

Helppohoitaiset suodattimet.

Teho

Teho ja äänitaso, tason 3/Intensiv arvot:

Puhallusteho DIN EN 61591 -standardin

mukainen. Äänitaso EN 60704-3 -standardin

mukainen. Ilman kierrätyksen hajunhallinta EN 61591 standardin mukaisesti

Kiertoilma:

582 / 787m³/h.

66 / 74 dB (A) re 1 pW.

Hajunpoisto: > 90 %

Ominaisuudet

3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho

Kaukosäädin kuuluu toimitukseen

Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.

Intervalituuletus, 6 min

Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin

Aktiivihiihisiuodattimen vaihtotarpeen osoitin

3 metallista rasvasuodatinta, astianpesukoneen kestävä

3 aktiivihiihisiuodatinta

Suodatin sopii kalan ja äyriäisten valmistukseen erikoiskäsittelyn ansiosta

Erikoiskäsittely suojaa allergeenihiukkasilta

Gaggenau Light Bronze eloksoitu alumiini

Tehokkaalla harjattomalla tasavirtamoottorilla varustettu puhallin

Keittotason tehoon perustuva tuuletustehon säätö (tietty keittotasot)

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta

saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta www.home-connect.com

Sijoitusohje

Pinta-asennus kattoon

Kattoilmastointia tulee käsitellä

huoneilmastoinnin tapaan, kun etäisyys

keittotasoon on suurempi kuin 120 cm, koska

käryn ja höyryn suora talteenotto on

vähäisempää. Tarvittava ilmavirtaus on 10-12

kertaa huoneen tilavuuden edellyttämä

ilmanvaihto

Asennettava riittävän tukevaan

kattorakenteeseen. Ei voi asentaa suoraan

kipsilevyyn tai vastaavaan kevyeen

rakennusmateriaaliin

Vähimmäiskorkeus 65 cm kaasulaitteiden

yläpuolella. Kun kaasun kokonaisteho enemmän

kuin 12 kW min.70cm

Vähimmäisetäisyys sähkölaitteilla 65 cm

Kiertoilma-asennus ei ole suositeltava Vario

grillin yhteydessä

Laitteen paino: 41 kg.


Asennus

Kokonaisliitäntäteho 140 W

Sähköjohto asennetaan erikseen

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0,4 W

Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

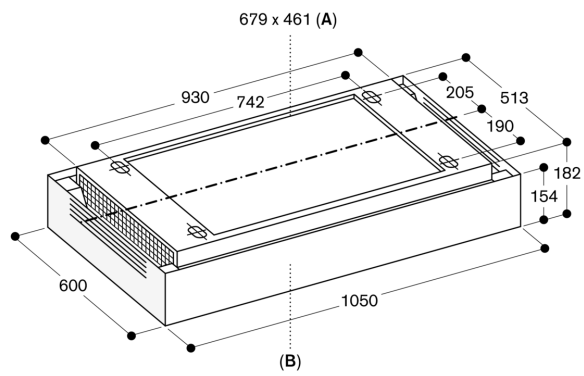

A: Alue johdon ulostuloa varten katossa

B: Laitteen etuosa

Mitat mm