



AC270101



AA200121:

Aktiivihiiisuodatin AC 270/AC 230

AA200122:

Kulfilter t AC 270/AC 230 regenerierbar

Kattotuuletin 200 -sarja

105 cm, Musta

AC270101

- Home Connect
- Energiatehokas ja hiljainen puhallin
- Kattotuulettimen korkeus on säädettävä, ja kun sitä ei käytetä, se voidaan nostaa kokonaan kattoon vasten tai integroida kattoon

Tarkasti muotoiltu, tukeva alumiinirakenne

Energiatehokas ja hiljainen puhallin

Reunaimusuodatin

Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.

Helppo asennus kattoon mukana toimitettavan kattoasennuslevyn avulla

Helppohoitaiset suodattimet.

Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-valo valaisee optimaalisesti koko keittotason.

Teho

Teho ja äänitaso, tason 3/Intensiv arvot:

Puhallusteho DIN EN 61591 -standardin

mukainen. Äänitaso EN 60704-3 -standardin

mukainen. Ilman kierrätyksen hajunhallinta EN

61591 standardin mukaisesti

Kiertoilma:

515 / 697m³/h.

67 / 74 dB (A) re 1 pW.

Hajunpoisto: > 90 %

Ominaisuudet

3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho

Kaukosäädin kuuluu toimitukseen

Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.

Intervalituuletus, 6 min

Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin

Aktiivihiiisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

3 metallista rasvasuodatinta, astianpesukoneen kestävä

3 aktiivihiiisuodatinta

Suodatin sopii kalan ja äyriäisten valmistukseen erikoiskäsittelyn ansiosta

Erikoiskäsittely suojaa allergeenihiukkasilta

Gaggenau Black eloksoitu alumiini

Tehokkaalla harjattomalla tasavirtamoottorilla

varustettu puhallin

Helppo kiinnitysjärjestelmä: yksinkertainen asennus ja säätö

Neutraali valkoinen LED-valo (3500 K), himmennettävä

Valon värilämpötila säädettävissä (2 700–5 000 kelviniä) Home Connect -yhteydellä

Valaisimen teho 6 x LED

Valon voimakkuus: 1156 lux himmennettävä

Keittotason tehoon perustuva tuulettustehon säätö (tietty keittotasot)

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta

saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta www.home-connect.com

Sijoitusohje

Asennus suoraan kattoon mukana toimitettavan kattoasennuslevyn avulla

Suosittelut kattokorkeus 3,50 m asti.

Kattoilmastointia tulee käsitellä huoneilmastoinnin tapaan, kun etäisyys keittotasoon on suurempi kuin 120 cm, koska käryn ja höyryn suora talteenotto on vähäisempää. Tarvittava ilmavirtaus on 10-12 kertaa huoneen tilavuuden edellyttämä ilmanvaihto

Asennettava riittävän tukevaan kattorakenteeseen. Ei voi asentaa suoraan kipsilevyyn tai vastaavaan kevyeen rakennusmateriaaliin

Clearance above gas appliances min. 70 cm (more than total load gas 12 kW min. 75 cm).

Vähimmäisetäisyys sähkölaitteilla 70 cm

Kiertoilma-asennus ei ole suositeltava Vario grillin yhteydessä

Laitteen paino: 67 kg.


Asennus

Kokonaisliitântäteho 250 W

Sähköjohto asennetaan erikseen


Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0,4 W

Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

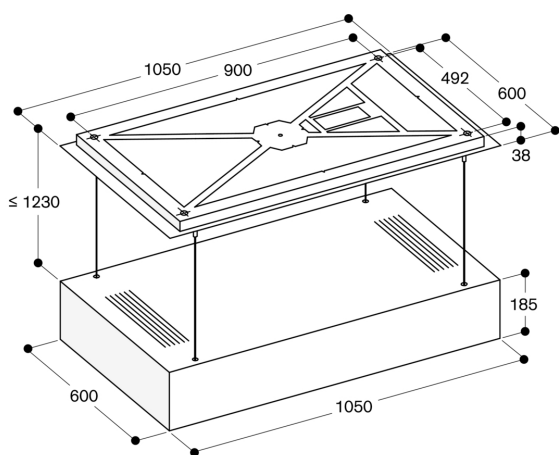

Mitat mm

Samantasoinen integrointi kattoon

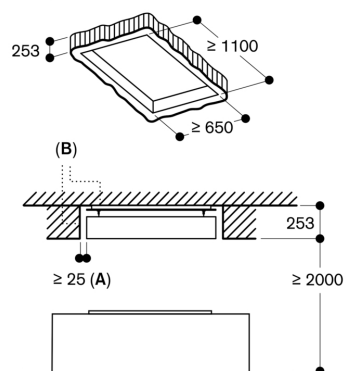A: ≥ 25 mm joka puolella

B: Keittämistavasta riippuen voi kattoliesituulettimesta kuitenkin päästä jäännöskosteutta. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä suosittelemme maalaamaan katossa olevan aukon homeenestomaalilla.

Mitat mm