



Valinnaiset värit

AF200160
Etulista ruostumatonta terästä
Leveys 60 cm

Lisävarusteet

AA210110
Laajan pinta-alan ansiosta erityisen tehokas aktiivihiihisuodatin. Sopii kiertoilmayksikköön AA 211 812
AA211812
Patentoitu kiertoilmayksikkö aktiivihiihisuodattimella suodattaa hajut erityisen tehokkaasti laajemman pinta-alansa ansiosta

Asennustarvikkeet

AA210460
Laskeutuva kehys 60 cm leveille matalaprofiilisille liesituulettimille

AF200160
Ulosvedettävä liesituuletin 200-sarja
Etulista ruostumatonta terästä
Leveys 60 cm
Poistoilma/kiertoilma

B

Huomaamaton liesituuletin, jossa integroitu höyrysuoja lasipaneelilla Erityisen hiljainen sisäänrakennetun äänieristyksen ansiosta Höyrysuoja tulee esille etulistaa kevyesti vetämällä Höyrysuoja ja muut näkyvät osat harjattua ruostumatonta terästä Sopii asennettavaksi maustehyllyn kanssa Energiatehokas ja hiljainen puhallin Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan. Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-valo valaisee optimaalisesti koko keittotason. Patentoidun laskutelineen (lisävaruste) avulla liesituuletin voidaan tarvittaessa laskea esille ja nostaa jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle Poistoilma- tai kiertoilmateho Aktiivihiihisuodattimella varustettu kiertoilmayksikkö saatavana lisävarusteena: Hiljainen ja tehokas kiertoilmaratkaisu (CleanAir-teknikka), joka suodattaa hajut ilmanpoiston tapaan. Pitkä vaihtoväli.

Teho
Teho ja äänitaso, tason 3/Intensiv arvot:
Puhallusteho DIN EN 61591 -standardin mukainen.
Äänitaso EN 60704-3 -standardin mukainen.
Ilman kierrätyksen hajunhallinta EN 61591 standardin mukaisesti
Poistoilma:
379 / 698 m³/h.
55 / 67 dB (A) re 1 pW.
Kiertoilma:
374 / 650 m³/h.
57 / 69 dB (A) re 1 pW.
Ilman kierrätyksen hajunhallinta 94%

Ominaisuudet
Käyttö edestä.
3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.
Rasvasuodattimen täyttymisen ilmain Rasvasuodatin ruostumatonta terästä, voidaan pestä astianpesukoneessa Neutraali valkoinen LED-valo (3500 K), himmennettävä
Valaisimen teho 2 x LED 3 W
Valon voimakkuus: 648 lux
Valo erikseen kytkettävissä
Tehokkaalla harjattomalla tasavirtamootorilla varustettu puhallin Hiljainen sisäänrakennetun äänieristyksen ansiosta
Tuuletin käynnistyy kun höyrysuoja vedetään ulos
Patentoitu höyrysuojan toimintamekanismi
Ulosvedettävä höyrysuoja 198 mm
Optimaalisesti muotoillut sisäosat tehostavat ilmankiertoa ja helpottavat puhdistusta
Helppo kiinnittää yksinkertaisen patentoidun asennusjärjestelmän avulla Pakkaukseen sisältyy takaiskuläppä

Kulutustiedot
Vuosittainen energiankulutus yhteensä 37.7 kWh
Tuulettimen energiatehokkuusluokka B


Ominaisuudet
Tuotteen nimi/tuoteperhe
Hormiputken väri/materiaali
Rakennetyyppi
Pull-out
Hyväksyntätodistukset
CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus
175
Tarvittava asennustila (K x L x S)
388mm x 524.0mm x 290mm
Hormin korkeus min - max
Tuotteen korkeus ilman hormia
Minimietäisyys keittotason yläpuolella
430
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella
650
Nettopaino
13,316
Ohjauksen tyyppi
elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm
3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus
379
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana
579
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana
344
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla
698
Valojen määrä
2
Melutaso
55
Liitântäkauluksen läpimitta, min/max
120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali
Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi
4242006256401
Liitännän arvo
146
Tarvittava sulake
10
Jännite
220-240
Taajuus
50; 60
Pistokkeen tyyppi
GB-pistoke, Suko-pistoke,maadoitettu, Sveitsi-pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi
Kalusteisiin sijoitettava

Kulutus- ja liitântä ominaisuudet
2021-09-28
Page 1


Valaistusvoimakkuusluokka A
Rasvan suodatustehokkuusluokka B
Ääniteho vähimmäisnopeudella 39 dB/ enimmäisnopeudella 55 dB

Sijoitusohje
Yläkaapin oven tulee olla kokonaan auki aktiivihiihisuodatinta vaihdettaessa Asennetaan yläkaappiin ilman pohjaa Tarvittava yläkaapin korkeus laskutelineen kanssa asennettaessa on 600 mm
Vähimmäiskorkeus 65 cm kaasulaitteiden yläpuolella. Kun kaasun kokonaisteho enemmän kuin 12 kW min.70cm
Vähimmäisetäisyys sähkölaitteilla 43 cm
Patentoitu aktiivihiihisuodattimella varustettu kiertoilmayksikkö voidaan asentaa yläkaappiin. Aktiivihiihisuodatin voidaan vaihtaa helposti edestä suodatinta vetämällä
Vaadittu yläkaapin syvennys madalluskehysten kanssa 335 mm
Asennettaessa poistoilmatuuletin savupiipulla varustetun tulisijan yhteyteen asennuksessa on käytettävä sopivaa turvakytintä.

Asennus
Kokonaisliitântäteho 146 W
Liitântäkaapeli 1.8 m, pistokkeellinen, irrotettava

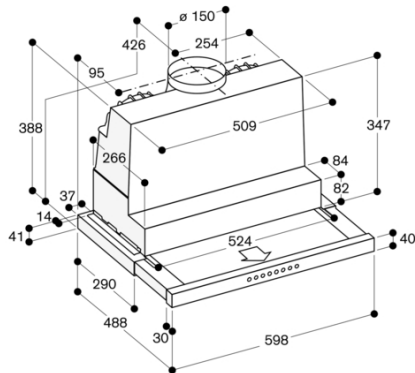


Kuva yläkaapista ylhäältä kun AA 211 812

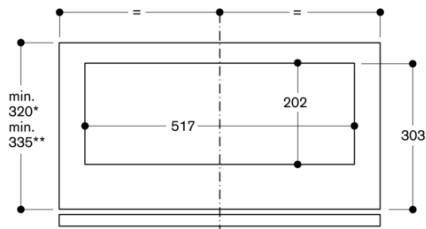


* vain laite
** Laite jossa laskeutuva kehys AA 210 490/460


Poikkileikkaus yläkaapista kun AA 211 812 ja laskeutuva kehys AA 210 490/460

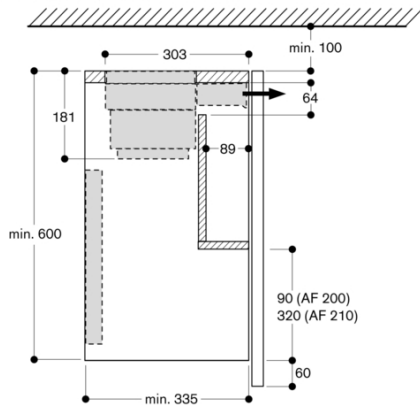

Poikkileikkaus yläkaapista kun AA 211 812

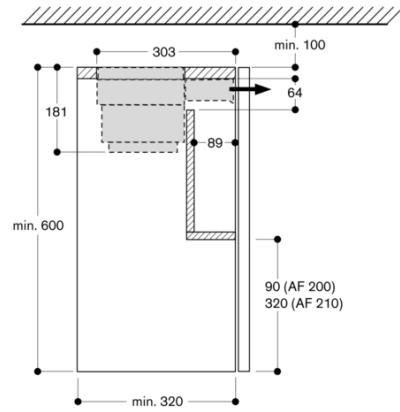

Yläkaappi mallille AF 200 160

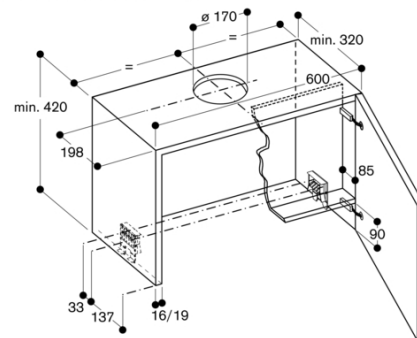

Yläkaappi mallille AF 200 160 kun laskurunko AA 210 460

