



Valinnaiset värit

AF210161
Etulista ruostumatonta terästä
Leveys 60 cm

Lisävarusteet

AA210110
Laajan pinta-alan ansiosta erityisen tehokas aktiivihiiisuodatin. Sopii kiertoilmayksikköön AA 211 812

AA211812
Patentoitu kiertoilmayksikkö aktiivihiiisuodattimella suodattaa hajut erityisen tehokkaasti laajemman pinta-alansa ansiosta

Asennustarvikkeet

AA210460
Laskeutuva kehys 60 cm leveille matalaprofiilisille liesituulettimille

AF210161
Ulosvedettävä liesituuletin 200-sarja
Etulista ruostumatonta terästä
Leveys 60 cm
Poistoilma/kiertoilma



Huomaamaton liesituuletin, jossa integroitu höyrysuoja lasipaneelilla Erityisen hiljainen sisäänrakennetun äänieristysten ansiosta Höyrysuoja avautuu kahvaa kevyesti painamalla Erityisen suuri tuuletusteho Energiatehokas ja hiljainen puhallin Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan. Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-valo valaisee optimaalisesti koko keittotason. Patentoidun laskutelineen (lisävaruste) avulla liesituuletin voidaan tarvittaessa laskea esille ja nostaa jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle Poistoilma- tai kiertoilmateho Aktiivihiiisuodattimella varustettu kiertoilmayksikkö saatavana lisävarusteena: Hiljainen ja tehokas kiertoilmaratkaisu (CleanAir-tekniikka), joka suodattaa hajut ilmanpoiston tapaan. Pitkä vaihtoväli.

Teho
Teho ja äänitaso, tason 3/Intensiv arvot:
Puhallusteho DIN EN 61591 -standardin mukainen.
Äänitaso EN 60704-3 -standardin mukainen.
Ilman kierrätyksen hajunhallinta EN 61591 standardin mukaisesti
Poistoilma:
514 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Kiertoilma:
496 / 884 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Ilman kierrätyksen hajunhallinta 91%

Ominaisuudet
Käyttö edestä.
3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.
Rasvasuodattimen täyttyminen ilmaisin
Rasvasuodatin ruostumatonta terästä, voidaan pestä astianpesukoneessa
Neutraali valkoinen LED-valo (3500 K), himmennettävä
Valaisimen teho 2 x LED 3 W
Valon voimakkuus: 669 lux
Valo erikseen kytkettävissä
Tehokkaalla harjattomalla tasavirtamoottorilla varustettu puhallin
Hiljainen sisäänrakennetun äänieristysten ansiosta
Tuuletin käynnistyy kun höyrysuoja vedetään ulos
Patentoitu höyrysuojan toimintamekanismi
Ulosvedettävä höyrysuoja 198 mm
Optimaalisesti muotoillut sisäosat tehostavat ilmankiertoa ja helpottavat puhdistusta
Helppo kiinnittää yksinkertaisen patentoidun asennusjärjestelmän avulla
Pakkaukseen sisältyy takaiskuläppä

Kulutustiedot
Vuosittainen energiankulutus yhteensä 41.8 kWh
Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
Valaistusvoimakkuusluokka A
Rasvan suodatustehokkuusluokka B

Ominaisuudet
Tuotteen nimi/tuoteperhe
Hormiputken väri/materiaali
Rakennetyyppi
Pull-out
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus
175
Tarvittava asennustila (K x L x S)
349mm x 524.0mm x 290mm
Hormin korkeus min - max
Tuotteen korkeus ilman hormia
Minimietäisyys keittotason yläpuolella
430
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella
650
Nettopaino
14,6
Ohjauksen tyyppi
elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm
3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus
514
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana
649
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana
500
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla
953
Valojen määrä
2
Melutaso
57
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max
120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali
Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi
4242006267247
Liitännän arvo
266
Tarvittava sulake
10
Jännite
220-240
Taajuus
50; 60
Pistokkeen tyyppi
GB-pistoke, Suko-pistoke,maadoitettu, Sveitsi-pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi
Kalusteisiin sijoitettava


Kulutus- ja liitäntäominaisuudet
2022-02-04
Page 1

Ääniteho vähimmäisnopeudella 41 dB/
enimmäisnopeudella 57 dB

Sijoitusohje
Patentoitu aktiivihiiisuodattimella varustettu kiertoilmayksikkö voidaan asentaa yläkaappiin. Aktiivihiiisuodatin voidaan vaihtaa helposti edestä suodatinta vetämällä
Yläkaapin oven tulee olla kokonaan auki aktiivihiiisuodatinta vaihdettaessa
Asennetaan yläkaappiin ilman pohjaa
Vaadittu yläkaapin syvennys madalluskehyksen kanssa 335 mm
Tarvittava yläkaapin korkeus laskutelineen kanssa asennettaessa on 600 mm
Vähimmäiskorkeus 65 cm
kaasulaitteiden yläpuolella. Kun kaasun kokonaisteho enemmän kuin 12 kW min.70cm
Vähimmäisetäisyys sähkölaitteilla 43 cm
Asennettaessa poistoilmatuuletin savupiipulla varustetun tulisijan yhteyteen asennuksessa on käytettävä sopivaa turvakytintä.

Asennus
Kokonaisliitäntäteho 266 W
Liitäntäkaapeli 1.8 m, pistokkeellinen, irrotettava



Kuva yläkaapista ylhäältä kun AA 211 812

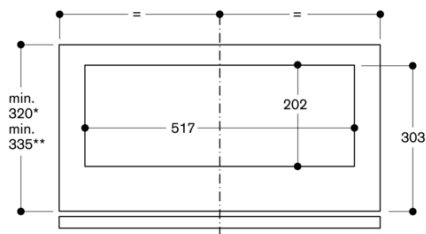


* vain laite

** Laite jossa laskeutuva kehys AA 210 490/460


Yläkaappi mallille AF 210
kun laskeutuva kehys AA 210 460 / AA 210 490

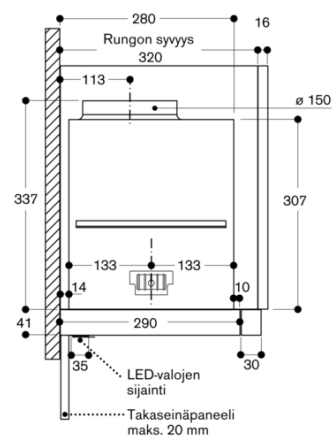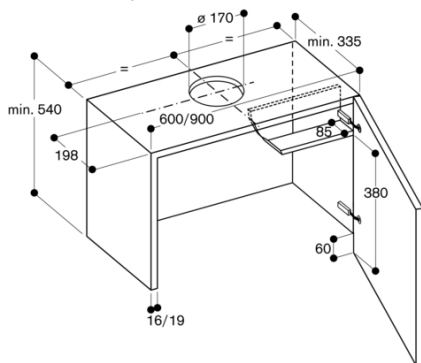

Poikkileikkaus yläkaapista kun AA 211 812 ja
laskeutuva kehys AA 210 490/460

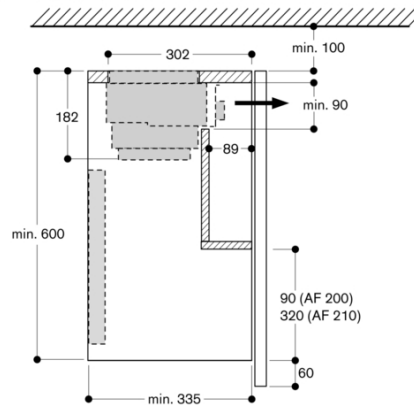

Yläkaappi mallille AF 210

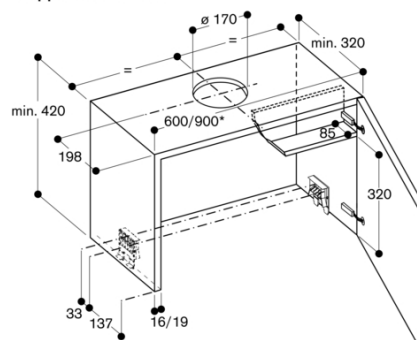

* kun 90 cm yläkaappi, tarvitaan lisäksi asennussarja AA 210 491

Poikkileikkaus yläkaapista kun AA 211 812

