

Valinnaiset värit

AF210191
Etulista ruostumatonta terästä
Leveys 90 cm

Lisävarusteet

AA210110
Laajan pinta-alan ansiosta erityisen tehokas aktiivihiihisuodatin. Sopii kiertoilmayksikköön AA 211 812

AA211812
Patentoitu kiertoilmayksikkö aktiivihiihisuodattimella suodattaa hajut erityisen tehokkaasti laajemman pinta-alansa ansiosta

Asennustarvikkeet

AA210491
Asennussarja 90 cm yläkaappiin

AF210191
Ulosvedettävä liesituuletin 200-sarja
Etulista ruostumatonta terästä
Leveys 90 cm
Poistoilma/kiertoilma



Huomaamaton liesituuletin, jossa integroitu höyrysuoja lasipaneelilla Erityisen hiljainen sisäänrakennetun äänieristysten ansiosta Höyrysuoja avautuu kahvaa kevyesti painamalla Erityisen suuri tuuletusteho Energiatehokas ja hiljainen puhallin Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan. Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-valo valaisee optimaalisesti koko keittotason. Patentoidun laskutelineen (lisävaruste) avulla liesituuletin voidaan tarvittaessa laskea esille ja nostaa jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle Poistoilma- tai kiertoilmateho Aktiivihiihisuodattimella varustettu kiertoilmayksikkö saatavana lisävarusteena: Hiljainen ja tehokas kiertoilmaratkaisu (CleanAir-tekniikka), joka suodattaa hajut ilmanpoiston tapaan. Pitkä vaihtoväli.

Teho
Teho ja äänitaso, tason 3/Intensiv arvot:
Puhallusteho DIN EN 61591 -standardin mukainen.
Äänitaso EN 60704-3 -standardin mukainen.
Ilman kierrätyksen hajunhallinta EN 61591 standardin mukaisesti
Poistoilma:
516 / 964 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Kiertoilma:
505 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Ilman kierrätyksen hajunhallinta 91%

Ominaisuudet
Käyttö edestä.
3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.
Rasvasuodattimen täyttyminen ilmaisin
Rasvasuodatin ruostumatonta terästä, voidaan pestä astianpesukoneessa
Neutraali valkoinen LED-valo (3500 K), himmennettävä
Valaisimen teho 3 x LED 3 W
Valon voimakkuus: 762 lux
Valo erikseen kytkettävissä
Tehokkaalla harjattomalla tasavirtamoottorilla varustettu puhallin
Hiljainen sisäänrakennetun äänieristysten ansiosta
Tuuletin käynnistyy kun höyrysuoja vedetään ulos
Patentoitu höyrysuojan toimintamekanismi
Ulosvedettävä höyrysuoja 198 mm
Optimaalisesti muotoillut sisäosat tehostavat ilmankiertoa ja helpottavat puhdistusta
Helppo kiinnittää yksinkertaisen patentoidun asennusjärjestelmän avulla
Pakkaukseen sisältyy takaiskuläppä

Kulutustiedot
Energialuokka A asteikolla A+++ - D.
Vuosittainen energiankulutus yhteensä 43.3 kWh
Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
Valaistusvoimakkuusluokka A
Rasvan suodatustehokkuusluokka B

Ominaisuudet
Tuotteen nimi/tuoteperhe
Hormiputken väri/materiaali
Rakennetyyppi
Pull-out
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus
175
Tarvittava asennustila (K x L x S)
349mm x 524.0mm x 290mm
Hormin korkeus min - max
Tuotteen korkeus ilman hormia
Minimietäisyys keittotason yläpuolella
430
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella
650
Nettopaino
17,5
Ohjauksen tyyppi
elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm
3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus
516
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana
649
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana
500
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla
964
Valojen määrä
3
Melutaso
57
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max
120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali
Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi
4242006267261
Liitännän arvo
269
Tarvittava sulake
10
Jännite
220-240
Taajuus
50; 60
Pistokkeen tyyppi
GB-pistoke, Suko-pistoke,maadoitettu, Sveitsi-pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi
Kalusteisiin sijoitettava


Kulutus- ja liitäntäominaisuudet
2022-02-04
Page 1

Ääniteho vähimmäisnopeudella 42 dB/ enimmäisnopeudella 57 dB


Sijoitusohje
Patentoitu aktiivihiihisuodattimella varustettu kiertoilmayksikkö voidaan asentaa yläkaappiin. Aktiivihiihisuodatin voidaan vaihtaa helposti edestä suodatinta vetämällä
Yläkaapin oven tulee olla kokonaan auki aktiivihiihisuodatinta vaihdettaessa
Asennetaan yläkaappiin ilman pohjaa
Vaadittu yläkaapin syvennys madalluskehysten kanssa 335 mm
Tarvittava yläkaapin korkeus laskutelineen kanssa asennettaessa on 600 mm
Vähimmäiskorkeus 65 cm kaasulaitteiden yläpuolella. Kun kaasun kokonaisteho enemmän kuin 12 kW min.70cm
Vähimmäisetäisyys sähkölaitteilla 43 cm
Asennettaessa poistoilmatuuletin savupiipulla varustetun tulisijan yhteyteen asennuksessa on käytettävä sopivaa turvakytintä.

Asennus
Kokonaisliitäntäteho 269 W
Liitäntäkaapeli 1.8 m, pistokkeellinen, irrotettava

** Laite jossa laskeutuva kehys AA 210 490/460



Poikkileikkaus yläkaapista kun AA 211 812 ja
laskeutuva kehys AA 210 490/460

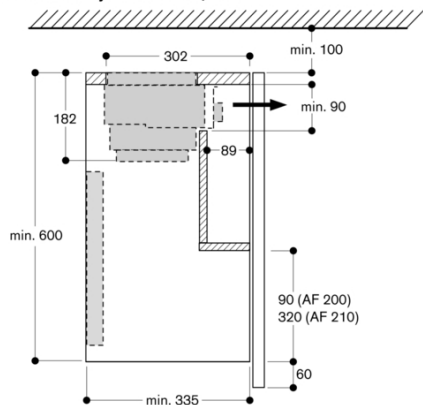

Poikkileikkaus yläkaapista kun AA 211 812

