



AI442160

A

Lisävarusteet

AA400510:

Lisävalitsin

AA442110:

Aktiivihiihisuodatin AA 442 810

AA442810:

Kiertoilmamoduuli seinäkupuihin

AD442396:

Kattokaulus AI 442

Asennuslisävarusteet

AD442016:

Hormi AI 442 poistoilma 2,35-2,6 huon

AD442026:

Hormi AI 442 poistoilma 2,6-3,1 huon

AD442116:

Kiertoilmahormi AI 442 2,35-2,60 m huon

AD442126:

Kiertoilmahormi AI 442 2,6-3,10 m huon

Saarekeliesituuletin 400-sarja

160 cm, Teräs

AI442160

Ammattimainen liesituuletin ja klassinen

Gaggenau-muotoilu

Ruoanlaitosta syntyvien höyryjen tehokas imu suuren imualueen ansiosta

Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön

Taivutettu, erittäin tehokas rasvasuodatin

Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.

Himmennettävä neutraalin valkoinen LED-valo koko lieden täydelliseen valaistukseen

Poistoilma- tai kiertoilmateho

Aktiivihiihisuodattimella varustettu

kiertoilmayksikkö saatavana lisävarusteena:

Hiljainen ja tehokas kiertoilmaratkaisu (CleanAir-tekniikka), joka suodattaa hajut ilmanpoiston tapaan. Pitkä vaihtoväli.

Teho

Tehotasot riippuvat moottoriyksiköstä, katso The models and dimensions kuvaston taulukko.

Ominaisuudet

2 käyttöpaneelia

3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho

Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.

Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin

Rasvasuodatin, kestää konepesun

Neutraalin valkoinen upotettu LED-valo (3500 K), portaaton himmennys

Valaisimen teho 4 x LED light bars 10W

Valon voimakkuus: 1390 lux

Kulutustiedot

Kulutustiedot perustuvat käyttöön yhdessä

AR400143 tuuletinmoottorin kanssa

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Vuosittainen energiankulutus yhteensä 53.5 kWh

Tuulettimen energiatehokkuusluokka A

Valaistusvoimakkuusluokka B

Rasvan suodatustehokkuusluokka B

Ääniteho vähimmäisnopeudella 45 dB/

enimmäisnopeudella 62 dB

Sijoitusohje

Tarkista Models and dimensions –julkaisun taulukosta laitteeseen sopiva erillismoottori asennustavan mukaan. Kaksiosainen hormi sekä asennuskehikko tilattava erikseen lisätarvikkeena

Liitäntä kuhunkin tuotteeseen verkkojohdolla

Vähimmäisetäisyys kaasulaiteilla 70 cm

Vähimmäisetäisyys sähkölaitteilla 60 cm

Ilmankierrätysmoduuli ja 2 aktiivihiihisuodatinta

asennetaan sisempään kanavaan. Tarkoitusta

varten on saatavana erityisiä kiertoilmakanavia

Poistoilmatuulettimen ja savupiipulla varustetun


tulisijan asennuksessa on käytettävä sopivaa

turvakytkintä

Asennus


Kokonaisliitäntäteho 50 W

Liitäntäkaapeli 1.8 m, pistokeellinen, irrotettava

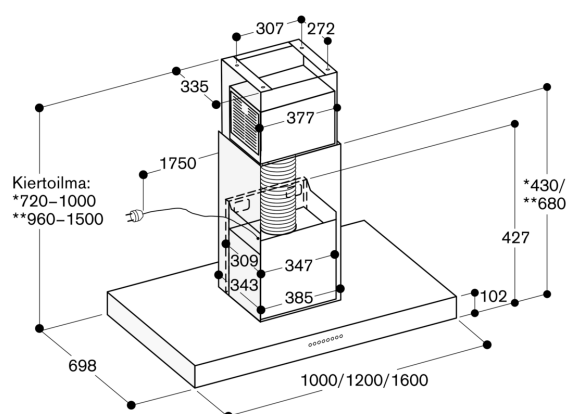

* Kiertoilmahormilla AD 442 116 sopii katon korkeuteen 2,35 m - 2,60 m.

** Kiertoilmahormilla AD 442 126 sopii katon korkeuteen 2,60 m - 3,10 m; tiedot perustuvat lattian etäisyyteen savupiipun alareunasta 1,60 m.

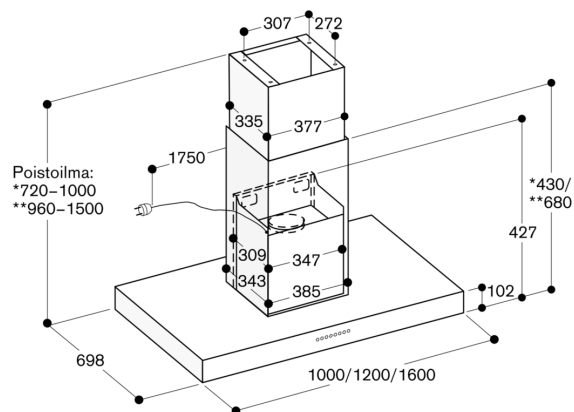

* Poistoilmahormilla AD 442 016 sopii katon korkeuteen 2,35 m - 2,60 m.

** Poistoilmahormilla AD 442 026 sopii katon korkeuteen 2,60 m - 3,10 m; tiedot perustuvat lattian etäisyyteen savupiipun alareunasta 1,60 m.