



Valinnaiset värit

AL400121

teräs

Leveys 120 cm

Lisävarusteet

AA400510

Ikkunakytkin

Vaadittavat asennustarvikkeet

AD754045

Liitososa kahdelle lieriömäiselle putkelle 2 x ø 150 mm -malliin

AD854043

Liitântäosa liitteään kanavaan, 2 x DN 150

AD854045

Liitântäosa liitteään kanavaan, 2 x DN 150

Asennustarvikkeet

AA010410

Ilmanpoistoritilä mallille kiertoilma

AA409431

Kalustetuki mallille AL 400 120cm

AD704048

Ilmasäiliö, pyöreä putki Ø 150 mm

AD704049

Ilmasäiliö, 150 mm:n litteä kanava

AL400121

Pöytätuuletin 400 -sarja

teräs

Leveys 120 cm

Poistoilma/kiertoilma

Moottoriton

A

Teleskooppimallinen pöytätuuletin, joka on lähes huomaamaton, kun se ei ole käytössä

Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin Himmennettävä neutraalin valkoinen LED-valo koko lieden täydelliseen valaistukseen
Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
Tasiasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön

Teho

Tehotasot riippuvat moottoriyksiköstä, katso The models and dimensions kuvaston taulukko.

Ominaisuudet

3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
Intervallituuletus, 6 min.
Tuuletus, 6 min.
Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin
Koteloon pakattu metallinen rasvasuodatin, konepesun kestävä
Neutraalin valkoinen upotettu LED-valo (3600 K), portaaton himmennys
Valaisimen teho 4 x LED-valaistus
Valon voimakkuus: 191 lux
Ylimääräiset kannet ilmanpoistaukkojen sulkemista varten
Ei sisällä ilmakanaavia

Kulutustiedot

Kulutustiedot perustuvat käyttöön yhdessä AR400142 tuuletinmoottorin kanssa
Energialuokka A asteikolla A+++ - D.
Vuositainen energiankulutus yhteensä 42.6 kWh
Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
Valaistusvoimakkuusluokka E
Rasvan suodatus tehokkuusluokka C
Ääniteho vähimmäisnopeudella 44 dB/
enimmäisnopeudella 59 dB

Sijoitusohje

The models and dimensions kuvaston taulukosta löydät sopivan moottoriyksikön ilmanpoisto- ja kiertoilmasovelluksiin.
Kiinnitä ohjausyksikkö kaapin sivupaneeliin, ei kaapin pohjaan.
Liitântä kuhunkin tuotteeseen verkkojohtolla
Neljälle Vario 200-sarjan yksikölle, kolmelle Vario 400 –sarjan yksikölle tai enintään 120 cm levyisille liesille
Suojakannta ei voi käyttää yhdessä laitteen ja Vario-lieden kanssa
Keittotasojen enimmäisteho saa olla 18 kW
Voidaan asentaa kivistä, synteettisistä materiaaleista ja massiivipuusta valmistettuihin työtasoihin.
Lämmönkestävyys ja leikkauspintojen tiiviys määritetään yhteistyössä työtasojen toimittajan kanssa
Työtason jäljelle jäävä pinta-ala, min. 50 mm, tulee vahvistaa kalustetukien avulla. Suositeltavaa käyttää kalustetukia AA 409 401/431
Uuni, jonka ulkolämpötila on normaalisti keittiökaluksesiin salliittavien laitteiden rajoissa, voidaan asentaa liesituulettimen yhteyteen, mikäli se rakennusteknisesti on mahdollista.
VR/VP-mallien käyttöohjeissa lisätietoa savun välttämistä paistamisen/ grillauksen aikana.

Ominaisuudet

Tuotteen nimi/tuoteperhe

Hormiputken väri/materiaali

Rakennetyyppi

Downdraft

Hyväksyntätodistukset

Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, VDE

Virtajohdon pituus

170

Tarvittava asennustila (K x L x S)

540mm x 1140.0mm x 122mm

Hormin korkeus min - max

Tuotteen korkeus ilman hormia

540

Minimietäisyys keittotasojen yläpuolella

Minimietäisyys kaasutason yläpuolella

Nettopaino

40,5

Ohjauksen tyyppi

elektroninen

Tuulettimen tehoalueiden lkm

3-portainen + intensiiviasetus

Poistoilman virtaus

620

Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaa palauttavana

Ilmanvirtaus, huonetilaa palauttavana

580

Poistoilman virtaus, intensiiviteholla

Valojen määrä

4

Melutaso

59

Liitântäkauluksen läpimitta, min/max

Rasvasuodattimen materiaali

Pestävä ruostumattomasta teräksestä

EAN-koodi

4242006240592

Liitännän arvo

65

Tarvittava sulake

10

Jännite

230

Taajuus

60; 50

Pistokkeen tyyppi

GB-pistoke, Suko-pistoke, maadoitettu,

Sveitsi-pistoke, maadoitettu

Asennuksen tyyppi

Kalusteisiin sijoitettava

Kulutus- ja liitântäominaisuudet

2022-02-21

Page 1

Poistoilmatuulettimen ja savupiipulla varustetun tulisijan asennuksessa on käytettävä sopivaa turvakytintä

Asennus

Kokonaisliitântäteho 65 W

Liitântäkaapeli 1.7 m, pistokkeellinen, irrotettava

Liitântäkaapeli 1,2 m

GAGGENAU

AL400121

Pöytätuuletin 400 -sarja

teräs

Leveys 120 cm


Poistoilma/kiertoilma

Moottoriton


2022-02-21

Page 2


AD 754/854 045 ja AD 854 043

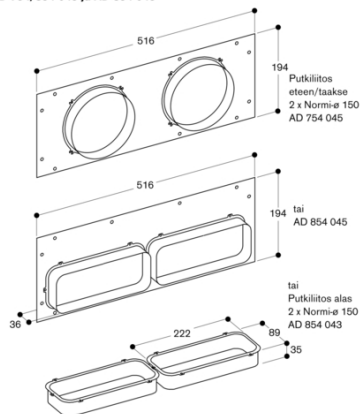


AA 010 410 Ilmanpoistoritilä

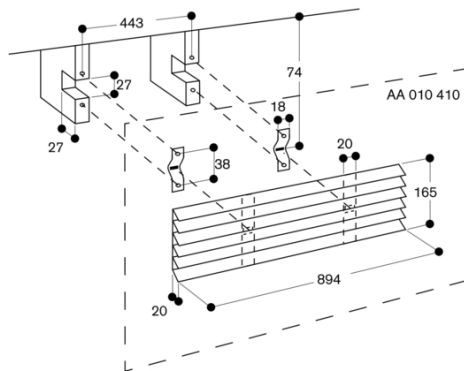


Poikittaissuunnassa

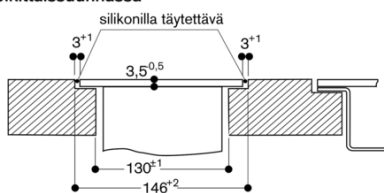


AL 400 Liitântäkohdat Normi-ø 150

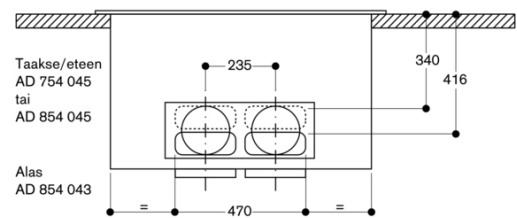

AL 400 samanpintaisesti asennettu

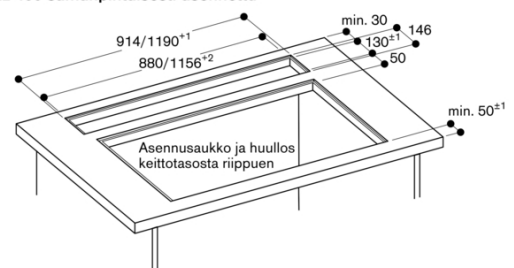


AL 400 samanpintainen asennusaukko

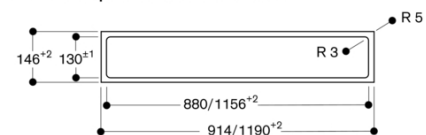


GAGGENAU



AA 409 401/431 Kalustetuki

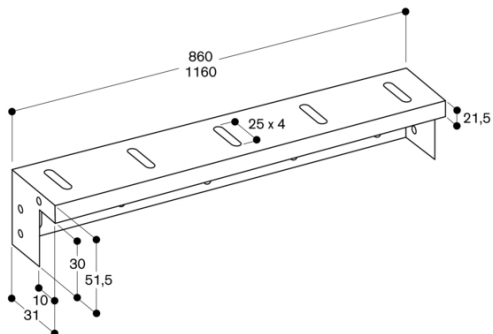

Pituussuunnassa

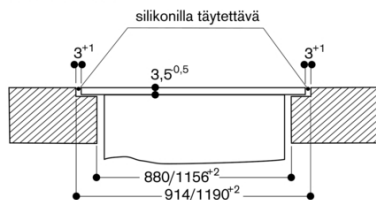


AL 400 Asennusaukko korotettua asennusta varten

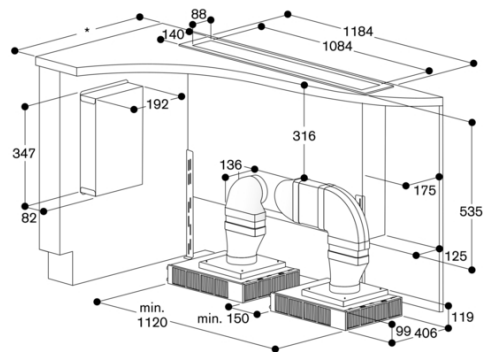


* Kaikki keittotasot asennusaukon syvyydellä 492: min. 750

Alakaapin poikkileikkaus mallia AL 400 varten (ilman takaseinää), mukana malli AR 413; liitäntä alaspäin

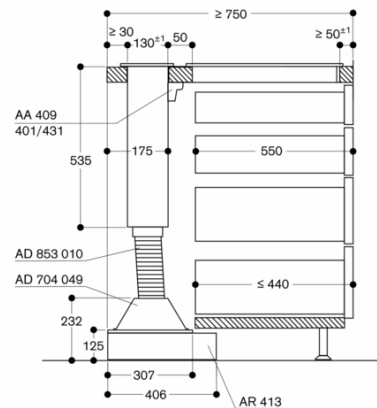

Mitat mm

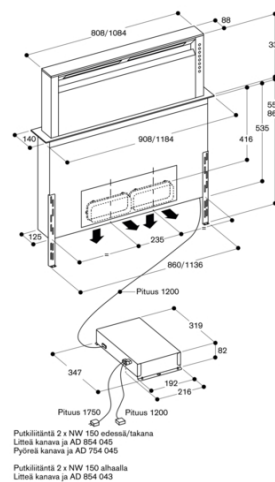

Pöytätuuletin 2 x NW 150 mm:n takana
Lisää kanava ja AD 854 045
Pöytätuuletin 2 x NW 150 mm:n
Lisää kanava ja AD 854 043