



Valinnaiset värit

AL400191
teräs
Leveys 90 cm

Lisävarusteet
AA400510
Ikkunakytkin

Vaadittavat asennustarvikkeet
AD754045
Liitososa kahdelle lieriömäiselle
putkelle 2 x ø 150 mm -malliin
AD854043
Liitäntäosa liitteään kanavaan, 2 x DN
150
AD854045
Liitäntäosa liitteään kanavaan, 2 x DN
150

Asennustarvikkeet
AA010410
Ilmanpoistoritilä mallille kiertoilma
AA409401
Kalustetuki mallille AL 400 90cm
AD704048
Ilmasäiliö, pyöreä putki Ø 150 mm
AD704049
Ilmasäiliö, 150 mm:n litteä kanava

AL400191
Pöytätuuletin 400 -sarja
teräs
Leveys 90 cm
Poistoilma/kiertoilma
Moottoriton



Teleskooppimallinen pöytätuuletin, joka on lähes huomaamaton, kun se ei ole käytössä
Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
Himmennettävä neutraalin valkoinen LED-valo koko liedien täydelliseen valaistukseen
Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
Tasiasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön

Teho
Tehotasot riippuvat moottoriyksiköstä, katso The models and dimensions kuvaston taulukko.

Ominaisuudet
3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
Intervallituuletus, 6 min.
Tuuletus, 6 min.
Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin
Koteloon pakattu metallinen rasvasuodatin, konepesun kestävä
Neutraalin valkoinen upotettu LED-valo (3600 K), portaaton himmennys
Valaisimen teho 4 x LED-valaistus
Valon voimakkuus: 191 lux
Ylimääräiset kannet ilmanpoistoaukkojen sulkemista varten
Ei sisällä ilmakanavia

Kulutustiedot
Kulutustiedot perustuvat käyttöön yhdessä AR400142 tuuletinmoottorin kanssa
Energialuokka A asteikolla A+++ - D.
Vuositainen energiankulutus yhteensä 45.5 kWh
Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
Valaistusvoimakkuusluokka E
Rasvan suodatus tehokkuusluokka C
Ääniteho vähimmäisnopeudella 45 dB/
enimmäisnopeudella 61 dB

Sijoitusohje
The models and dimensions kuvaston taulukosta löydät sopivan moottoriyksikön ilmanpoisto- ja kiertoilmasovelluksiin.
Kiinnitä ohjausyksikkö kaapin sivupaneeliin, ei kaapin pohjaan.
Liitäntä kuhunkin tuotteeseen verkkojohtolla
Kolmelle Vario 200-sarjan yksikölle, kahdelle Vario 400 –sarjan yksikölle tai enintään 92 cm levyisille liesille
Suojakantha ei voi käyttää yhdessä laitteen ja Vario-lieden kanssa
Keittotasojen enimmäisteho saa olla 18 kW
Voidaan asentaa kivistä, synteettisistä materiaaleista ja massiivipuusta valmistettuihin työtasoihin.
Lämmönkestävyys ja leikkauspintojen tiivys määritetään yhteistyössä työtason toimittajan kanssa
Työtason jäljelle jäävä pinta-ala, min. 50 mm, tulee vahvistaa kalustetukien avulla. Suositeltavaa käyttää kalustetukia AA 409 401/431
Uuni, jonka ulkolämpötila on normaalisti keittiökaluksesiin salliittavien laitteiden rajoissa, voidaan asentaa liesituulettimen yhteyteen, mikäli se rakennusteknisesti on mahdollista.
VR/VP-mallien käyttöohjeissa lisätietoa savun välttämistä paistamisen/ grillauksen aikana.

Ominaisuudet
Tuotteen nimi/tuoteperhe
Hormiputken väri/materiaali
Rakennetyyppi
Downdraft
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, VDE
Virtajohdon pituus
170
Tarvittava asennustila (K x L x S)
540mm x 840.0mm x 122mm
Hormin korkeus min - max
Tuotteen korkeus ilman hormia
540
Minimietäisyys keittotasoon yläpuolella
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella
Nettopaino
34,4
Ohjauksen tyyppi
elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm
3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus
600
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana
530
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla
Valojen määrä
4
Melutaso
61
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max
Rasvasuodattimen materiaali
Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi
4242006240578
Liitännän arvo
65
Tarvittava sulake
10
Jännite
230
Taajuus
60; 50
Pistokkeen tyyppi
GB-pistoke, Suko-pistoke, maadoitettu, Sveitsi-pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi
Kalusteisiin sijoitettava

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet
2022-03-05
Page 1

Poistoilmatuulettimen ja savupiipulla varustetun tulisijan asennuksessa on käytettävä sopivaa turvakytkintä

Asennus
Kokonaisliitäntäteho 65 W
Liitäntäkaapeli 1.7 m, pistokkeellinen, irrotettava
Liitäntäkaapeli 1,2 m

AL400191
Pöytätuuletin 400 -sarja
teräs

Leveys 90 cm


Poistoilma/kiertoilma

Moottoriton


2022-03-05

Page 2


AD 754/854 045 ja AD 854 043

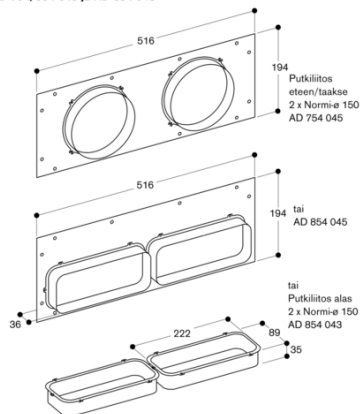


AA 010 410 Ilmanpoistoritiä

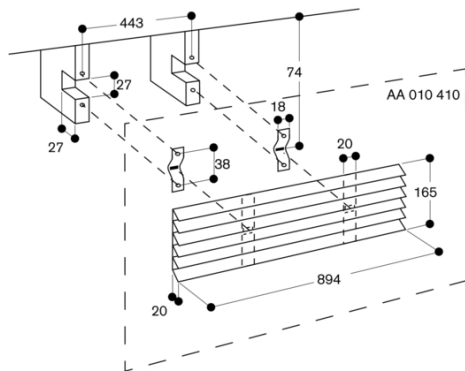


Poikittaissuunnassa

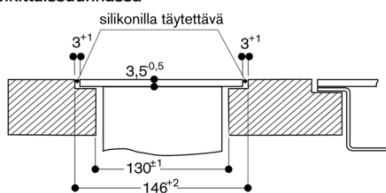


AL 400 Liitântäkohdat Normi-ø 150

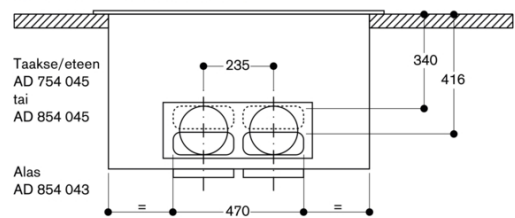

AL 400 samanpintaisesti asennettu

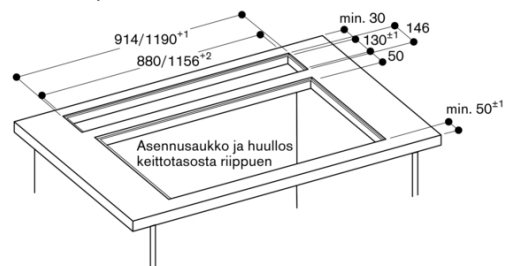

AL 400 samanpintainen asennusaukko

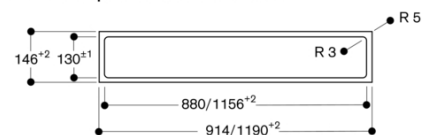

AL400191

Pöytätuuletin 400 -sarja

teräs

Leveys 90 cm


Poistoilma/kiertoilma

Moottoriton



2022-03-05

Page 3


AA 409 401/431 Kalustetuki

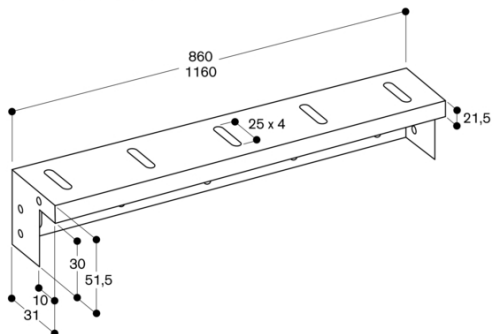

Pituussuunnassa

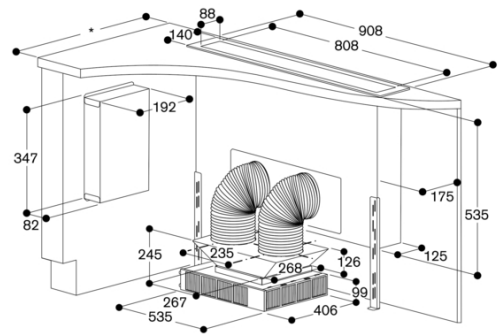
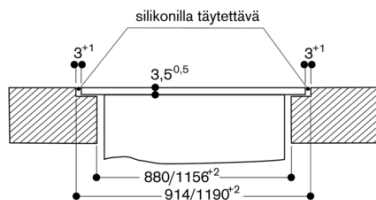


* Kaikki keittotasot asennusaukon syvyydellä 492: min. 750

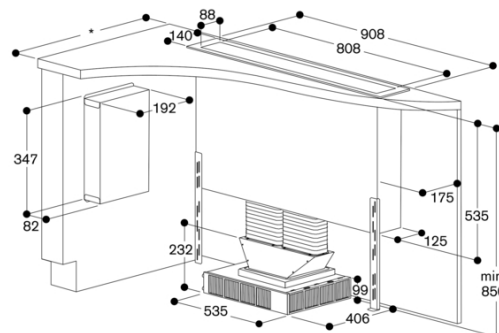

* Kaikki keittotasot asennusaukon syvyydellä 492: min. 750

AL 400 Asennusaukko korotettua asennusta varten

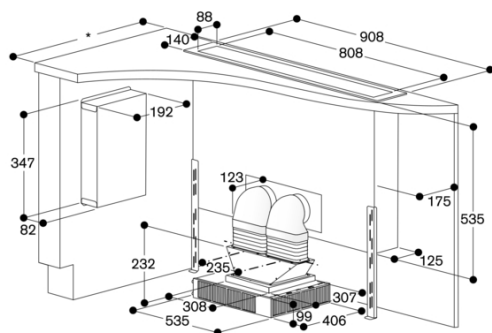

* Kaikki keittotasot asennusaukon syvyydellä 492: min. 750

GAGGENAU



Putkiliitäntä 2 x NW 150 alhaalla
Litteä kanava ja AD 854 043