



Valinnaiset värit

AW270192
Gaggenau antrasiitti
Leveys 90 cm

Lisävarusteet

AA270112
2 regeneroitavaa aktiivihiilisuodatinta
AA270113
2 aktiivihiilisuodatinta

Asennustarvikkeet

AD200012
Poistoilmahormi

AW270192

Seinäkupu 200-sarja

Gaggenau antrasiitti

Leveys 90 cm

Poistoilma/kiertoilma

Toimitus ilman ilmakanaavaa

B

Pystysuoran höyrysuojan ansiosta keittotason yläpuolella on paljon tilaa Energiatehokas ja hiljainen puhallin Hajut imeytyvät tehokkaasti kahden ala- ja etupuolella sijaitsevan imualueen ansiosta Lasi voidaan vetää eteen tuuletuksen tehostamiseksi intensiivisen ruoanlaiton aikana Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan. Himmennettävät valot mahdollistavat valaistuksen yksilöllisen säätämisen Poistoilma- tai kiertoilmateho

Teho

Teho ja äänitaso, tason 3/Intensiv arvot:
Puhallusteho DIN EN 61591 -standardin mukainen.
Äänitaso EN 60704-3 -standardin mukainen.
Ilman kierrätyksen hajunhallinta EN 61591 standardin mukaisesti
Poistoilma:
395 / 712 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Kiertoilma:
288 / 510 m³/h.
63 / 74 dB (A) re 1 pW.
Poistaa hajut 95-prosenttisesti (kiertoilma)

Ominaisuudet

3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.
Rasvasuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen täyttymisen ilmaisin
Intervalituuletus, 6 min
Keittotason tehoon perustuva tuuletustehon säätö (tietyt keittotasot)
Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com
Metallinen rasvasuodatin, voidaan pestä astianpesukoneessa
Lasinen suodatinkansi Gaggenau väreissä antrasiitti
Toimitettavaan tuotteeseen asennetaan 2 aktiivihiilisuodatinta
Neutraali valkoinen LED-valo (3500 K), himmennettävä
Valaisimen teho 2 x LED
Valon voimakkuus: 578 lux
Epäsuora LED-valaistus (3 000 K), himmennettävä
Tehokkaalla harjattomalla tasavirtamoottorilla varustettu puhallin
Helposti puhdistettava sisäkehys
Helppo asentaa ja säätää yksinkertaisen asennusjärjestelmän ansiosta

Kulutustiedot

Vuosittainen energiankulutus yhteensä 45 kWh
Tuulettimen energiatehokkuusluokka B
Valaistusvoimakkuusluokka A
Rasvan suodatustehokkuusluokka B
Ääniteho vähimmäisnopeudella 43 dB/enimmäisnopeudella 57 dB
Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0,5 W

Ominaisuudet

Tuotteen nimi/tuoteperhe

Hormiputken väri/materiaali

Rakennetyyppi

Chimney

Hyväksyntätodistukset

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Virtajohdon pituus (cm)

130

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm

Hormin korkeus min - max (mm)

Tuotteen korkeus ilman hormia (mm)

500

Minimietäisyys keittotason yläpuolella

450

Minimietäisyys kaasutason yläpuolella

600

Nettopaino (kg)

23,530

Ohjauksen tyyppi

elektroninen

Tuuletuksen tehoalueiden lkm

3-portainen + intensiiviasetus

Poistoilman virtaus (m3/h)

396

Ilmanvirtaus intensiiviteholla,

huonetilaan palauttavana (m3/h)

510.0

Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana

(m3/h)

288

Poistoilman virtaus, intensiiviteholla

(m³/h)

712

Valojen määrä

2

Melutaso (dB re 1 pW)

57

Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max

(mm)

150

Rasvasuodattimen materiaali

EAN-koodi

4242006264567

Liitäntäarvo (W)

150

Tarvittava sulake (A)

10

Jännite (V)

220-240

Taajuus (Hz)

60; 50

Pistokkeen tyyppi

Suko-pistoke,maadoitettu

Asennuksen tyyppi

Seinään asennettava

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

2021-08-24

Page 1

Sijoitusohje

Tuuletin on varustettu aktiivihiilisuodatinkäyttöön ilman hormia. Lisävaruste AD 200 012 on saatavana mahdollista poistoilmakäyttöä varten Vähimmäiskorkeus 60 cm kaasulaitteiden yläpuolella. Kun kaasun kokonaisteho enemmän kuin 12 kW min.70cm Vähimmäisetäisyys sähkölaitteilla 45 cm Asennettaessa poistoilmatuuletin savupiipulla varustetun tulisijan yhteyteen asennuksessa on käytettävä sopivaa turvakytintä. Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

Asennus

Kokonaisliitäntäteho 150 W
Liitäntäkaapeli 1.3 m, suko-pistoke.

AW270192

Seinäkupu 200-sarja

Gaggenau antrasiitti

Leveys 90 cm


Poistoilma/kiertoilma

Toimitus ilman ilmanavaa


2021-08-24

Page 2

Sivukuva




Poistilmaikäyttö

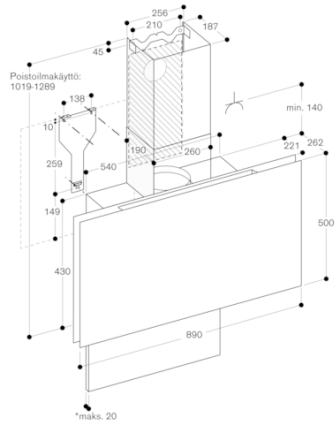


* Ota huomioon takaseinän maksimivahvuus.

Kiertoilmaikäyttö

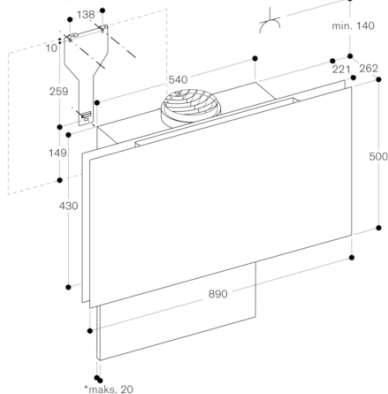


* Ota huomioon takaseinän maksimivahvuus.

Kiertoilma

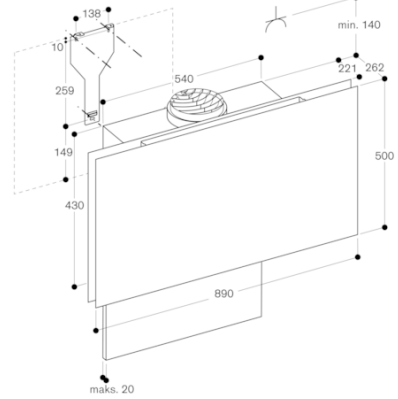

Poistoilma

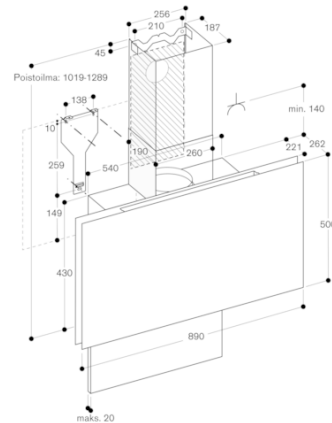

GAGGENAU