



BMP225130

Lisävarusteet

1 x Lasivuoka
1 x Ritilä

mikroaaltouuni 200 -sarja
saranat vasemmalla, Gaggenau Hopea
BMP225130

– Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin,
mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja
lepoajan ohjelmointimahdollisuus

– Tasapinta-asennus

Vetimetön/automaattinen avausmekanismi

Mikroaaltouunia ja grilliä voi käyttää sekä yksin
että yhdessä

Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan
lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan
ohjelmointimahdollisuus

TFT-kosketusnäyttö

Lämpötila elektronisesti

Tilavuus 21 litraa

Ohjelmat

Mikrouunitoiminto, jossa 5 tehovaihtoehtoa: 900,
600, 360, 180, 90 W

Grillissä 3 tehovalintaa, maksimiteho 1300 W.

Grilli ja mikroaaltouuni, yhdisteltävät tehotasot
360, 180 ja 90 W

10 automaattista ohjelmaa, painontunnistus:

3 sulatusohjelmaa

4 kypsennysohjelmaa

3 yhdistelmäohjelmaa

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

Käyttö

Luukun automaattinen avaus

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Ohjepainike opastaa käyttöä

Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Innowave

Todellisen lämpötilan näyttö

Kypsennystilan valaistus 25 W

Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä,
pohja lasikeramiikkaa

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja kaksinkertainen
lasitus

Kolminkertainen luukun lukitus

Lapsilukko

Turvakatkaisin

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Pienin asennuskorkeus 85 cm (syvennyksen
pohjan yläreunasta)

Jalkojen korkeus säädettävissä

BMP asennetaan BOP:n yläpuolelle välihyllyllä

Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan
vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.

Laitteen ovipaneeli kohoaa kalusterungosta 21
mm


Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku
avautuu vähintään 90°.

Asennus

Liitäntäteho 2.0 kW


Liitosjohto 1.70 m, pistoketyyppinen

Asennus yläkaappiin

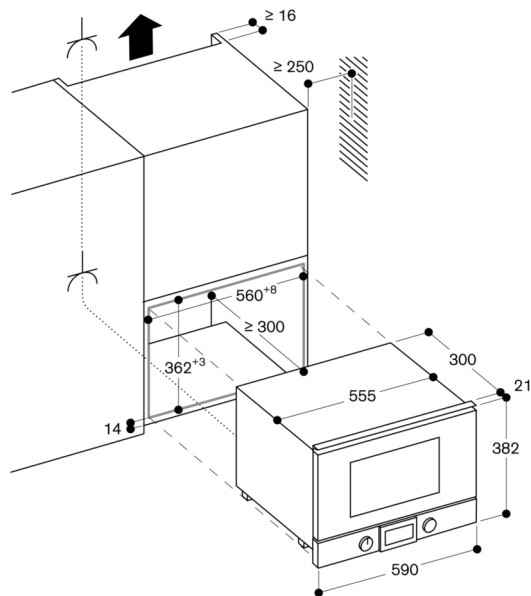

⚡ Pistorasia
Mitat mm

Asennus korkeaan kaappiin

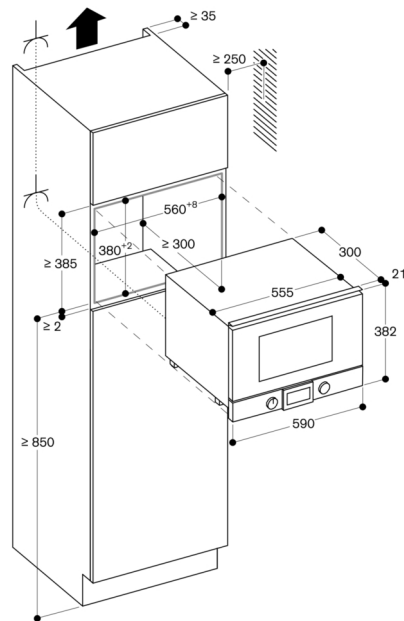

⚡ Pistorasia
Mitat mm

Sivukuva BMP 224/225 BOP:n päällä

