



BMP250100

Lisävarusteet

- 1 x Yhdistelmäritilä
- 1 x Lasikulho

yhdistelmämikroaaltouuni 200 -sarja
60 x 45 cm, saranat oikealla, Gaggenau
Antrasiitti
BMP250100

- Tasapinta-asennus
 - Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
 - Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
 - Tasapinta-asennus
- Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Lämpötila elektronisesti
Tilavuus 36 litraa

Ohjelmat

Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa 1000, 600, 360, 180, 90 W
Uuni, 4 kuumennusmenetelmää:
Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100 °C - 250 °C
Grilli ja kuumailma asteikolla 100 °C - 250 °C
Grilli ja kiertoilma asteikolla 100 °C - 250 °C
Grilli ja 3 tehota, enimmäisteho 2000 W
Uuniohjelmien ja mikroaaltotoiminnon yhdistäminen mikroaaltotehoilla 600, 360, 180 ja 90 W.
15 automaattista ohjelmaa, painontunnistus ja räätälöintimahdollisuus:
4 sulatusohjelmaa
4 kypsennysohjelmaa
7 yhdistelmäohjelmaa
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Ohjepainike opastaa käyttöä
Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Innowave
Pikakuumennus
Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).
4 peltien kannatintaso
Todellisen lämpötilan näyttö
Halogeenivalo 60 W, sivulla

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja kolminkertainen lasitus
Kolminkertainen luukun lukitus
Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasikeramiikkaa
Takaseinässä katalyyttinen pinnoite


Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Asennustilassa ei saa olla takaseinää
Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.
Laitteen ovipaneeli kohoaa kalusterungosta 21 mm
Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 72 mm.
Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.
Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma
Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle


Asennus

Liitäntäteho 3.1 kW
Litäntäkaapeli 1.5 m, ei pistoketta

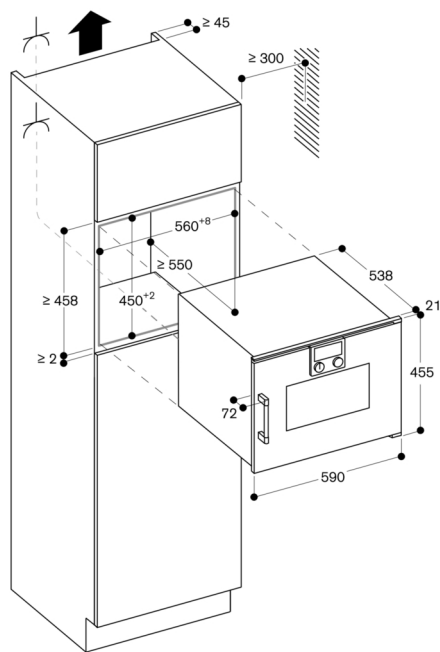

✂ Pistorasia
Mitat mm

Kuva sivulta BSP, BMP BOP:n päällä

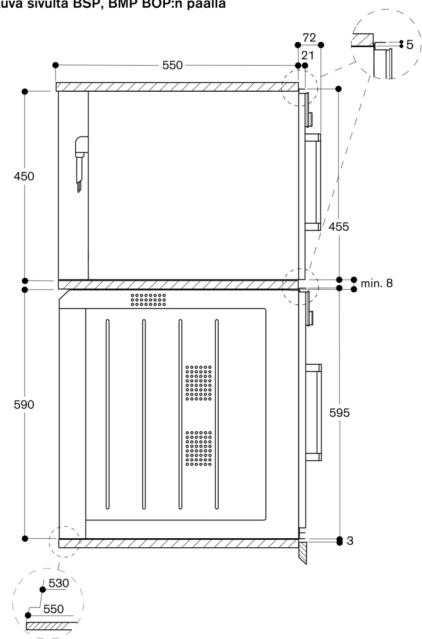

Sivukuva BMP BOP:n päällä

