



BMP250130

Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä
1 x Lasikulho

yhdistelmämikroaaltouuni 200 -sarja
60 x 45 cm, saranat oikealla, Gaggenau Hopea
BMP250130

- Tasapinta-asennus
- Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
- Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
- Tasapinta-asennus

Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä

Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa

Lämpötila elektronisesti

Tilavuus 36 litraa

Ohjelmat

Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa 1000, 600, 360, 180, 90 W

Uuni, 4 kuumennusmenetelmää:

Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100 °C - 250 °C

Grilli ja kuumailma asteikolla 100 °C - 250 °C

Grilli ja kiertoilma asteikolla 100 °C - 250 °C

Grilli ja 3 tehotosoa, enimmäisteho 2000 W

Uuniohjelmien ja mikroaaltotoiminnon yhdistäminen mikroaaltotehoilla 600, 360, 180 ja 90 W.

15 automaattista ohjelmaa, painontunnistus ja räättälöintimahdollisuus:

4 sulatusohjelmaa

4 kypsennysohjelmaa

7 yhdistelmäohjelmaa

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Ohjepainike opastaa käyttöä

Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Innowave

Pikakuumennus

Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).

4 peltien kannatintaso

Todellisen lämpötilan näyttö

Halogeenivalo 60 W, sivulla

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja kolminkertainen lasitus

Kolminkertainen luukun lukitus

Lapsilukko

Turvakatkaisin

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasikeramiikkaa

Takaseinässä katalyyttinen pinnoite

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Asennustilassa ei saa olla

takaseinää

Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.

Laitteen ovipaneeli kohoaa kalusterungosta 21 mm

Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 72 mm.

Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.

Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee


huomioida oven 110 asteen avautumiskulma

Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

Asennus


Liitäntäteho 3.1 kW

Liitäntäkaapeli 1.5 m, ei pistoketta

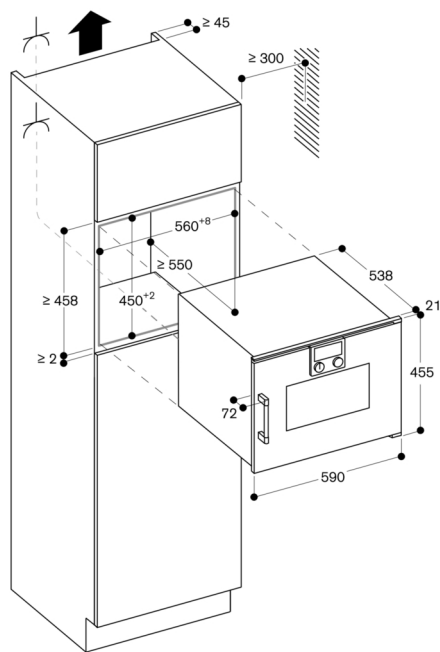

✂ Pistorasia
Mitat mm

Kuva sivulta BSP, BMP BOP:n päällä

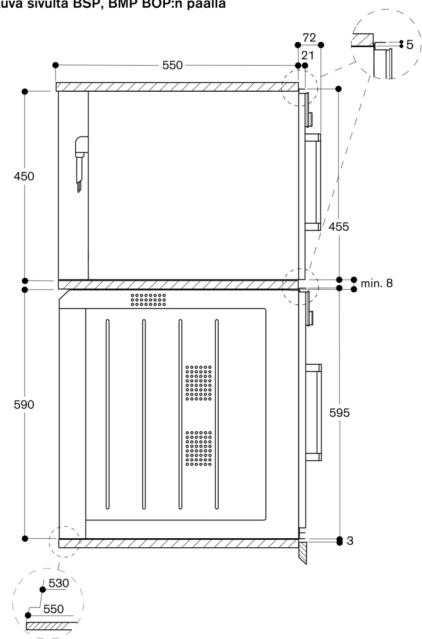

Sivukuva BMP BOP:n päällä

