



**BO420101**  
**Uuni 400-sarja**  
**Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau**  
**Antrasiitti**  
**Leveys 60 cm**  
**Valitsimet yläpuolella**

**Vetimetön/automaattinen avausmekanismi**  
**Pyrolyysitoiminto**  
**9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto**  
**TFT-kosketusnäyttö**  
**Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa**  
**Elektroninen lämpötilansäätö 50 °C - 300 °C**  
**Uunin tilavuus 76 litraa**  
**Energialuokka A asteikolla A+++ - D**

#### Kuumennusmenetelmät

Kuumailma Eko-kuumailma Ylä- ja alalämpö Ylälämpö Alalämpö Kuumailma ja alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli Kiviunitoiminto

#### Käyttö

Luukun automaattinen avaus Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö Tekstinäyttö ja 52 kieltä Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä Ohjepainike opastaa käyttöä Uuninluokku aukeaa sivulle 180°

#### Ominaisuudet

Liitäntä paistokivelle Todellisen lämpötilan näyttö Pikakuuminen Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin Yläosassa halogeenivalaistus (60 W) Uunin sivuseinissä 4 peltiasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite.

#### Turvallisuus

Lämpöeristetty luokku, jossa nelinkertainen turvalasi Lapsilukko Turvakatkaisin Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumisuoja

#### Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto Gaggenau emali Katalyysaattori ilman puhdistukseen

#### Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm. Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 94 mm. Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen Kulma-asennuksessa huomioi, että luokku avautuu vähintään 90°. 550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä kotelon oikean alakulman viistoa reunaa Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

#### Asennus

Kokonaisliitäntäteho 3.7 kW Sähköjohto asennetaan erikseen

#### Ominaisuudet

**Etuosan väri / materiaali**  
antrasiitti  
**Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava**  
Kalusteisiin sijoitettava  
**Puhdistusmenetelmä**  
Pyrolyysi  
**Tarvittava asennustila (K x L x S) mm**  
590-590 x 560-560 x 550  
**Tuotteen mitat (K x L x S) mm**  
595 x 590 x 547  
**Pakkauksen mitat (mm)**  
760 x 730 x 660  
**Ohjauspaneelin materiaali**  
Luukun materiaali  
lasi  
**Nettopaino (kg)**  
54,457  
**Käyttötilavuus**  
76  
**Uunitoiminnot**  
Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Paistokivitoiminto, Ylä-/alalämpö, Ylälämpö  
**Sisätilan materiaali**  
**Lämpötilan valinta**  
Elektroninen  
**Sisävalojen määrä**  
1  
**Hyväksyntätodistukset**  
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Virtajohdon pituus (cm)**  
**EAN-koodi**  
4242006249687

#### Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

**Pesien määrä - (2010/30/EU)**  
1  
**Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY)**  
A  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
1,25  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
0,83  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,83  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
95,4  
**Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)**  
95,4  
**Liitännän arvo (W)**  
3700  
**Tarvittava sulake (A)**  
16  
**Jännite (V)**  
220-240  
**Taajuus (Hz)**  
50  
**Pistokkeen tyyppi**  
ilman pistoketta  
**2020-07-13**  
**Page 1**

#### Valinnaiset värit

**BO420101**  
**Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau**  
**Antrasiitti**  
**Leveys 60 cm**

#### Varusteet


1 x Emaloitu leivinpelti.  
pyrolyysipuhdistus.  
1 x Lasivuoka.  
1 x Grilliritilä.

#### Lisävarusteet


**BA016105**  
**Vetohylly**  
**BA026115**  
**Paistopelti, emaloitu**  
**BA036105**  
**Grilliritilä, kromattu**  
**BA046115**  
**Uunipannu, lasia**  
**BA056115**  
**Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja**  
**Gastronorm-uunipata**  
**BA056133**  
**Paistokivi**  
**BA226105**  
**Grillipannu, emaloitu**  
**BS020002**  
**Pizzalapio, 2 kpl.**  
**GN340230**  
**Gastronorm-uunipata valettua alumiinia**

#### Rinnakkaistuotteet



**BO421101**  
**Uuni 400-sarja**  
**Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau**  
**Antrasiitti**  
**Leveys 60 cm**  
**Valitsimet yläpuolella**

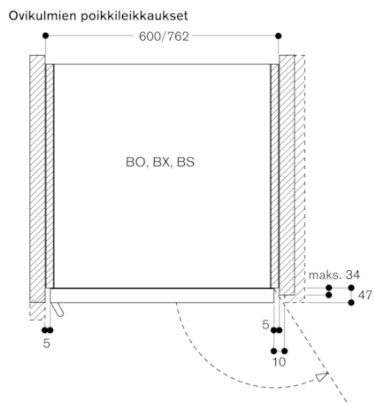

Asennus vierekkäin

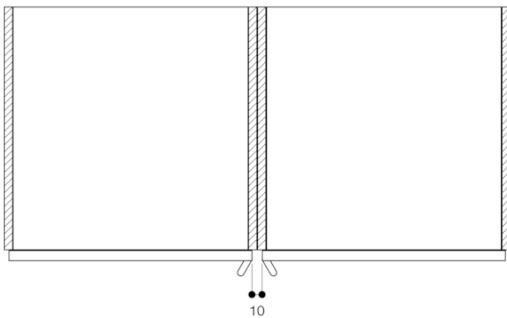

Ilmanvaihtoaukon poikkipinta-ala luukun reunoissa ylhäällä/alhaalla

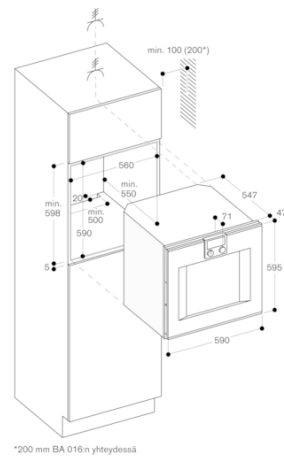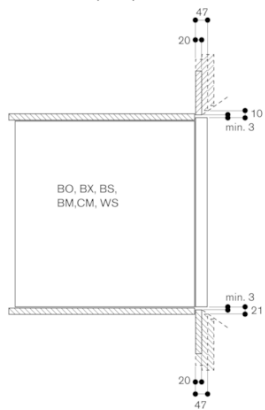

\*200 mm BA 016:n yhteydessä