



**BO451111**  
**Uuni 400-sarja**  
**Lasipintainen luukku, teräksinen tausta**  
**Leveys 60 cm**  
**Valitsimet yläpuolella**

Vetimetön/automaattinen avausmekanismi  
Pyrolyysitoiminto  
13 kypsennysmenetelmää, sisälämpömittari ja kiviunitoiminto  
TFT-kosketusnäyttö  
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa  
Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C - 300 °C  
Unin tilavuus 76 litraa

#### Kuumennusmenetelmät

Kuumailma  
Eko-kuumailma  
Ylä- ja alalämpö  
Ylälämpö  
Alalämpö  
Kuumailma ja alalämpö  
Grilli ja kuumailma  
Grilli  
Pienikokoinen grilli  
Kiviunitoiminto  
Paahtotoiminto  
Taikinan kohotus  
Sulatus

#### Käyttö

Luukun automaattinen avaus  
Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö  
Tekstinäyttö ja 52 kieltä  
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).  
Ohjepainike opastaa käyttöä  
Uninluukku aukeaa sivulle 180°

#### Ominaisuudet

Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.  
Liitäntä paistokivelle  
Todellisen lämpötilan näyttö  
Pikakuumennus  
Ajustointoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin  
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)  
Sivuisissa halogeenivalaistus (10 W)  
Unin sivuseinissä 4 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite.

#### Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi  
Lapsilukko  
Turvakatkaisin  
Uninvaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuojat

#### Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto  
Gaggenau emali  
Katalyysaattori ilman puhdistukseen

#### Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa  
Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm.  
Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 94 mm.  
Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen  
Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.  
550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä kotelon oikean alakulman viistoa reunaa  
Pistorasia on suunniteltava asennussyvyyksen ulkopuolelle

#### Asennus

Kokonaisliitäntäteho 3,7 kW  
Sähköjohto asennetaan erikseen

#### Ominaisuudet

**Etuosan väri / materiaali**  
metalli

**Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava**  
Kalusteisiin sijoitettava

**Puhdistusmenetelmä**  
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm  
590-590 x 560-560 x 550

**Tuotteen mitat (K x L x S) mm**  
595 x 590 x 547

**Pakkauksen mitat (mm)**  
780 x 760 x 680

**Ohjauspaneelin materiaali**  
Luukun materiaali  
Teräs lasin takana

**Nettopaino (kg)**  
55,952

**Käyttötilavuus**  
76

**Uunitoiminnot**  
Alalämpö, Full width grill, Hot Air-Eco, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Kypsennysteho, Paistokivitoiminto, Paistotoiminto, Pieni grilli, Sulatus, Ylä-/alalämpö, Ylälämpö

**Sisätilan materiaali**  
Lämpötilan valinta  
Elektroninen

**Sisävalojen määrä**  
2

**Hyväksyntätodistukset**  
Australia standardi, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

**Virtajohton pituus (cm)**  
EAN-koodi  
4242006242336

**Pesien määrä - (2010/30/EU)**  
1

**Energiatodistusluokka - (2010/30/EY)**  
A

**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
1,25

**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
0,83

**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,83

**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
95,4

**Liitännän arvo (W)**  
3700

**Tarvittava sulake (A)**  
16

**Jännite (V)**  
220-240

**Taajuus (Hz)**  
50

**Pistokkeen tyyppi**  
ilman pistoketta, kiinteä liitäntä

#### Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

2021-02-11  
Page 1

#### Valinnaiset värit

**BO451111**  
**Lasipintainen luukku, teräksinen tausta**  
**Leveys 60 cm**

#### Varusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus.  
1 x Lasivuoka.  
1 x Grilliritilä.  
1 x Paistomittari.



#### Lisävarusteet

**BA016105**  
**Vetohylly**  
**BA026115**  
**Paistopelti, emaloitu**  
**BA036105**  
**Grilliritilä, kromattu**  
**BA046115**  
**Unipannu, lasia**  
**BA056115**  
**Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata**  
**BA056133**  
**Paistokivi**  
**BA226105**  
**Grillipannu, emaloitu**  
**BS020002**  
**Pizzalapio, 2 kpl.**  
**GN340230**  
**Gastronorm-uunipata valettua alumiinia**


**GAGGENAU**

BO451111  
Uuni 400-sarja  
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta  
Leveys 60 cm  
Valitsimet yläpuolella

2021-02-11  
Page 2

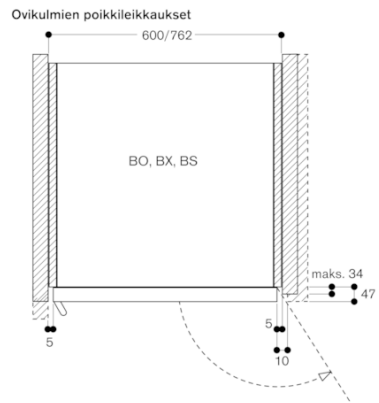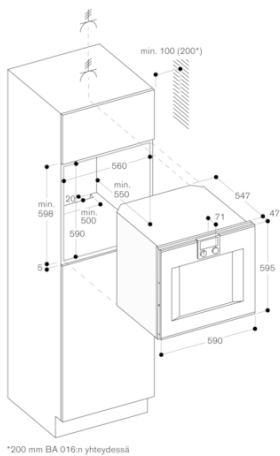

Ilmanvaihtoaukon poikkipinta-ala luukun reunoissa ylhäällä/alhaalla

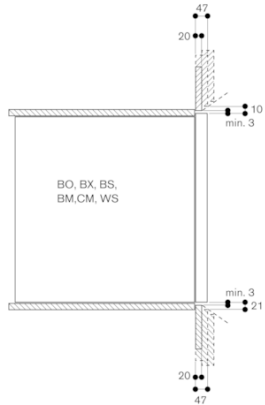

Asennus vierekkäin

