



BO451112



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
pyrolyysipuhdistus
1 x Lasivuoka
1 x Grilliritilä
1 x Paistomittari

Uuni 400-sarja

60 x 60 cm, saranat vasemmalla, Teräs lasipinnalla

BO451112

- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
- Pyrolyysitoiminto jopa 485 °C
- 13 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.
- Home Connect
- Automaattinen ohjelma
- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen

Pyrolyysitoiminto

13 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.

Automaattinen ohjelma

Kypsennysajan arvioiva paistomittari

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa

Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C - 300 °C

Uunin tilavuus 76 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma

Eko-kuumailma

Ylä- ja alalämpö

Ylälämpö

Alalämpö

Kuumailma ja alalämpö

Grilli ja kuumailma

Grilli

Pienikokoinen grilli

Kiviunitoiminto

Paahdotus

Taikinan kohotus

Sulatus

Käyttö

Luukun automaattinen avaus

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).

Mukautettu automaattiohjelman säätö.

Ohjepainike opastaa käyttöä

Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Kolmiportainen paistomittari, jossa automaattinen kypsennysajan arviointi ja lopetus.

Automaattinen ohjelma.

Liitäntä paistokivelle

Todellisen lämpötilan näyttö

Pikakuumennus

Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).

Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

Sivuissa halogeenivalaistus (10 W)

Emaloidut sivutuet ja 3 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite

Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi

Lapsilukko

Turvakatkaisu

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto

Gaggenau emali

Katalysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Laitteen etureuna tulee 47 mm ulos kaapiston rungosta

Huomioi korkeus, kun sijoitat avattavia laatikoita laitteen viereen.

Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.

550 millimetrin asennussyvyys saavuttamiseksi liitosjohdon on myötältävä kotelon oikean alakulman viistoa reunaa Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle LAN-liitäntä yläosassa takana oikealla

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitäntäteho 3.7 kW

Sähköjohto asennetaan erikseen

Suunniteltu LAN-kaapelille

Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.7 W

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.4 W


Aika, automaattinen valmiustila/näyttö, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois päältä, 20 min


Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min

Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta


Asennus vierekkäin

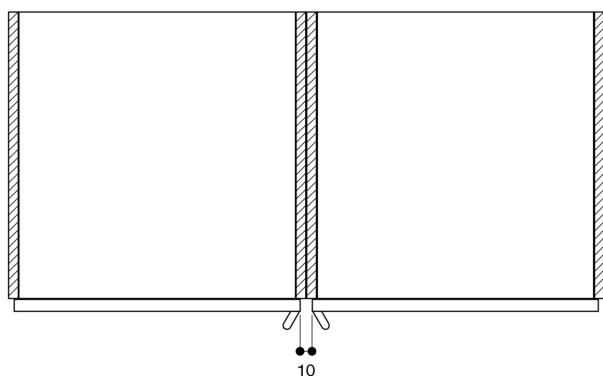


Ilmanvaihtoaukon poikkipinta-ala luukun reunoissa ylhäällä/alhaalla

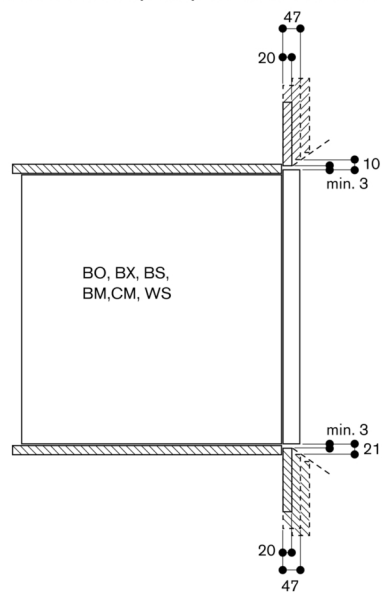

Ilmanottoaukon poikkileikkaus luukun reunoista

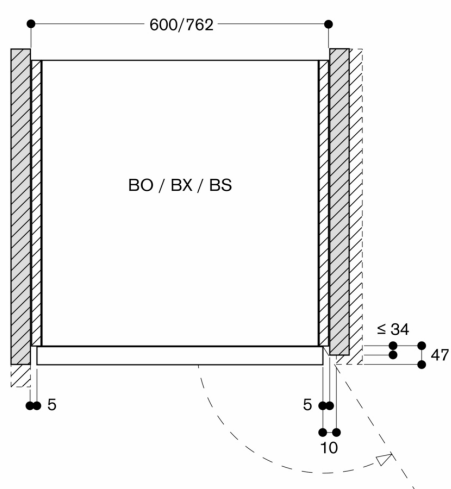

Mitat mm

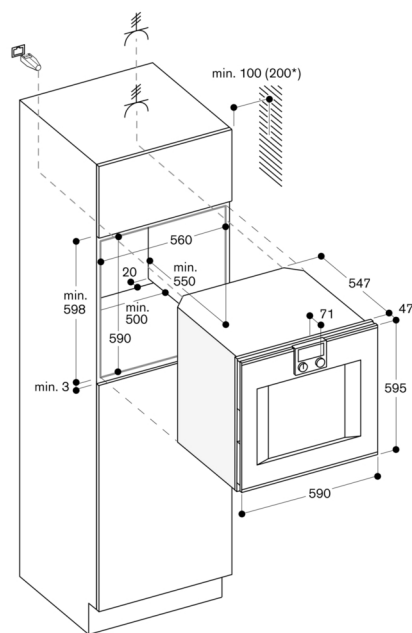

* 200 mm BA 016:n yhteydessä