



Valinnaiset värit

BO470101 Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti Leveys 60 cm
BO470111 Lasipintainen luukku, teräksinen tausta Leveys 60 cm

Varusteet

2 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus.
1 x Varras.
1 x Lasivuoka.
1 x Grilliritilä.
1 x Grillipannu ritilällä.
1 x Paistomittari.

Lisävarusteet

BA016105 Vetohylly
BA026105 Grillipannu, emaloitu
BA026115 Paistopelti, emaloitu
BA036105 Grilliritilä, kromattu
BA046115 Uunipannu, lasia
BA056115 Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata
BA056133 Paistokivi
BS020002 Pizzalapio, 2 kpl.
GN340230 Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

Rinnakaistutukset

BO471101 Uuni 400-sarja Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti Leveys 60 cm Valitsimet yläpuolella
--

BO470101 Uuni 400-sarja Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti Leveys 60 cm Valitsimet yläpuolella
--

Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
Pyrolyysitoiminto
17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kivi-uunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C - 300 °C
Uunin tilavuus 76 litraa
Energialuokka A asteikolla A+++ - D

Kuumennusmenetelmä

Kuumailma Eko-kuumailma Ylä- ja alalämpö Ylä- ja 1/3-alalämpö Ylälämpö 1/3-ylä- ja alalämpö Alalämpö Kuumailma ja alalämpö Kuumailma- ja 1/3-alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli Pienikokoinen grilli Kivi-uunitoiminto Paahtotoiminto Taikinan kohotus Sulatus Lämpimänäpito

Käyttö

Luukun automaattinen avaus
Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).
Ohjepainike opastaa käyttöä
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.
Grillivarras
Liitäntä paistokivelle
Todellisen lämpötilan näyttö
Pikakuuennus
Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
Sivuissa halogeenivalaistus (2 x 10 W)
Uunin sivuseinissä 4 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite.

Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi
Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumisuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto
Gaggenau emali
Katalyysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm.
Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 94 mm.
Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen
Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.
550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä kotelon oikean alakulman viistoa reunaa
Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

Asennus

Kokonaisliitäntäteho 3,7 kW
Sähköjohto asennetaan erikseen


Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali antrasiitti
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä Pyrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm 590-590 x 560-560 x 550
Tuotteen mität (K x L x S) mm 595 x 590 x 547
Pakkauksen mität (mm) 780 x 760 x 680
Ohjauspaneelin materiaali
Luukun materiaali lasi
Nettopaino (kg) 60,509
Käyttötilavuus 76
Uunitoiminnot Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Kypsennysteho, lämpimänäpito, Paistokivitoiminto, Paistotoiminto, Pieni grilli, Sulatus, Ylä-/alalämpö, Ylälämpö
Sisätilan materiaali
Lämpötilan valinta Elektroninen
Sisävalojen määrä 3
Hyväksyntätodistukset Australia standardi, CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Virtajohtojen pituus (cm)
EAN-koodi 4242006249649


Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

Pesien määrä - (2010/30/EU) 1
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) 1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) 0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) 95,4
Liitännän arvo (W) 3700
Tarvittava sulake (A) 16
Jännite (V) 220-240
Taajuus (Hz) 50
Pistokkeen tyyppi ilman pistoketta
2020-07-08
Page 1



GAGGENAU

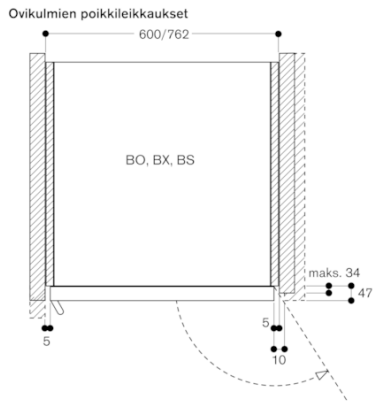

Asennus vierekkäin

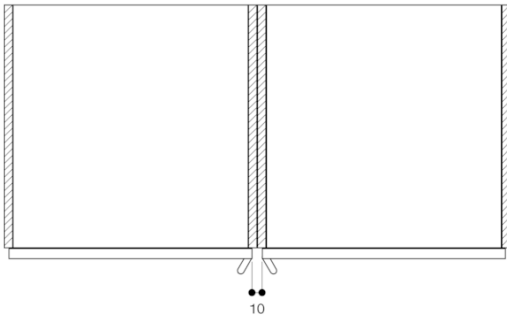

Ilmanvaihtoaukon poikkipinta-ala luukun reunoissa ylhäällä/alhaalla

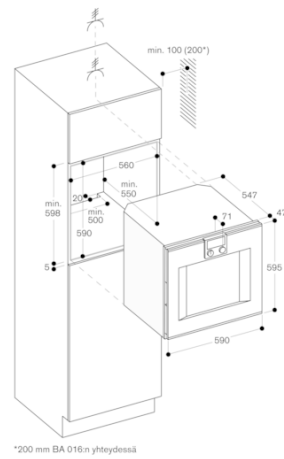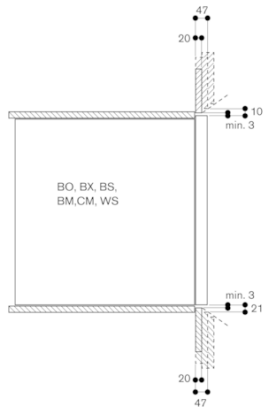

*200 mm BA 016:n yhteydessä