



BO470102



Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti
pyrolyysipuhdistus
1 x Varras
1 x Lasivuoka
1 x Grilliritilä
1 x Grillipannu ritilällä
1 x Paistomittari

Lisävarusteet

GN340230:
Gastronorm uunipata GN 2/3

BA016105:
Vetohylly BO 60cm, BOP (ikke BOP21)

BA026105:
Grillipelti BO47 uuniin

BA026115:
Leivinpelti BO/P 60cm uuneihin (ej BOP21)

BA036105:
Ritilä BO/ BOP 60cm uuneihin

BA046117:
Uunipannu, lasia BO/BOP 60 cm uuneihin

BA056115:
Lämmityselem paistokivelle BO/P uunit 60

BA056133:
Paistokivi 60cm uunille BO/P ikke BOP21

BS020002:
Pizzalapio, 2 kpl

Uuni 400-sarja
60 x 60 cm, saranat oikealla, Gaggenau
Antrasiitti
BO470102

- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
- Pyrolyysitoiminto jopa 485 °C
- 17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena
- Home Connect
- Automaattinen ohjelma
- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen

Pyrolyysitoiminto

17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.

Automaattinen ohjelma

Kypsennysajan arvioiva paistomittari

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa

Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C - 300 °C

Uunin tilavuus 76 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma

Eko-kuumailma

Ylä- ja alalämpö

Ylä- ja 1/3-alalämpö

Ylälämpö

1/3-ylä- ja alalämpö

Alalämpö

Kuumailma ja alalämpö

Kuumailma- ja 1/3-alalämpö

Grilli ja kuumailma

Grilli

Pienikokoinen grilli

Kiviunitoiminto

Paahtotoiminto

Taikinan kohotus

Sulatus

Lämpimänäpito

Käyttö

Luukun automaattinen avaus

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).

Mukautettu automaattiohjelman säätö.

Ohjepainike opastaa käyttöä

Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Kolmiportainen paistomittari, jossa automaattinen kypsennysajan arviointi ja lopetus.

Automaattinen ohjelma.

Grillivarras

Liitântä paistokivelle

Todellisen lämpötilan näyttö

Pikakuuennus

Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).

Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

Sivuissa halogeenivalaistus (2 x 10 W)

Emaloidut sivutuet ja 3 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite

Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkko-kaapelilla (suositeltu) tai langattomasti
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi

Lapsilukko

Turvakatkaistu

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto

Gaggenau emali

Katalysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Laitteen etureuna tulee 47 mm ulos kaapiston rungosta

Huomioi korkeus, kun sijoitat avattavia laatikoita laitteen viereen.

Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.

550 millimetrin asennussyvyys

saavuttamiseksi liitosjohdon on myötältävä kotelon oikean alakulman viistoa reunaa

Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle LAN-liitântä yläosassa takana oikealla

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitântäteho 3.7 kW

Sähköjohto asennetaan erikseen

Suunniteltu LAN-kaapelille

Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.7 W

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W


Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.4 W

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois päältä, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min

Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

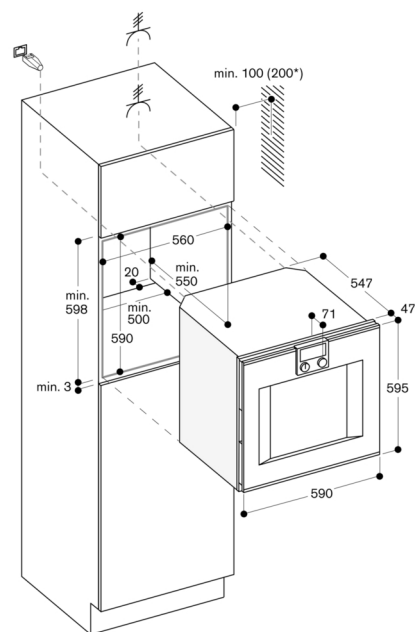

* 200 mm BA 016:n yhteydessä