



#### Valinnaiset värit

<b>BO471101</b> Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti Leveys 60 cm
<b>BO471111</b> Lasipintainen luukku, teräksinen tausta Leveys 60 cm

#### Varusteet

2 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus.
1 x Varras.
1 x Lasivuoka.
1 x Grilliritilä.
1 x Grillipannu ritilällä.
1 x Paistomittari.

#### Lisävarusteet

<b>BA016105</b> Vetohylly
<b>BA026105</b> Grillipannu, emaloitu
<b>BA026115</b> Paistopelti, emaloitu
<b>BA036105</b> Grilliritilä, kromattu
<b>BA046115</b> Uunipannu, lasia
<b>BA056115</b> Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata
<b>BA056133</b> Paistokivi
<b>BS020002</b> Pizzalapio, 2 kpl.
<b>GN340230</b> Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

#### Rinnakkaistuotteet

<b>BO470101</b> Uuni 400-sarja Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti Leveys 60 cm Valitsimet yläpuolella
--

<b>BO471101</b> Uuni 400-sarja Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti Leveys 60 cm Valitsimet yläpuolella
--

Vetimetön/automaattinen avausmekanismi  
Pyrolyysitoiminto  
17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.  
TFT-kosketusnäyttö  
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa  
Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C - 300 °C  
Uunin tilavuus 76 litraa  
Energialuokka A asteikolla A+++ - D

#### Kuumennusmenetelmä

Kuumailma Eko-kuumailma Ylä- ja alalämpö Ylä- ja 1/3-alalämpö Ylälämpö 1/3-ylä- ja alalämpö Alalämpö Kuumailma ja alalämpö Kuumailma- ja 1/3-alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli Pienikokoinen grilli Kiviunitoiminto Paahtotoiminto Taikinan kohotus Sulatus Lämpimänäpito

#### Käyttö

Luukun automaattinen avaus  
Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö  
Tekstinäyttö ja 52 kieltä  
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).  
Ohjepainike opastaa käyttöä  
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

#### Ominaisuudet

Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.  
Grillivarras  
Liitäntä paistokivelle  
Todellisen lämpötilan näyttö  
Pikakuumennus  
Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin  
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)  
Sivuissa halogeenivalaistus (2 x 10 W)  
Uunin sivuseinissä 4 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite.

#### Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi  
Lapsilukko  
Turvakatkaisin  
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumisuoja

#### Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto  
Gaggenau emali  
Katalyysaattori ilman puhdistukseen

#### Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa  
Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm.  
Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 94 mm.  
Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen  
Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.  
550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä kotelon oikean alakulman viistoa reunaa  
Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

#### Asennus


Kokonaisliitäntäteho 3.7 kW  
Sähköjohto asennetaan erikseen

#### Ominaisuudet


<b>Etuosan väri / materiaali</b> antrasiitti
<b>Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava</b> Kalusteisiin sijoitettava
<b>Puhdistusmenetelmä</b> Pyrolyysi
<b>Tarvittava asennustila (K x L x S) mm</b> 590-590 x 560-560 x 550
<b>Tuotteen mität (K x L x S) mm</b> 595 x 590 x 547
<b>Pakkauksen mität (mm)</b> 780 x 760 x 680
<b>Ohjauspaneelin materiaali</b>
<b>Luukun materiaali</b> lasi
<b>Nettopaino (kg)</b> 60,659
<b>Käyttötilavuus</b> 76
<b>Uunitoiminnot</b> Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Kypsennysteho, lämpimänäpito, Paistokivitoiminto, Paistotoiminto, Pieni grilli, Sulatus, Ylä-/alalämpö, Ylälämpö
<b>Sisätilan materiaali</b>
<b>Lämpötilan valinta</b> Elektroninen
<b>Sisävalojen määrä</b> 3
<b>Hyväksyntätodistukset</b> Australia standardi, CE, Eurasian, Ukraine, VDE
<b>Virtajohtojen pituus (cm)</b>
<b>EAN-koodi</b> 4242006249663

#### Kulutus- ja liitäntäominaisuudet



<b>Pesien määrä - (2010/30/EU)</b> 1
<b>Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY)</b> A
<b>Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)</b> 1,25
<b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b> 0,83
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
<b>Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)</b> 95,4
<b>Liitännän arvo (W)</b> 3700
<b>Tarvittava sulake (A)</b> 16
<b>Jännite (V)</b> 220-240
<b>Taajuus (Hz)</b> 50
<b>Pistokkeen tyyppi</b> ilman pistoketta
<b>2020-08-01</b>
<b>Page 1</b>

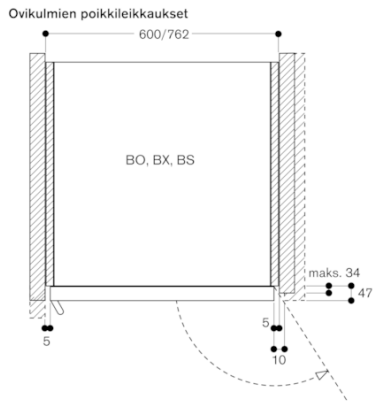

Asennus vierekkäin

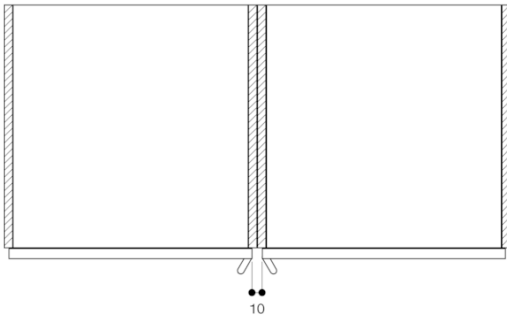

Ilmanvaihtoaukon poikkipinta-ala luukun reunoissa ylhäällä/alhaalla

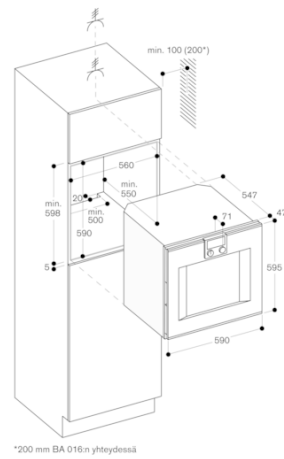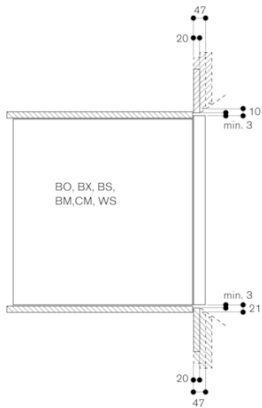

\*200 mm BA 016:n yhteydessä