



#### Valinnaiset värit

<b>BO471111</b> Lasipintainen luukku, teräksinen tausta Leveys 60 cm
<b>BO471101</b> Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti Leveys 60 cm

#### Varusteet

2 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus.
1 x Varras.
1 x Lasivuoka.
1 x Grilliritilä.
1 x Grillipannu ritilällä.
1 x Paistomittari.

#### Lisävarusteet

<b>BA016105</b> Vetohylly
<b>BA026105</b> Grillipannu, emaloitu
<b>BA026115</b> Paistopelti, emaloitu
<b>BA036105</b> Grilliritilä, kromattu
<b>BA046115</b> Uunipannu, lasia
<b>BA056115</b> Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata
<b>BA056133</b> Paistokivi
<b>BS020002</b> Pizzalapio, 2 kpl.
<b>GN340230</b> Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

#### Rinnakaistuotteet

<b>BO470111</b> Uuni 400-sarja Lasipintainen luukku, teräksinen tausta Leveys 60 cm Valitsimet yläpuolella
--

<b>BO471111</b> Uuni 400-sarja Lasipintainen luukku, teräksinen tausta Leveys 60 cm Valitsimet yläpuolella
--

Vetimetön/automaattinen  
avausmekanismi  
Pyrolyysitoiminto  
17 kuumennusmenetelmää,  
paistolämpömittari, grillivarras  
ja kivi-uunitoiminto. Paistokivi  
lisävarusteena.  
TFT-kosketusnäyttö  
Paneeliton, käyttömoduuli  
lasipinnassa  
Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C  
- 300 °C  
Uunin tilavuus 76 litraa  
Energialuokka A asteikolla A+++ - D

#### Kuumennusmenetelmä

Kuumailma Eko-kuumailma Ylä-  
ja alalämpö Ylä- ja 1/3-alalämpö  
Ylälämpö 1/3-ylä- ja alalämpö Alalämpö  
Kuumailma ja alalämpö Kuumailma- ja  
1/3-alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli  
Pienikokoinen grilli Kivi-uunitoiminto  
Paahtotoiminto Taikinan kohotus  
Sulatus Lämpimänäpito

#### Käyttö

Luukun automaattinen avaus  
Kierrettävät valitsimet ja TFT-  
kosketusnäyttö  
Tekstinäyttö ja 52 kieltä  
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä  
(sis. paistolämpömittarin).  
Ohjepainike opastaa käyttöä  
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

#### Ominaisuudet

Paistolämpömittari jossa automaattinen  
virrankatkaisu.  
Grillivarras  
Liitäntä paistokivelle  
Todellisen lämpötilan näyttö  
Pikakuuennus  
Ajastintoiminnot: kypsennysaika,  
kypsennysajan loppu, ajastin,  
sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin  
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)  
Sivussa halogeenivalaistus (2 x 10 W)  
Uunin sivuseinissä 4 peltitasoa,  
pyrolyysinkestävä pinnoite.

#### Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa  
nelinkertainen turvalasi  
Lapsilukko  
Turvakatkaisin  
Uunivaipan jäähdytys ja  
ylikuumentumisuoja

#### Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto  
Gaggenau emali  
Katalyysaattori ilman puhdistukseen

#### Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa  
Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa  
kalusterungosta 47 mm.  
Jos uuniin asennetaan kahva  
(lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna  
kohoaa kalusterungosta 94 mm.  
Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva,  
kun suunnittelet avattavien laatikoiden  
sijoittamista laitteen viereen  
Kulma-asennuksessa huomioi, että  
luukku avautuu vähintään 90°.  
550 millimetrin asennussyvyyden  
saavuttamiseksi liitosjohdon on  
myötäillettävä kotelon oikean alakulman  
viistoa reunaa  
Pistorasia on suunniteltava  
asennussyvennyksen ulkopuolelle

#### Asennus


Kokonaisliitäntäteho 3,7 kW  
Sähköjohto asennetaan erikseen

#### Ominaisuudet


<b>Etuosan väri / materiaali</b> metalli
<b>Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava</b> Kalusteisiin sijoitettava
<b>Puhdistusmenetelmä</b> Pyrolyysi
<b>Tarvittava asennustila (K x L x S) mm</b> 590-590 x 560-560 x 550
<b>Tuotteen mitat (K x L x S) mm</b> 595 x 590 x 547
<b>Pakkauksen mitat (mm)</b> 780 x 760 x 680
<b>Ohjauspaneelin materiaali</b>
<b>Luukun materiaali</b> Teräs lasin takana
<b>Nettopaino (kg)</b> 62,109
<b>Käyttötilavuus</b> 76
<b>Uunitoiminnot</b> Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Kypsennysteho, lämpimänäpito, Paistokivitoiminto, Paistotoiminto, Pieni grilli, Sulatus, Ylä-/alalämpö, Ylälämpö
<b>Sisätilan materiaali</b>
<b>Lämpötilan valinta</b> Elektroninen
<b>Sisävalojen määrä</b> 3
<b>Hyväksyntätodistukset</b> Australia standardi, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Virtajohdon pituus (cm)</b> EAN-koodi 4242006242275

#### Kulutus- ja liitäntäominaisuudet



<b>Pesien määrä - (2010/30/EU)</b> 1
<b>Energiatohokkuusluokka - (2010/30/ EY)</b> A
<b>Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)</b> 1,25
<b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b> 0,83
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b> 0,83
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b> 95,4
<b>Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)</b> 95,4
<b>Liitäntäarvo (W)</b> 3700
<b>Tarvittava sulake (A)</b> 16
<b>Jännite (V)</b> 220-240
<b>Taajuus (Hz)</b> 50
<b>Pistokkeen tyyppi</b> ilman pistoketta, kiinteä liitäntä
<b>2020-07-31</b> Page 1

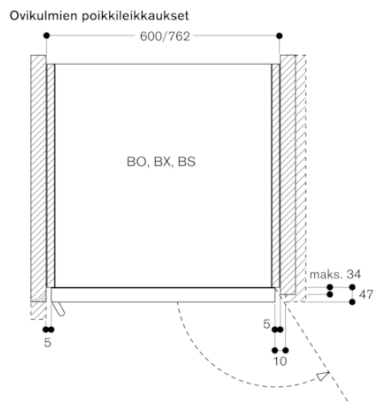

Asennus vierekkäin

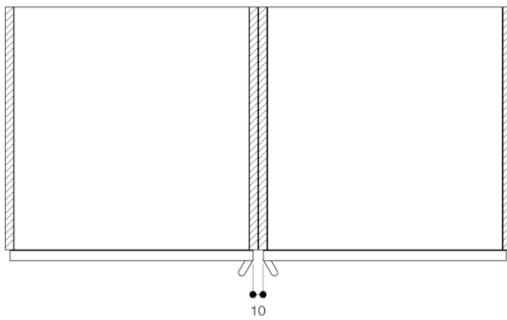

Ilmanvaihtoaukon poikkipinta-ala luukun reunoissa ylhäällä/alhaalla

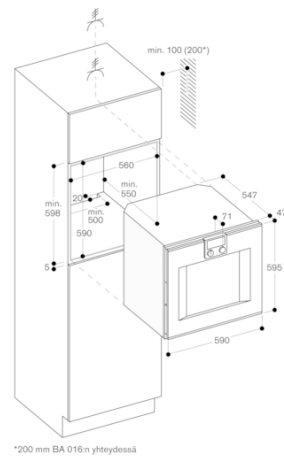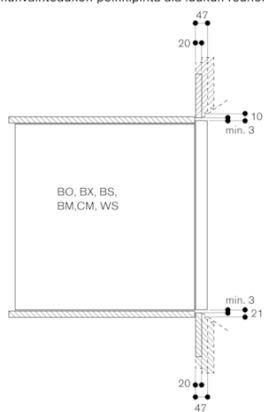

\*200 mm BA 016:n yhteydessä