



BO480111
Uuni 400-sarja
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm
Valitsimet yläpuolella

Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
Pyrolyysitoiminto
17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C - 300 °C
Uunin tilavuus 110 litraa
Energialuokka A asteikolla A+++ - D

Kuumennusmenetelmä
Kuumailma Eko-kuumailma Ylä- ja alalämpö Ylä- ja 1/3-alalämpö Ylälämpö 1/3-ylä- ja alalämpö Alalämpö Kuumailma ja alalämpö Kuumailma- ja 1/3-alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli Pienikokoinen grilli Kiviunitoiminto Paahtotoiminto Taikinan kohotus Sulatus Lämpimänäpito

Käyttö
Luukun automaattinen avaus Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö Tekstinäyttö ja 52 kieltä Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin). Ohjepainike opastaa käyttöä Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet
Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu. Grillivarras Liitäntä paistokivelle Todellisen lämpötilan näyttö Pikakuuennus Ajustointoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin Yläosassa halogeenivalaistus (60 W) Sivuissa halogeenivalaistus (2 x 10 W) Uunin sivuseinissä 5 emaloitua peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite.

Turvallisuus
Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi Lapsilukko Turvakatkaisin Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumisuoja

Puhdistaminen
Pyrolyysitoiminto Gaggenau emali Katalyysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje
Saranoiden puolta ei voi vaihtaa Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm. Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 94 mm. Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°. 550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä kotelon oikean alakulman viistoa reunaa Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

Asennus
Kokonaisliitântäteho 5.5 kW Sähköjohto asennetaan erikseen

Ominaisuudet
Etuosan väri / materiaali
metalli
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä
Pyrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
665-665 x 724-724 x 550
Tuotteen mität (K x L x S) mm
670 x 752 x 547
Pakkauksen mität (mm)
860 x 760 x 850
Ohjauspaneelin materiaali
Luukun materiaali
Teräs lasin takana
Nettopaino (kg)
78,611
Käyttötilavuus
110
Uunitoiminnot
Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Kypsennysteho, lämpimänäpito, Paistokivitoiminto, Paistotoiminto, Pieni grilli, Sulatus, Ylä-/alalämpö, Ylälämpö
Sisätilan materiaali
Lämpötilan valinta
Elektroninen
Sisävalojen määrä
3
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm)
EAN-koodi
4242006242220

Kulutus- ja liitântäominaisuudet
Pesien määrä - (2010/30/EU)
1
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,53
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,96
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)
95,0
Liitännän arvo (W)
5520
Tarvittava sulake (A)
25
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50
Pistokkeen tyyppi
ilman pistoketta, kiinteä liitäntä
2020-07-28
Page 1

Valinnaiset värit

BO480111
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm

Varusteet


1 x Emaloitu leivinpelti. pyrolyysipuhdistus.
1 x Varras.
1 x Grilliritilä.
1 x Grillipannu ritilällä.
1 x Paistomittari.

Lisävarusteet


BA018105
Vetohylly
BA028115
Paistopelti, emaloitu
BA038105
Grilliritilä, kromattu
BA058115
Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata
BA058133
Paistokivi
BS020002
Pizzalapio, 2 kpl.
GN340230
Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

Rinnakaistutotteet

BO481111
Uuni 400-sarja
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm
Valitsimet yläpuolella

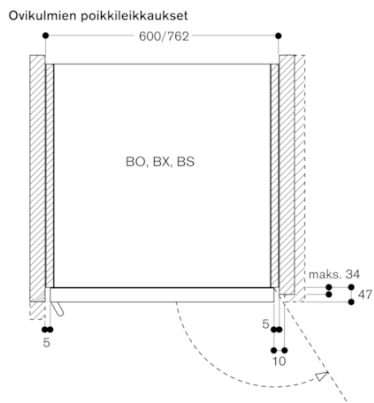

Asennus vierekkäin

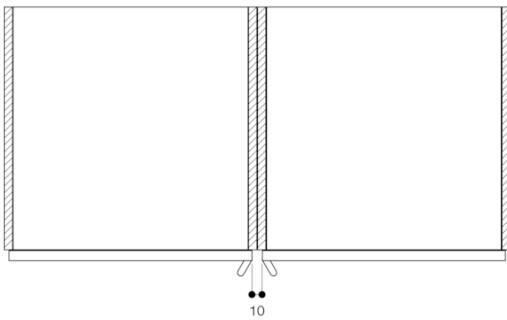

Ilmanvaihtoaukon poikkipinta-ala luukun reunoissa ylhäällä/alhaalla

