



BO481112



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
pyrolyysipuhdistus
1 x Varras
1 x Grilliritilä
1 x Grillipannu rutilällä
1 x Paistomittari

Lisävarusteet

BA018105:
Vetohylly EB 333 uuneihin

BA028115:
Paistopelti 76/ 90cm uuneihin

BA038105:
Grilliritilä 76cm/90cm uuneihin

BA058115:
Lämpövastus EB 333 uuneihin

Uuni 400-sarja

76 x 67 cm, saranat vasemmalla, Teräs
lasipinnalla
BO481112

- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
- 17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena
- Pyrolyysitoiminto jopa 485 °C
- Home Connect
- Automaattinen ohjelma
- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen

Pyrolyysitoiminto

17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.

Automaattinen ohjelma

Kypsennysajan arvioiva paistomittari

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa

Elektroninen lämpötilasäätö 30 °C - 300 °C

Uunin tilavuus 110 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma

Eko-kuumailma

Ylä- ja alalämpö

Ylä- ja 1/3-alalämpö

Ylälämpö

1/3-ylä- ja alalämpö

Alalämpö

Kuumailma ja alalämpö

Kuumailma- ja 1/3-alalämpö

Grilli ja kuumailma

Grilli

Pienikokoinen grilli

Kiviunitoiminto

Paahtotoiminto

Taikinan kohotus

Sulatus

Lämpimänäpito

Käyttö

Luukun automaattinen avaus

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).

Mukautettu automaattiohjelman säätö.

Ohjepainike opastaa käyttöä

Uuniluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Kolmiportainen paistomittari, jossa automaattinen kypsennysajan arviointi ja lopetus.

Automaattinen ohjelma.

Grillivarras

Liitäntä paistokivelle

Todellisen lämpötilan näyttö

Pikakuumennus

Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).

Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

Sivuissa halogeenivalaistus (2 x 10 W)

Emaloidut sivutuet ja 3 peltitasoa,

pyrolyysinkestävä pinnoite

Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkko kaapelilla (suositeltu) tai langattomasti
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi

Lapsilukko

Turvakatkaisu

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto

Gaggenau emali

Katalysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Laitteen etureuna tulee 47 mm ulos kaapistosta rungosta

Huomioi korkeus, kun sijoitat avattavia laatikoita laitteen viereen.

Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.

550 millimetrin asennussyvyys

saavuttamiseksi liitosjohdon on myötältävä kotelon oikean alakulman viistoa reunaa

Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle LAN-liitäntä yläosassa takana oikealla

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitäntäteho 5.5 kW

Sähköjohto asennetaan erikseen

Suunniteltu LAN-kaapelille

Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.7 W

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.4 W

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö, 20 min



Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois päältä, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min


Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

Ilmanvaihtoaukon poikkipinta-ala luukun reunoissa ylhäällä/alhaalla


Asennus vierekkäin

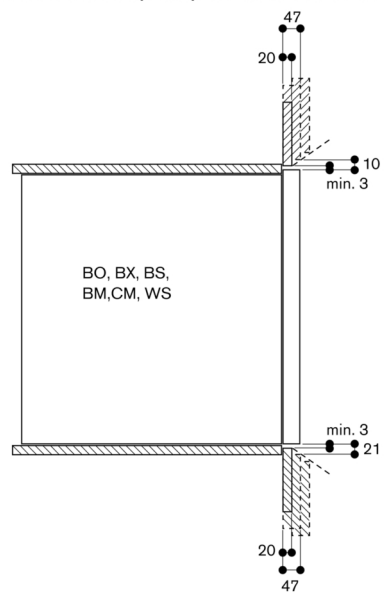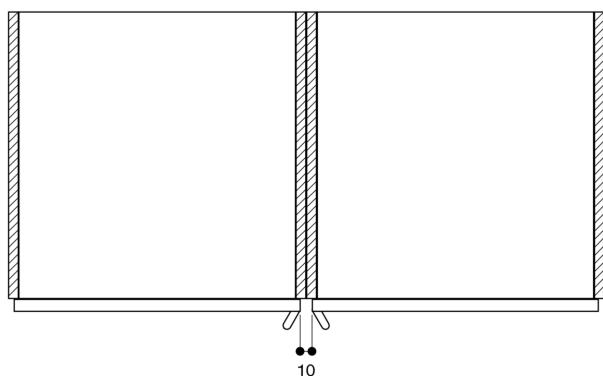

Ilmanottoaukon poikkileikkaus luukun reunoista

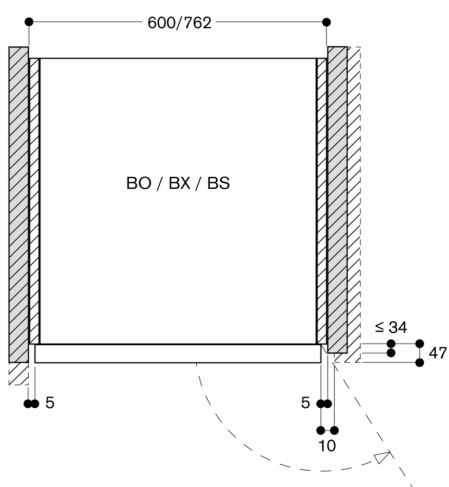

Mitat mm

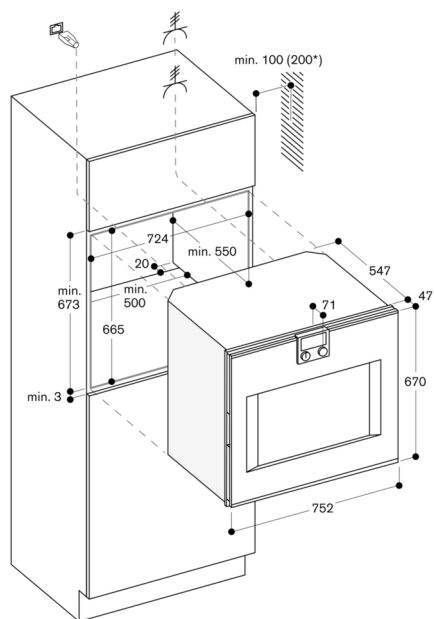

* 200 mm BA 018:n yhteydessä