



BOP221112



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
pyrolyysipuhdistus
1 x Lasivuoka
1 x Grilliritilä

Uuni 200 -sarja

60 x 60 cm, saranat vasemmalla, Gaggenau

Metalli

BOP221112

- Tasapinta-asennus
- Pyrolyysitoiminto jopa 485 °C
- 9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto
- Home Connect
- Tasapinta-asennus

Pyrolyysitoiminto

9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa

Elektroninen lämpötilansäätö 50 °C - 300 °C

Uunin tilavuus 76 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma

Eko-kuumailma

Ylä- ja alalämpö

Ylälämpö

Alalämpö

Kuumailma ja alalämpö

Grilli ja kuumailma

Grilli

Kiviunitoiminto

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

Ohjepainike opastaa käyttöä

Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Liitäntä paistokivelle

Todellisen lämpötilan näyttö

Pikakuuennus

Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan

loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin

ajastin (Star-K:n sertifioima).

Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

Uunin sivuseinissä 4 peltitasoa,

pyrolyysinkestävä pinnoite.

Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home

Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla

(suositeltu) tai langattomasti

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta

saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja viisinkertainen

lasitus

Lapsilukko

Turvakatkaisu

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto

Gaggenau emali

Katalysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Laitteen ovipaneeli kohoaa kalusterungosta 21 mm

Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 72 mm.

Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.

Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.

Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma. Asennus työtason alle: Keittotason alapinnan ja uunin sisäosan yläreunan välillä on oltava vähintään 15 mm:n etäisyys. Keittotasojen suunnitteluohjeet (etenkin ilmanvaihdon ja kaasun-/sähköliittämisen suhteen) on otettava huomioon.

550 millimetrin asennussyvytyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötältävä kotelon viistoa reunaa

Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle LAN-liitäntä yläosassa takana oikealla

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitäntäteho 3.7 kW

Sähköjohto asennetaan erikseen

Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.7 W

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.4 W


Aika, automaattinen valmiustila/näyttö, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois

päältä, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min

Suunniteltu LAN-kaapelille

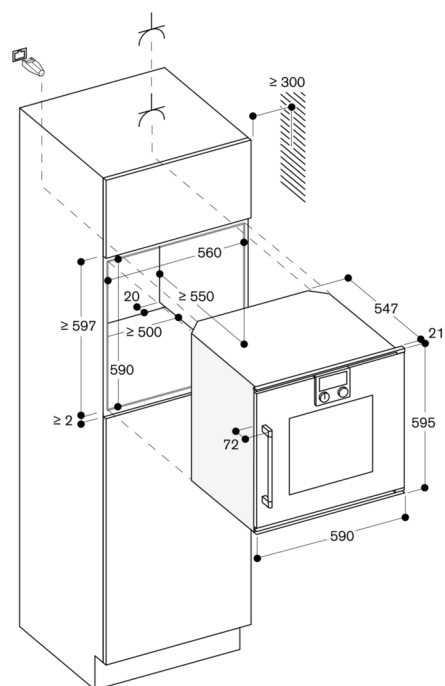

Mitat mm