



Valinnaiset värit

BS450110
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 60 cm

Varusteet

1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs.
1 x GN-vuoka 2/3 teräs.
1 x Ritilä.
1 x Paistomittari.

Lisävarusteet

GN114130
Gastronorm-vuoka (GN 1/3)
GN114230
Gastronorm-vuoka (GN 2/3)
GN124130
Gastronorm-vuoka (GN 1/3)
GN124230
Gastronorm-vuoka (GN 2/3)
GN340230
Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

BS450110

Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 60 cm
Valitsimet ylhäällä



Vetimetön/automaattinen
avausmekanismi
Vesisäiliö
Kuumailma (30–230 °C) voidaan
yhdistää valittuun kosteustasoon (0%,
30%, 60%, 80% tai 100%)
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Höyrytys ilman painetta
Elektroninen lämpötilansääätö asteikolla
30–230 °C
Paistolämpömittari on irrotettavissa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma ja 100-prosenttinen kosteus
Kuumailma ja 80-prosenttinen kosteus
Kuumailma ja 60-prosenttinen kosteus
Kuumailma ja 30-prosenttinen kosteus
Kuumailma ja 0-prosenttinen kosteus
Taikinan kohotus
Sulatus
Uudelleenlämmitys
Kypsennys matalalla lämmöllä

Käyttö

Luukun automaattinen avaus
Kierrettävät valitsimet ja TFT-
kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä
(sis. paistolämpömittarin).
Ohjepainike opastaa käyttöä
Uuniluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Irrotettava 1.3 l vesisäiliö
Vesimäärän tunnistin
Paistolämpömittari jossa automaattinen
virrankatkaisu.
Todellisen lämpötilan näyttö
Ajastintoiminnot: kypsennysaika,
kypsennysajan loppu, ajastin,
sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin
Elektroninen kiehumispisteen tunnistus
Halogeenivalo 48 W, sivulla
Hygieniset sisäosat ruostumatonta
terästä
3 peltitasoa

Turvallisuus

Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähdytys ja
ylikuumentumissuoja

Puhdistaminen

Puhdistustoiminto
Kuivaus
Kalkinpoisto-ohjelma
Rasvasuodatin, voidaan pestä
astianpesukoneessa

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa
 muita sähkölaitteita
Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa
kalusterungosta 47 mm.
Jos uuniin asennetaan kahva
(lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna
kohoaa kalusterungosta 94 mm.
Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva,
kun suunnittelet avattavien laatikoiden
sijoittamista laitteen viereen
Kulma-asennuksessa huomioi, että
luukku avautuu vähintään 90°.
550 millimetrin asennussyvyyden
saavuttamiseksi liitosjohdon on
myötältävä kotelon viistoa reunaa
Pistorasia on suunniteltava
asennussyvyyksen ulkopuolelle

Asennus

Kokonaisliitântäteho 1.9 kW


Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Luukun avautuminen
Ovi aukeaa sivulle
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
Tuotteen mitat (K x L x S) mm
Pakkauksen mitat (mm)
575 x 660 x 690
Ohjauspaneelin materiaali
Luukun materiaali
Teräs lasin takana
Nettopaino (kg)
36,711
Hyväksyntätodistukset
CCC, CE, China, China ROHS 20,
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm)
EAN-koodi
4242006217242
Sähköliitântäteho (W)
Tarvittava sulake (A)
8
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50; 60
Pistokkeen tyyppi
ilman pistoketta, kiinteä liitäntä
Hyväksyntätodistukset
CCC, CE, China, China ROHS 20,
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Pesien määrä - (2010/30/EU)
1
**Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/
EU)**
42
**Energiatohokkuusluokka - (2010/30/
EY)**
A+
**Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)**
**Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)**
**Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)**
0,57
**Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)**
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)
78,1

Kulutus- ja liitântä ominaisuudet

2021-07-24
Page 1

Sähköjohto asennetaan erikseen

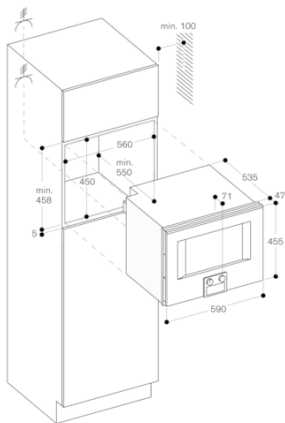

Kuva sivulta BS 454/455, BM 454/455 BO:n päällä

