



**BS455110**  
**Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja**  
**Lasipintainen luukku, teräksinen tausta**  
**Leveys 60 cm**  
**Vasemmalle avautuva luukku**  
**Valitsimet alhaalla**

**A+**

Vetimetön/automaattinen avausmekanismi  
Vesisäiliö  
Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)  
TFT-kosketusnäyttö  
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa  
Höyrytys ilman painetta  
Elektroninen lämpötilansäätö asteikolla 30–230 °C  
Paistolämpömittari on irrotettavissa  
Tilavuus 42 litraa

**Kuumennusmenetelmät**  
Kuumailma ja 100-prosenttinen kosteus  
Kuumailma ja 80-prosenttinen kosteus  
Kuumailma ja 60-prosenttinen kosteus  
Kuumailma ja 30-prosenttinen kosteus  
Kuumailma ja 0-prosenttinen kosteus  
Taikinan kohotus  
Sulatus  
Uudelleenlämmitys  
Kypsennys matalalla lämmöllä

**Käyttö**  
Luukun automaattinen avaus  
Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö  
Tekstinäyttö ja 52 kieltä  
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).  
Ohjepainike opastaa käyttöä  
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

**Ominaisuudet**  
Irrotettava 1.3 l vesisäiliö  
Vesimäärän tunnistin  
Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.  
Todellisen lämpötilan näyttö  
Ajustointoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin  
Elektroninen kiehumispisteen tunnistus  
Halogeenivalo 48 W, sivulla  
Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä  
3 peltitasoa

**Turvallisuus**  
Lapsilukko  
Turvakatkaisin  
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumisuoja

**Puhdistaminen**  
Puhdistustoiminto  
Kuivaus  
Kalkinpoisto-ohjelma  
Rasvasuodatin, voidaan pestä astianpesukoneessa

**Sijoitusohje**  
Saranoiden puolta ei voi vaihtaa  
BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa muita sähkölaitteita  
Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm.  
Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 94 mm.  
Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen  
Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.  
550 millimetrin asennussyvyys saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä kotelon viistoa reunaa  
Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

**Asennus**

**Ominaisuudet**  
**Etuosan väri / materiaali**  
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava  
Kalusteisiin sijoitettava  
**Luukun avautuminen**  
Ovi aukeaa sivulle  
**Tarvittava asennustila (K x L x S) mm**  
**Tuotteen mitat (K x L x S) mm**  
455 x 590 x 535  
**Pakkauksen mitat (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Ohjauspaneelin materiaali**  
**Luukun materiaali**  
Teräs lasin takana  
**Nettopaino (kg)**  
36,861  
**Hyväksyntätodistukset**  
Australia standardi, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Virtajohdon pituus (cm)**  
**EAN-koodi**  
4242006217181  
**Sähköliitäntäteho (W)**  
**Tarvittava sulake (A)**  
8  
**Jännite (V)**  
220-240  
**Taajuus (Hz)**  
50; 60  
**Pistokkeen tyyppi**  
ilman pistoketta, kiinteä liitäntä  
**Hyväksyntätodistukset**  
Australia standardi, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Pesien määrä - (2010/30/EU)**  
1  
**Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU)**  
42  
**Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY)**  
A+  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,57  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)**  
78,1

**Kulutus- ja liitäntäominaisuudet**

2021-05-31  
Page 1

**Valinnaiset värit**

**BS455110**  
**Lasipintainen luukku, teräksinen tausta**  
**Leveys 60 cm**

**Varusteet**

1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs.  
1 x GN-vuoka 2/3 teräs.  
1 x Ritilä.  
1 x Paistolämpömittari.

**Lisävarusteet**

**GN114130**  
**Gastronorm-vuoka (GN 1/3)**  
**GN114230**  
**Gastronorm-vuoka (GN 2/3)**  
**GN124130**  
**Gastronorm-vuoka (GN 1/3)**  
**GN124230**  
**Gastronorm-vuoka (GN 2/3)**  
**GN340230**  
**Gastronorm-uunipata valettua alumiinia**

**Rinnakaistuotteet**

**BS450110**  
**Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja**  
**Lasipintainen luukku, teräksinen tausta**  
**Leveys 60 cm**  
**Valitsimet ylhäällä**  
**BS454110**  
**Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja**  
**Lasipintainen luukku, teräksinen tausta**  
**Leveys 60 cm**  
**Valitsimet alhaalla**

Kokonaisliitäntäteho 1.9 kW  
Sähköjohto asennetaan erikseen

**GAGGENAU**

BS455110

Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja

Lasipintainen luukku, teräksinen tausta


Leveys 60 cm

Vasemmalle avautuva luukku


Valitsimet alhaalla

2021-05-31

Page 2

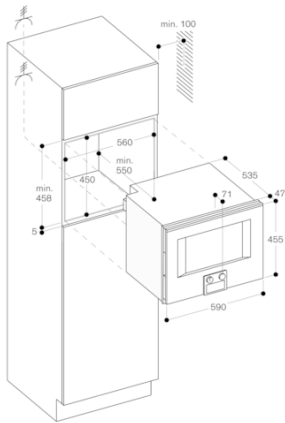

Kuva sivulta BS 454/455, BM 454/455 BO:n päällä

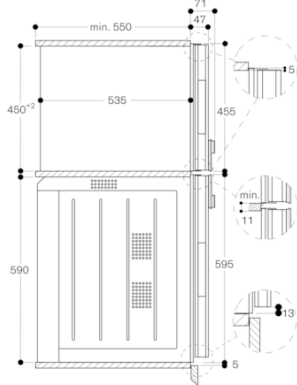

**GAGGENAU**