



BS455111



Lisävarusteet

1 x Ritiä
1 x Paistomittari

Lisävarusteet

BA010301:
Teleskoopipikiskot 3 tasoa, BS/BSP, GS

BA020361:
Kypsennysastia teräs rei'ittämätön

BA020370:
Kypsennysastia teräs rei'itetty

CLS10040:
Puhdistuspatruuna GS/BS/BSP 27.

GN010330:
Tukiteline GN 2/3-astioille

GN114130:
Gastronorm pelti GN1/3 reiätön

GN114230:
Gastronorm pelti GN2/3 reiätön

GN124130:
Gastronorm pelti GN1/3 reiällinen

GN124230:
Gastronorm pelti GN2/3 reiällinen

Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja
60 x 45 cm, saranat vasemmalla, Teräs
lasipinnalla
BS455111

- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
- Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa
- Vesisäiliö puhtaalle vedelle ja jätevedelle
- Automaattinen puhdistustoiminto
- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen

Vesisäiliö puhtaalle vedelle ja jätevedelle
Automaattinen puhdistustoiminto
Suuri uunitila
2 LED-valoa
Ulkoisen höyryntuotanto
Höyrytys ilman painetta
Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla lämpötilansäädöllä
Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa
Automaattinen ohjelma
Kypsennysajan arvioiva paistomittari
Lämmön tasaisesti jakava kaksisuuntainen kuumailmapuhallin
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Lämpötilan elektroninen säätö 30 °C–230 °C
Uunin tilavuus 50 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kiertoilma + 100 % kosteus
Kiertoilma + 80 % kosteus
Kiertoilma + 60 % kosteus
Kiertoilma + 30 % kosteus
Kiertoilma + 0 % kosteus
Kypsennys matalalla lämmöllä
Sous-vide
Grilli, taso 1 + kosteus
Grilli, taso 2 + kosteus
Grilli + kiertoilma
Taikinan kohotus
Sulatus
Uudelleenlämmitys

Käyttö

Luukun automaattinen avaus
Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).
Mukautettu automaattiohjelman säätö.
Ohjepainike opastaa käyttöä
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Koko alan kokoinen 2 kW grilli ja lasikeraaminen pinnoite
2 poistettavaa 1.7 litran vesisäiliötä.
Höyrytys
Vesimäärän tunnistin
Kolmiportainen paistomittari, jossa automaattinen kypsennysajan arviointi ja lopetus.
Automaattinen ohjelma.
Todellisen lämpötilan näyttö

Ajastintoinnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).
Automaattinen kiehumispisteen tasaus
2 LED-valoa sivulla.
Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
3 peltitasoa.
Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkko-kaapelilla (suositeltu) tai langattomasti
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Lapsilukko
Turvakatkaisu
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen


Automaattinen puhdistusohjelma
Höyrystimen kalkinpoisto-ohjelma.
Kuivaus
Uunin sisäpuolen automaattinen kuivaus kypsennyksen lopussa
Siiviläsuodatin, irrotettava
Vesisäiliö, konepestävä.
Demo-puhdistusohjelma

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa muita sähkölaitteita
Laitteen etureuna tulee 47 mm ulos kaapiston rungosta
Huomioi korkeus, kun sijoitat avattavia laatikoita laitteen viereen.
Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.
Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle
LAN-tulo on takaosassa alhaalla vasemmalla.
Lisävarusteet (tilataan varaosina):
Varaosan nro 17002490 Kalkinpoistotabletit


Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.
Kokonaisliitäntäteho 3.1 kW
Liitäntäkaapeli 1.8 m, suko-pistoke
Suunniteltu LAN-kaapelille
Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.8 W
Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W
Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.8 W
Aika, automaattinen valmiustila/näyttö, 20 min
Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois päältä, 20 min
Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min
Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

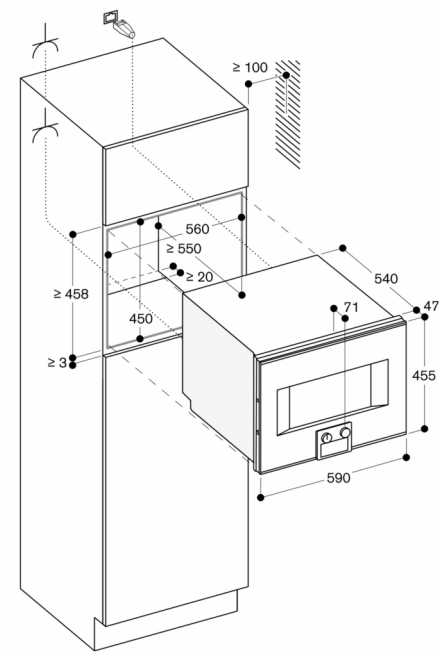

✎ Pistorasia
Mitat mm

Sivukuva BS 454/455 BO:n päällä

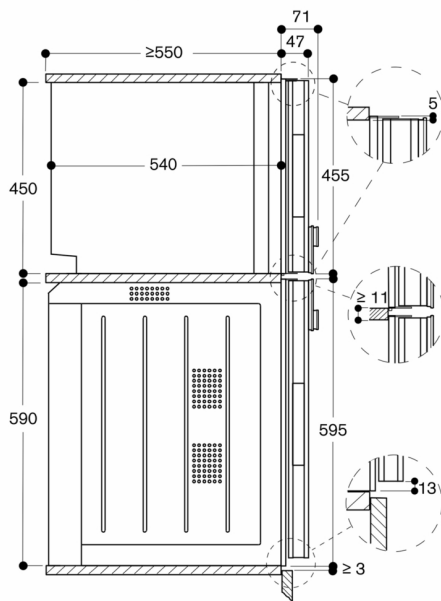

Mitat mm