



Valinnaiset värit

BS471101

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Antrasiitti

Leveys 60 cm

BS471111

Lasipintainen luukku, teräksinen tausta

Leveys 60 cm

Varusteet

1 x Vedenpoistoletku 3 m.

1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs.

1 x GN-vuoka 2/3 teräs.

1 x Ritilä.

1 x Paistomittari.

1 x Vedentuloletku 3 m.

Lisävarusteet

CLS10040

Puhdistuspatruunat, 4 kpl

CLS20040

Kalkinpoistopatruunat, 4 kpl

GN114130

Gastronorm-vuoka (GN 1/3)

GN114230

Gastronorm-vuoka (GN 2/3)

GN124130

Gastronorm-vuoka (GN 1/3)

GN124230

Gastronorm-vuoka (GN 2/3)

GN340230

Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

Asennustarvikkeet

GF111100

Kalkinpoisto- ja neutralointisuodatin

GF121110

Suodatinpatruunasarja

GZ010011

Veden tulo- ja poistoletkun pidennys (pituus 2 m)

Rinnakkaistuotteet

BS470101

Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Antrasiitti

Leveys 60 cm

Valitsimet ylhäällä

BS474101

Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Antrasiitti

Leveys 60 cm

Valitsimet alhaalla

BS475101

Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Antrasiitti

Leveys 60 cm

Valitsimet alhaalla

BS471101

Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Antrasiitti

Leveys 60 cm

Valitsimet ylhäällä

Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
Automaattinen puhdistustoiminto
Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla lämpötilansäädöllä
Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Höyrytys ilman painetta
Elektroninen lämpötilansäätö asteikolla 30–230 °C
Paistolämpömittari on irrotettavissa
Tilavuus 44 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kiertoilma + 100 % kosteus

Kiertoilma + 80 % kosteus

Kiertoilma + 60 % kosteus

Kiertoilma + 30 % kosteus

Kiertoilma + 0 % kosteus

Kypsennys matalalla lämmöllä

Sous-vide

Grilli, taso 1 + kosteus

Grilli, taso 2 + kosteus

Grilli + kiertoilma

Grilli

Sulatus

Uudelleenlämmitys

Käyttö

Luukun automaattinen avaus

Kierrettävät valitsimet ja TFT-

kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

(sis. paistolämpömittarin).

Ohjepainike opastaa käyttöä

Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Koko alan kokoinen 2000 watin grilli ja

lasikeraaminen pinnoite

Höyryn kondensointi

Höyrytys

Paistolämpömittari jossa automaattinen

virrankatkaisu.

Todellisen lämpötilan näyttö

Ajastintoiminnot: kypsennysaika,

kypsennysajan loppu, ajastin,

sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin

Elektroninen kiehumispisteen tunnistus

Suodatinpatruunan näyttö (jos kytkentä

GF 111 100 -kalkinpoistojärjestelmään)

Halogeenivalo 48 W, sivulla

Hygieeniset sisäosat ruostumatonta

terästä

3 peltitasoa

Turvallisuus

Lapsilukko

Turvakatkaisin

Uunivaipan jäähdytys ja

ylikuumentumisuoja

Puhdistaminen

Automaattinen puhdistusohjelma

Automaattinen kalkinpoisto-ohjelma

Kuivaus

Siiviläsuodatin, irrotettava

Demo-puhdistusohjelma

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa

muita sähkölaitteita

Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali

antrasiitti

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava

Kalusteisiin sijoitettava

Luukun avautuminen

Ovi aukeaa sivulle

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm

450-450 x 560-560 x 550

Tuotteen mitat (K x L x S) mm

455 x 590 x 535

Pakkauksen mitat (mm)

575 x 660 x 690

Ohjauspaneelin materiaali

Luukun materiaali

lasi

Nettopaino (kg)

45,571

Hyväksyntätodistukset

Australia standardi, CE, Eurasian, G-

Mark, Ukraine, VDE

Virtajohtojen pituus (cm)

EAN-koodi

4242006249762

Sähköliitäntäteho (W)

Tarvittava sulake (A)

12

Jännite (V)

220-240

Taajuus (Hz)

50

Pistokkeen tyyppi

ilman pistoketta

Hyväksyntätodistukset

Australia standardi, CE, Eurasian, G-

Mark, Ukraine, VDE

Pesien määrä - (2010/30/EU)

1

Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/

EU)

44

Energiatohokkuusluokka - (2010/30/

EY)

A

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,70

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)

95,9

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

2021-02-22

Page 1

Poistovesiletku ei voi koskaan olla laitteen alareunaa ylempänä. Poistovesiliitäntä täytyy myös laittaa vähintään 100 mm alemmaksi kuin laitteen viemäriäntäntä (ks. poistovesipiirroksat)
Vedenottoletku pidennettävissä kerran Poistovesiletku ei saa olla yli 5 m pitkä. Vesiliitäntään, (1) tulovesiletkuun tulee olla aina pääsy eikä sitä voi asentaa suoraan laitteen taakse
Poistovesiletkun lappoliitäntään (2) tulee olla pääsy eikä sitä voi asentaa suoraan laitteen taakse.
Kalkinpoistojärjestelmä GF 111 100 (3) on asennettava laitteen kytkemisen yhteydessä, kun veden kovuus on enemmän kuin 7° dH.
Laitteen ovipaneelin pinta kohoa kalusterungosta 47 mm.
Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoa kalusterungosta 94 mm.
Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen
Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.
550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi vesiletken ja liitosjohdon on myötälitävä kotolon viistoa reunaa
Pistorasia on suunniteltava asennussyvyyden ulkopuolelle

Asennus

Kokonaisliitäntäteho 2,9 kW

Liitäntä vain kylmälle vedelle

3,0 m vedenottoletku 3/4 " (26,4 mm)

liitännällä, pidennettävissä


Poistovesiliitäntä (ø 25 mm) 3,0 m (HT-

putki)


Sähköjohto asennetaan erikseen

GAGGENAU


Kuva takaa

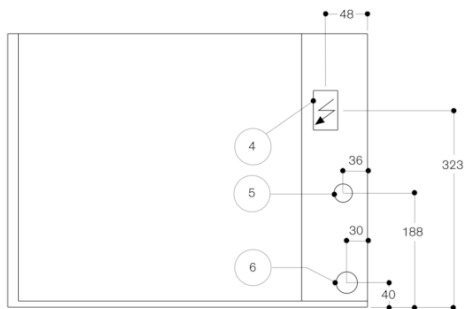


- (4) Sähköliitäntä
- (5) Kylmävesiliitäntä
- (6) Vedenpoisto

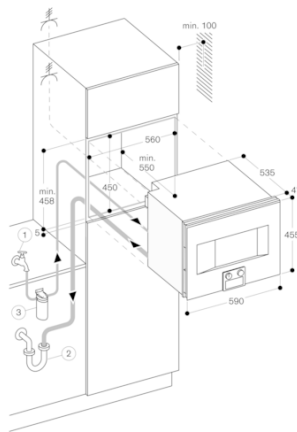

Poistovesiliitäntä

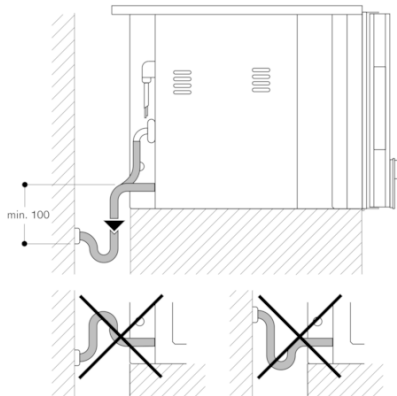

Sivukuva BS 474/475 BO:n päällä

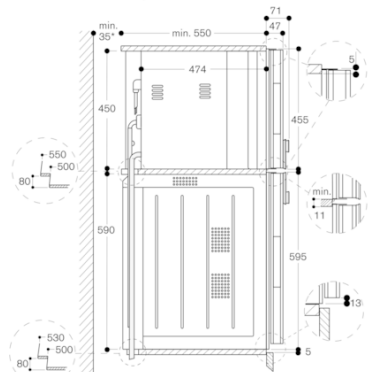

* Tarvitaan vain, jos BS:n vesilietkuja ei voida vedä laitteiden kulmissa oleviin koloihin.