



Valinnaiset värit

BS484111
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm

Varusteet

1 x Vedenpoistoletku 3 m.
1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs.
1 x GN-vuoka 2/3 teräs.
1 x Ritilä.
1 x Paistomittari.
1 x Vedenpuoletus 3 m.

Lisävarusteet

CLS10040
Puhdistuspatruunat, 4 kpl
CLS20040
Kalkinpoistopatrunit, 4 kpl
GN114130
Gastronorm-vuoka (GN 1/3)
GN114230
Gastronorm-vuoka (GN 2/3)
GN124130
Gastronorm-vuoka (GN 1/3)
GN124230
Gastronorm-vuoka (GN 2/3)
GN340230
Gastronorm-uunipata valettu alumiinilla

Asennustarvikkeet

GF111100
Kalkinpoisto- ja neutralointisuodatin
GF121110
Suodatinpatruunasarja
GZ010011
Veden tulo- ja poistoletkun pidennys (pituus 2 m)

Rinnakkaistuotteet

BS485111
Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm
Valitsimet alhaalla

BS484111

Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm
Valitsimet alhaalla

Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
Automaattinen puhdistustoiminto
Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla lämpötilansäädöllä
Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Höyrytys ilman painetta
Elektroninen lämpötilansäätö asteikolla 30–230 °C
Paistolämpömittari on irrotettavissa
Tilavuus 44 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kiertoilma + 100 % kosteus
Kiertoilma + 80 % kosteus
Kiertoilma + 60 % kosteus
Kiertoilma + 30 % kosteus
Kiertoilma + 0 % kosteus
Kypsennys matalalla lämmöllä
Sous-vide
Grilli, taso 1 + kosteus
Grilli, taso 2 + kosteus
Grilli + kiertoilma
Grilli
Sulatus
Uudelleenlämmitys

Käyttö

Luukun automaattinen avaus
Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).
Ohjepainike opastaa käyttöä
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Koko alan kokoinen 2000 watin grilli ja lasikeraaminen pinnoite
Höyryn kondensointi
Höyrytys
Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.
Todellisen lämpötilan näyttö
Ajustointiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin
Elektroninen kiehumispisteen tunnistus
Suodatinpatruunan näyttö (jos kytkentä GF 111 100 -kalkinpoistojärjestelmään)
Halogeenivalo 48 W, sivulla
Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
3 peltitasoa

Turvallisuus

Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Automaattinen puhdistusohjelma
Automaattinen kalkinpoisto-ohjelma
Kuivaus
Siiviläsuodatin, irrotettava
Demo-puhdistusohjelma

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa muita sähkölaitteita

Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava

Luukun avautuminen

Ovi aukeaa sivulle

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
450-450 x 724-724 x 550

Tuotteen mitat (K x L x S) mm
455 x 752 x 535

Pakkauksen mitat (mm)

585 x 825 x 695

Ohjauspaneelin materiaali

Luukun materiaali

Teräs lasin takana

Nettopaino (kg)

53,163

Hyväksyntätodistukset

Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Virtajohtojen pituus (cm)

EAN-koodi
4242006240318

Sähköliitäntäteho (W)

Tarvittava sulake (A)
12

Jännite (V)

220-240

Taajuus (Hz)

50

Pistokkeen tyyppi

ilman pistoketta, kiinteä liitäntä

Hyväksyntätodistukset

Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Pesien määrä - (2010/30/EU)

1

Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU)
44

Energiehokkuusluokka - (2010/30/EY)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,70

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energiehokkuusideksi (2010/30/EU)
95,9

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

2021-02-16

Page 1

Poistovesi-letku ei voi koskaan olla laitteen alareunaa ylempänä. Poistovesiliitäntä täytyy myös laittaa vähintään 100 mm alemmaksi kuin laitteen viemäri-letkän (ks. poistovesipiirroksesi). Vedenottoletku pidennettävissä kerran Poistovesi-letku ei saa olla yli 5 m pitkä. Vesiliitäntään, (1) tulovesi-letkuun tulee olla aina pääsy eikä sitä voi asentaa suoraan laitteen taakse Poistovesi-letkun lappoliitäntään (2) tulee olla pääsy eikä sitä voi asentaa suoraan laitteen taakse. Kalkinpoistojärjestelmä GF 111 100 (3) on asennettava laitteen kytkemisen yhteydessä, kun veden kovuus on enemmän kuin 7° dH. Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm. Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 94 mm. Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°. 550 millimetrin asennussyvyys saavuttamiseksi vesiletkujen ja liitosjohtojen on myötäiltävä kotolon viistoa reunaa Pistorasia on suunniteltu asennussyvyyden ulkopuolelle


Asennus

Kokonaisliitäntäteho 2.9 kW
Liitäntä vain kylmälle vedelle
3,0 m vedenottoletku 3/4 " (26,4 mm) liitännällä, pidennettävissä
Poistovesiliitäntä (ø 25 mm) 3.0 m (HT-putki)
Sähköjohto asennetaan erikseen

BS484111
Yhdistelmähöyryuuni 400-sarja
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm
Valitsimet alhaalla


2021-02-16
Page 2

Kuva takaa

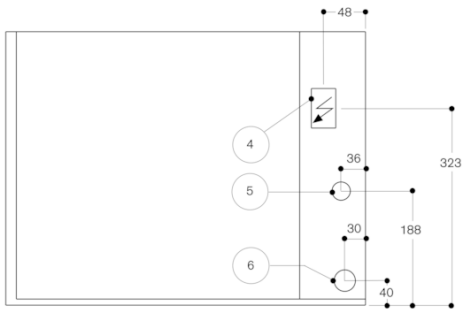


- (4) Sähköliitäntä
(5) Kylmävesiliitäntä
(6) Vedenpoisto


Poistovesiliitäntä

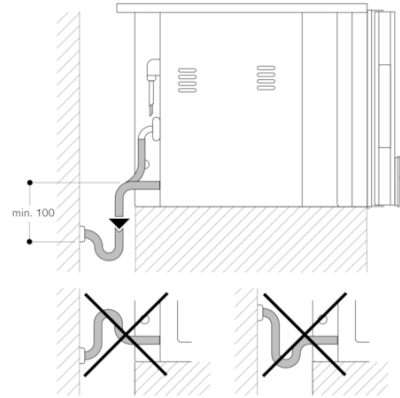

Sivukuva BS 484/485 BO:n päällä

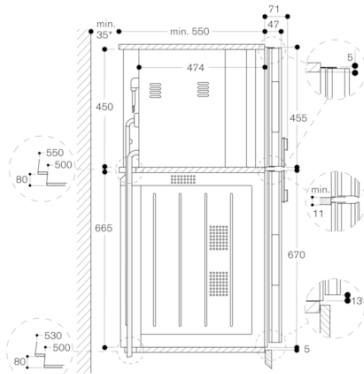

* Tarvitaan vain, jos BS:n vesiletku ei voida
vedä laitteiden kulmissa oleviin koloihin.

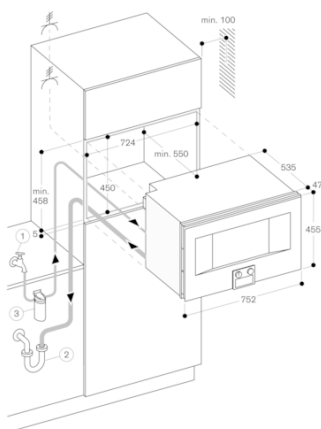

GAGGENAU