



Valinnaiset värit

BSP251100
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm
BSP251110
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Metalli
Leveys 60 cm
BSP251130
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Hopea
Leveys 60 cm

Varusteet

1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs.
1 x GN-vuoka 2/3 teräs.
1 x Ritilä.
1 x Paistomittari.

Lisävarusteet

GN114130
Gastronorm-vuoka (GN 1/3)
GN114230
Gastronorm-vuoka (GN 2/3)
GN124130
Gastronorm-vuoka (GN 1/3)
GN124230
Gastronorm-vuoka (GN 2/3)
GN340230
Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

Rinnakkaistuotteet

BSP250100
Yhdistelmähöyryuuni 200-sarja
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm
Valitsimet ylhäällä

BSP251100
Yhdistelmähöyryuuni 200-sarja
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm
Valitsimet ylhäällä

Tasapinta-asennus
Vesisäiliö
Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Höyrytys ilman painetta
Elektroninen lämpötilansäätö asteikolla 30–230 °C
Paistolämpömittari on irrotettavissa
Tilavuus 42 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma ja 100-prosenttinen kosteus
Kuumailma ja 80-prosenttinen kosteus
Kuumailma ja 60-prosenttinen kosteus
Kuumailma ja 30-prosenttinen kosteus
Kuumailma ja 0-prosenttinen kosteus
Taikinan kohotus
Sulatus
Uudelleenlämmitys
Kypsennys matalalla lämmöllä

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).
Ohjepainike opastaa käyttöä
Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Irrotettava 1.3 l vesisäiliö
Vesimäärän tunnistin
Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.
Todellisen lämpötilan näyttö
Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin
Elektroninen kiehumispisteen tunnistus
Halogeenivalo 48 W, sivulla
Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
3 peltitasoa

Turvallisuus

Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumissuojaja

Puhdistaminen

Puhdistustoiminto
Kuivaus
Kalkinpoisto-ohjelma
Rasvasuodatin, voidaan pestä astianpesukoneessa

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa muita sähkölaitteita
Laitteen ovipaneeli kohooa kalusterungosta 21 mm
Ovenkahvan ulkoreuna kohooa kalusterungosta 72 mm.
Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.
Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.
Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma
550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä kotelon viistoa reunaa
Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali
antrasiitti
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Luukun avautuminen
Ovi aukeaa sivulle
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
Tuotteen mitat (K x L x S) mm
455 x 590 x 547
Pakkauksen mitat (mm)
575 x 660 x 690
Ohjauspaneelin materiaali
Luukun materiaali
lasi
Nettopaino (kg)
36,008
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm)
150
EAN-koodi
4242006217327
Sähköliitântäteho (W)
Tarvittava sulake (A)
8
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50; 60
Pistokkeen tyyppi
ilman pistoketta, kiinteä liitäntä
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Pesien määrä - (2010/30/EU)
1
Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU)
42
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU)
78,1

Kulutus- ja liitântä ominaisuudet

2021-02-22
Page 1

Asennus

Kokonaisliitântäteho 1.9 kW
Liitosjohto 1.5 m, ei pistoketta

BSP251100

Yhdistelmähöyryuuni 200-sarja

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau


Antrasiitti

Leveys 60 cm


Valitsimet ylhäällä

2021-02-22

Page 2

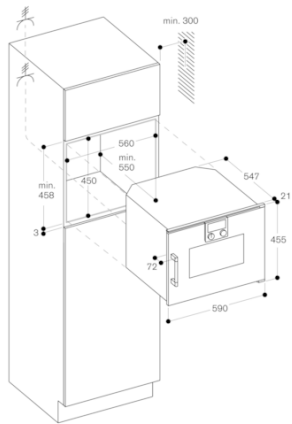

Kuva sivulta BSP, BMP BOP:n päällä

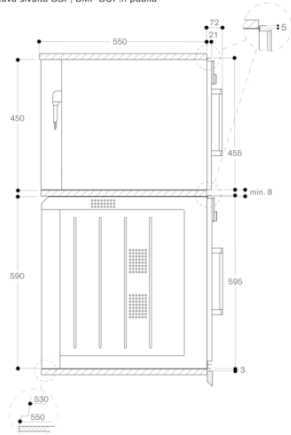

GAGGENAU