



BSP251110

Yhdistelmähöyryuuni 200-sarja

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Metall

Leveys 60 cm

Valitsimet ylhäällä

A+

Tasapinta-asennus

Vesisäiliö

Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa

Höyrytys ilman painetta

Elektroninen lämpötilansäätö asteikolla

30–230 °C

Paistolämpömittari on irrotettavissa

Tilavuus 42 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma ja 100-prosenttinen kosteus

Kuumailma ja 80-prosenttinen kosteus

Kuumailma ja 60-prosenttinen kosteus

Kuumailma ja 30-prosenttinen kosteus

Kuumailma ja 0-prosenttinen kosteus

Taikinan kohotus

Sulatus

Uudelleenlämmitys

Kypsennys matalalla lämmöllä

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-

kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

(sis. paistolämpömittarin).

Ohjepainike opastaa käyttöä

Ovi avautuu sivulle 110 asteen

kulmassa

Ominaisuudet

Irrotettava 1.3 l vesisäiliö

Vesimäärän tunnistin

Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.

Todellisen lämpötilan näyttö

Ajastintoiminnot: kypsennysaika,

kypsennysajan loppu, ajastin,

sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin

Elektroninen kiehumispisteen tunnistus

Halogeenivalo 48 W, sivulla

Hygieeniset sisäosat ruostumatonta

terästä

3 peltitasoa

Turvallisuus

Lapsilukko

Turvakatkaisin

Uunivaipan jäähdytys ja

ylikuumentumisuoja

Puhdistaminen

Puhdistustoiminto

Kuivaus

Kalkinpoisto-ohjelma

Rasvasuodatin, voidaan pestä

astianpesukoneessa

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa muita sähkölaitteita

Laitteen ovipaneeli kohoaa

kalusterungosta 21 mm

Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa

kalusterungosta 72 mm.

Luukun ja kalusteen paneelin välille

tarvitaan vähintään 5 mm:n rako

sivusuunnassa.

Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat

ulos kaapistosta, kun suunnittelet

viereen ulosvedettäviä laatikoita.

Kulma-asennusta suunniteltaessa

tulee huomioida oven 110 asteen

avautumiskulma

550 millimetrin asennussyvyyden

saavuttamiseksi liitosjohdon on

myötäiltävä kotelon viistoa reunaa

Pistorasia on suunniteltava

asennussyvennyksen ulkopuolelle

Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava

Kalusteisiin sijoitettava

Luukun avautuminen

Ovi aukeaa sivulle

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm

Tuotteen mitat (K x L x S) mm

Pakkauksen mitat (mm)

575 x 660 x 690

Ohjauspaneelin materiaali

Luukun materiaali

lasi

Nettopaino (kg)

35,983

Hyväksyntätodistukset

Australia standardi, CE, Eurasian, G-

Mark, Ukraine, VDE

Virtajohdon pituus (cm)

150

EAN-koodi

4242006217365

Sähköliitântäteho (W)

Tarvittava sulake (A)

8

Jännite (V)

220-240

Taajuus (Hz)

50; 60

Pistokkeen tyyppi

ilman pistoketta, kiinteä liitântä

Hyväksyntätodistukset

Australia standardi, CE, Eurasian, G-

Mark, Ukraine, VDE

Pesien määrä - (2010/30/EU)

1

Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/

EU)

42

Energiatohokkuusluokka - (2010/30/

EY)

A+

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,57

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)

78,1

Kulutus- ja liitântä ominaisuudet

2021-07-10

Page 1

Valinnaiset värit

BSP251110

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Metalli

Leveys 60 cm

Varusteet

1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs.

1 x GN-vuoka 2/3 teräs.

1 x Ritilä.

1 x Paistomittari.

Lisävarusteet

GN114130

Gastronorm-vuoka (GN 1/3)

GN114230

Gastronorm-vuoka (GN 2/3)

GN124130

Gastronorm-vuoka (GN 1/3)

GN124230

Gastronorm-vuoka (GN 2/3)

GN340230

Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

GAGGENAU

BSP251110

Yhdistelmähöyryuuni 200-sarja

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau


Metalli

Leveys 60 cm


Valitsimet ylhäällä

2021-07-10

Page 2

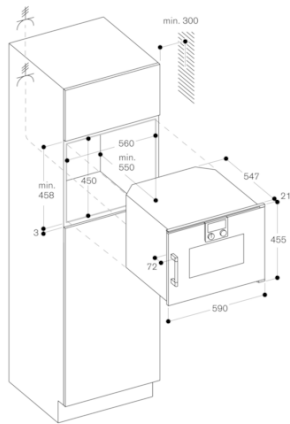

Kuva sivulta BSP, BMP BOP:n päältä

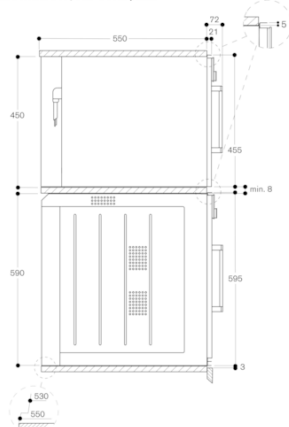

GAGGENAU