



BSP251130

Yhdistelmähöyryuuni 200-sarja

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Hopea

Leveys 60 cm

Valitsimet ylhäällä

Tasapinta-asennus

Vesisäiliö

Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa Höyrytys ilman painetta

Elektroninen lämpötilansäätö asteikolla 30–230 °C

Paistolämpömittari on irrotettavissa Tilavuus 42 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma ja 100-prosenttinen kosteus

Kuumailma ja 80-prosenttinen kosteus

Kuumailma ja 60-prosenttinen kosteus

Kuumailma ja 30-prosenttinen kosteus

Kuumailma ja 0-prosenttinen kosteus

Taikinan kohotus

Sulatus

Uudelleenlämmitys

Kypsennys matalalla lämmöllä

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-

kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

(sis. paistolämpömittarin).

Ohjepainike opastaa käyttöä

Ovi avautuu sivulle 110 asteen

kulmassa

Ominaisuudet

Irrotettava 1.3 l vesisäiliö

Vesimäärän tunnistin

Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.

Todellisen lämpötilan näyttö

Ajastintoiminnot: kypsennysaika,

kypsennysajan loppu, ajastin,

sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin

Elektroninen kiehumispisteen tunnistus

Halogeenivalo 48 W, sivulla

Hygieeniset sisäosat ruostumatonta

terästä

3 peltitasoa

Turvallisuus

Lapsilukko

Turvakatkaisin

Uunivaipan jäähdytys ja

ylikuumentumissuoja

Puhdistaminen

Puhdistustoiminto

Kuivaus

Kalkinpoisto-ohjelma

Rasvasuodatin, voidaan pestä

astianpesukoneessa

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa

muita sähkölaitteita

Laitteen ovipaneeli kohoaa

kalusterungosta 21 mm

Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa

kalusterungosta 72 mm.

Luukun ja kalusteen paneelin välille

tarvitaan vähintään 5 mm:n rako

sivusuunnassa.

Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat

ulos kaapistosta, kun suunnittelet

viereen ulosvedettäviä laatikoita.

Kulma-asennusta suunniteltaessa

tulee huomioida oven 110 asteen

avautumiskulma

550 millimetrin asennussyvyyden

saavuttamiseksi liitosjohdon on

myötäiltävä kotelon viistoa reunaa

Pistorasia on suunniteltava

asennussyvennyksen ulkopuolelle

Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava

Kalusteisiin sijoitettava

Luukun avautuminen

Ovi aukeaa sivulle

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm

Tuotteen mitat (K x L x S) mm

455 x 590 x 547

Pakkauksen mitat (mm)

575 x 660 x 690

Ohjauspaneelin materiaali

Luukun materiaali

lasi

Nettopaino (kg)

36,158

Hyväksyntätodistukset

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Virtajohtojen pituus (cm)

150

EAN-koodi

4242006217396

Sähköliitäntäteho (W)

Tarvittava sulake (A)

8

Jännite (V)

220-240

Taajuus (Hz)

50; 60

Pistokkeen tyyppi

ilman pistoketta, kiinteä liitäntä

Hyväksyntätodistukset

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Pesien määrä - (2010/30/EU)

1

Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/

EU)

42

Energiatohokkuusluokka - (2010/30/

EY)

A+

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,57

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)

78,1

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

2021-02-22

Page 1

Valinnaiset värit

BSP251130

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Hopea

Leveys 60 cm

BSP251100

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Antrasiitti

Leveys 60 cm

BSP251110

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Metalli

Leveys 60 cm

Varusteet

1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs.

1 x GN-vuoka 2/3 teräs.

1 x Ritilä.

1 x Paistolämpömittari.

Lisävarusteet

GN114130

Gastronorm-vuoka (GN 1/3)

GN114230

Gastronorm-vuoka (GN 2/3)

GN124130

Gastronorm-vuoka (GN 1/3)

GN124230

Gastronorm-vuoka (GN 2/3)

GN340230

Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

Rinnakkaistuotteet

BSP250130

Yhdistelmähöyryuuni 200-sarja

Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau

Hopea

Leveys 60 cm

Valitsimet ylhäällä


GAGGENAU

Asennus

Kokonaisliitäntäteho 1.9 kW

Liitosjohto 1.5 m, ei pistoketta

BSP251130
Yhdistelmähöyryuuni 200-sarja
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Hopea
Leveys 60 cm
Valitsimet ylhäällä
2021-02-22
Page 2

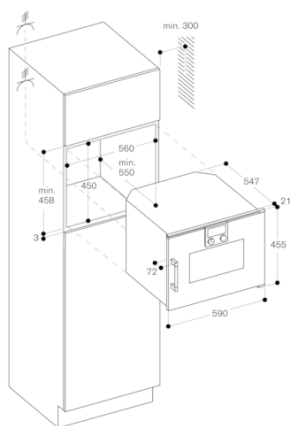

Kuva sivulta BSP, BMP BOP:n päältä

